Гидроцилиндр КГЦ1071.95-65-875

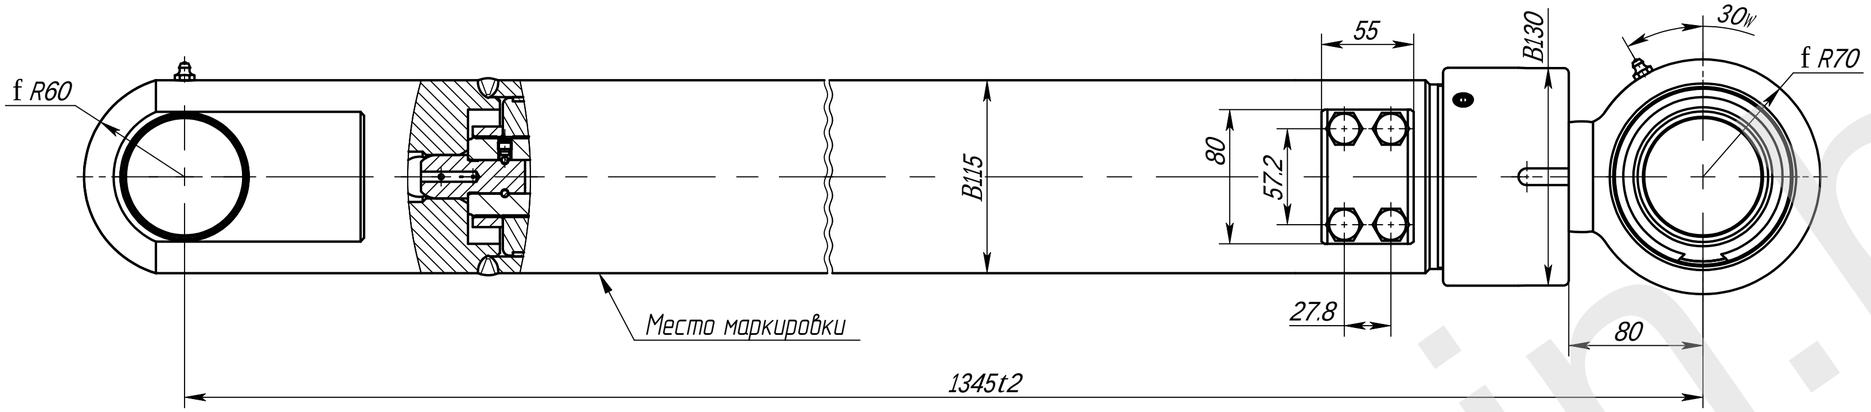

Уплотнения подвижных соединений фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1071.95-65-875, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. А

Давление, МПа:	
номинальное	- 32
максимальное	- 38.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 255.8
тянущее	- 136.1
Скорость, м/с	- 0.5...0.8
Масса, кг	- 83,0

Применяемость: гидроцилиндр подъёма/опускания ковша удлиненного оборудования экскаватора XC231LC пр-ва ОАО "Амкодор"

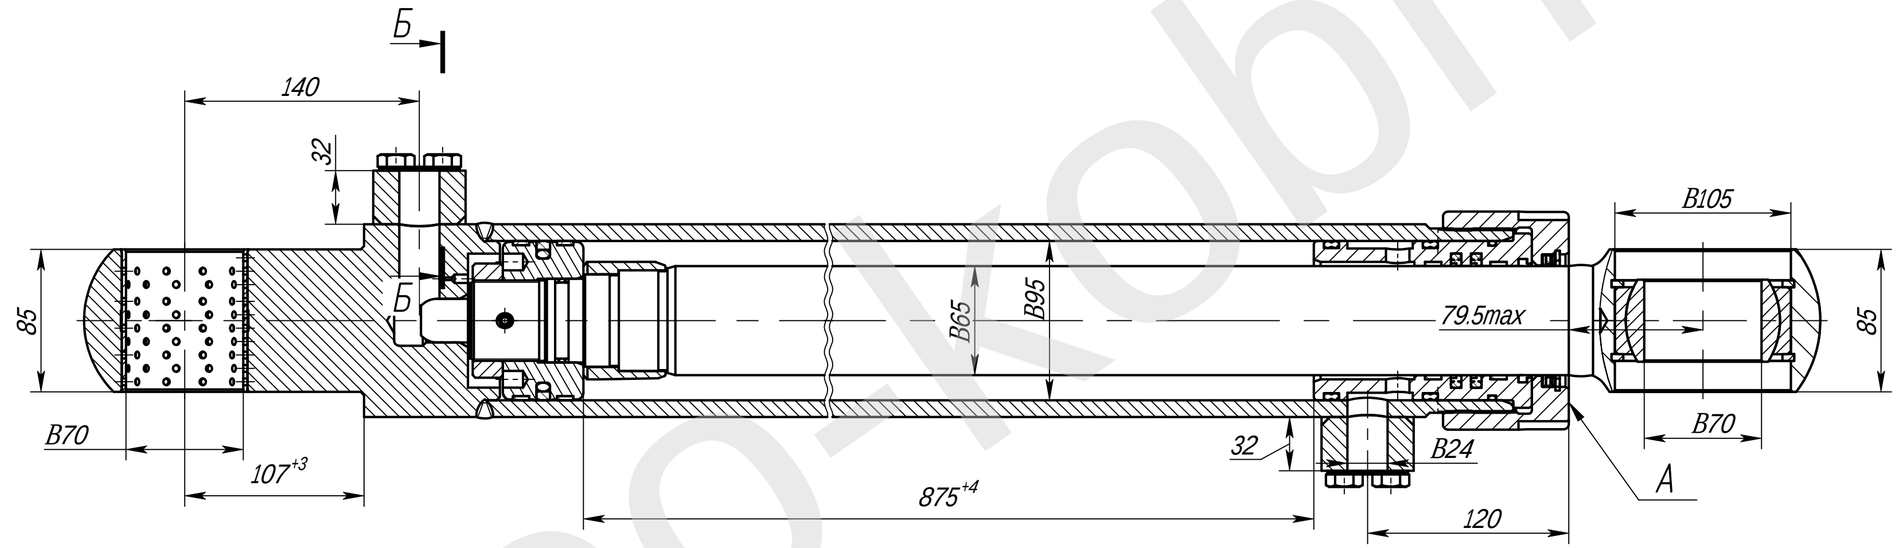

Б - Б (1:1)

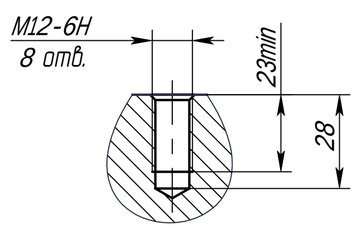

saleo-kop.by