


Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

# Гидроцилиндр КГЦ1072.70-40-S


Пример маркировки: КГЦ1072.73-40-2500, Ту, Ну, Ду.

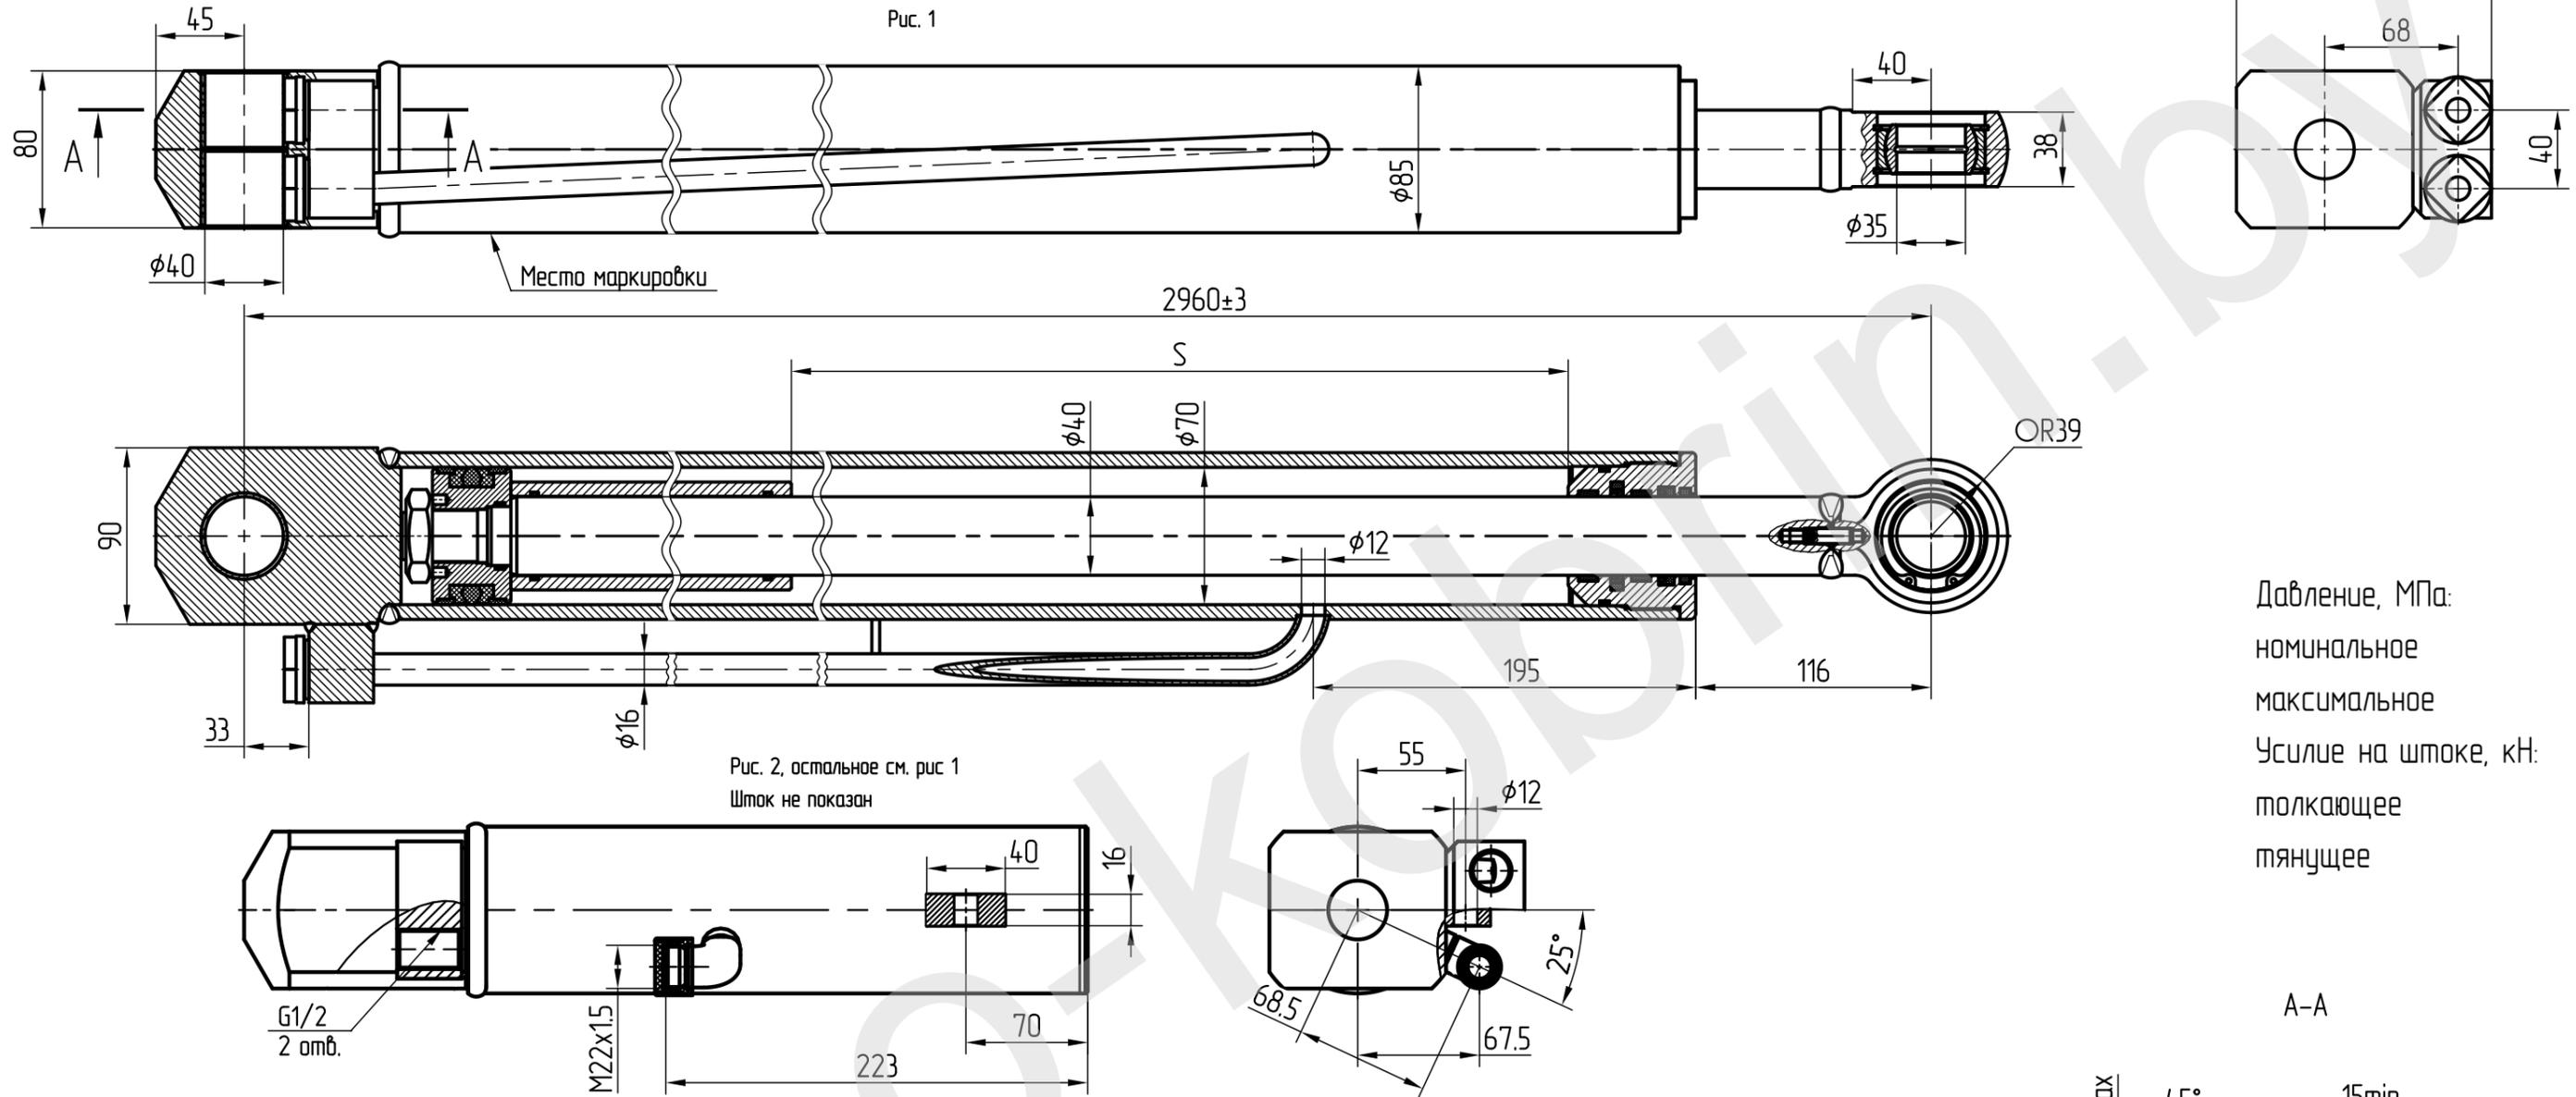

Давление, МПа:	
номинальное	-25
максимальное	-30
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-86,5
тянущее	-58,3

Рис. 2, остальное см. рис 1  
Шток не показан

Обозначение	S,мм	Рис.	Масса,кг
КГЦ1072.70-40-2070	2070 <sup>+6</sup>	1	82,15
КГЦ1072-01.70-40-2500	2500 <sup>+6</sup>	1	78,45
КГЦ1072-02.70-40-1500	1500 <sup>+6</sup>	1	87,1
КГЦ1072-03.70-40-2500	2500 <sup>+6</sup>	2	76,8
КГЦ1072-04.70-40-1800	1800 <sup>+6</sup>	2	82,9
КГЦ1072-05.70-40-2070	2070 <sup>+6</sup>	2	80,5
КГЦ1072-06.70-40-1500	1500 <sup>+6</sup>	2	85,4

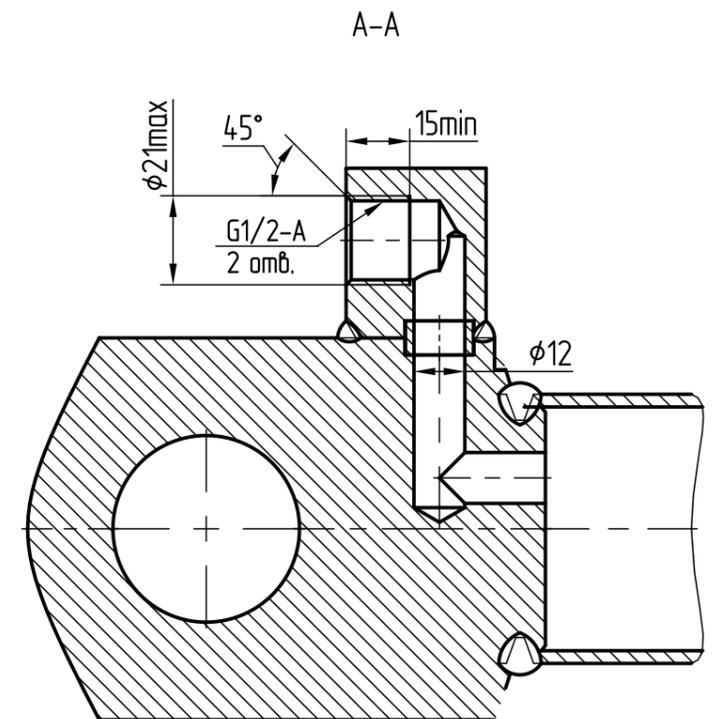

Применяемость: гидроцилиндр телескопической стрелы манипулятора КН24010 производства ОАО "АМКОДОР".