

Гидроцилиндр КГЦ1073.80-50-276

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-119,4
-----------	--------

тянущее	-72,4
---------	-------

Macca, KZ -18,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1053.125-70-980, Ту, Ну, Ду.

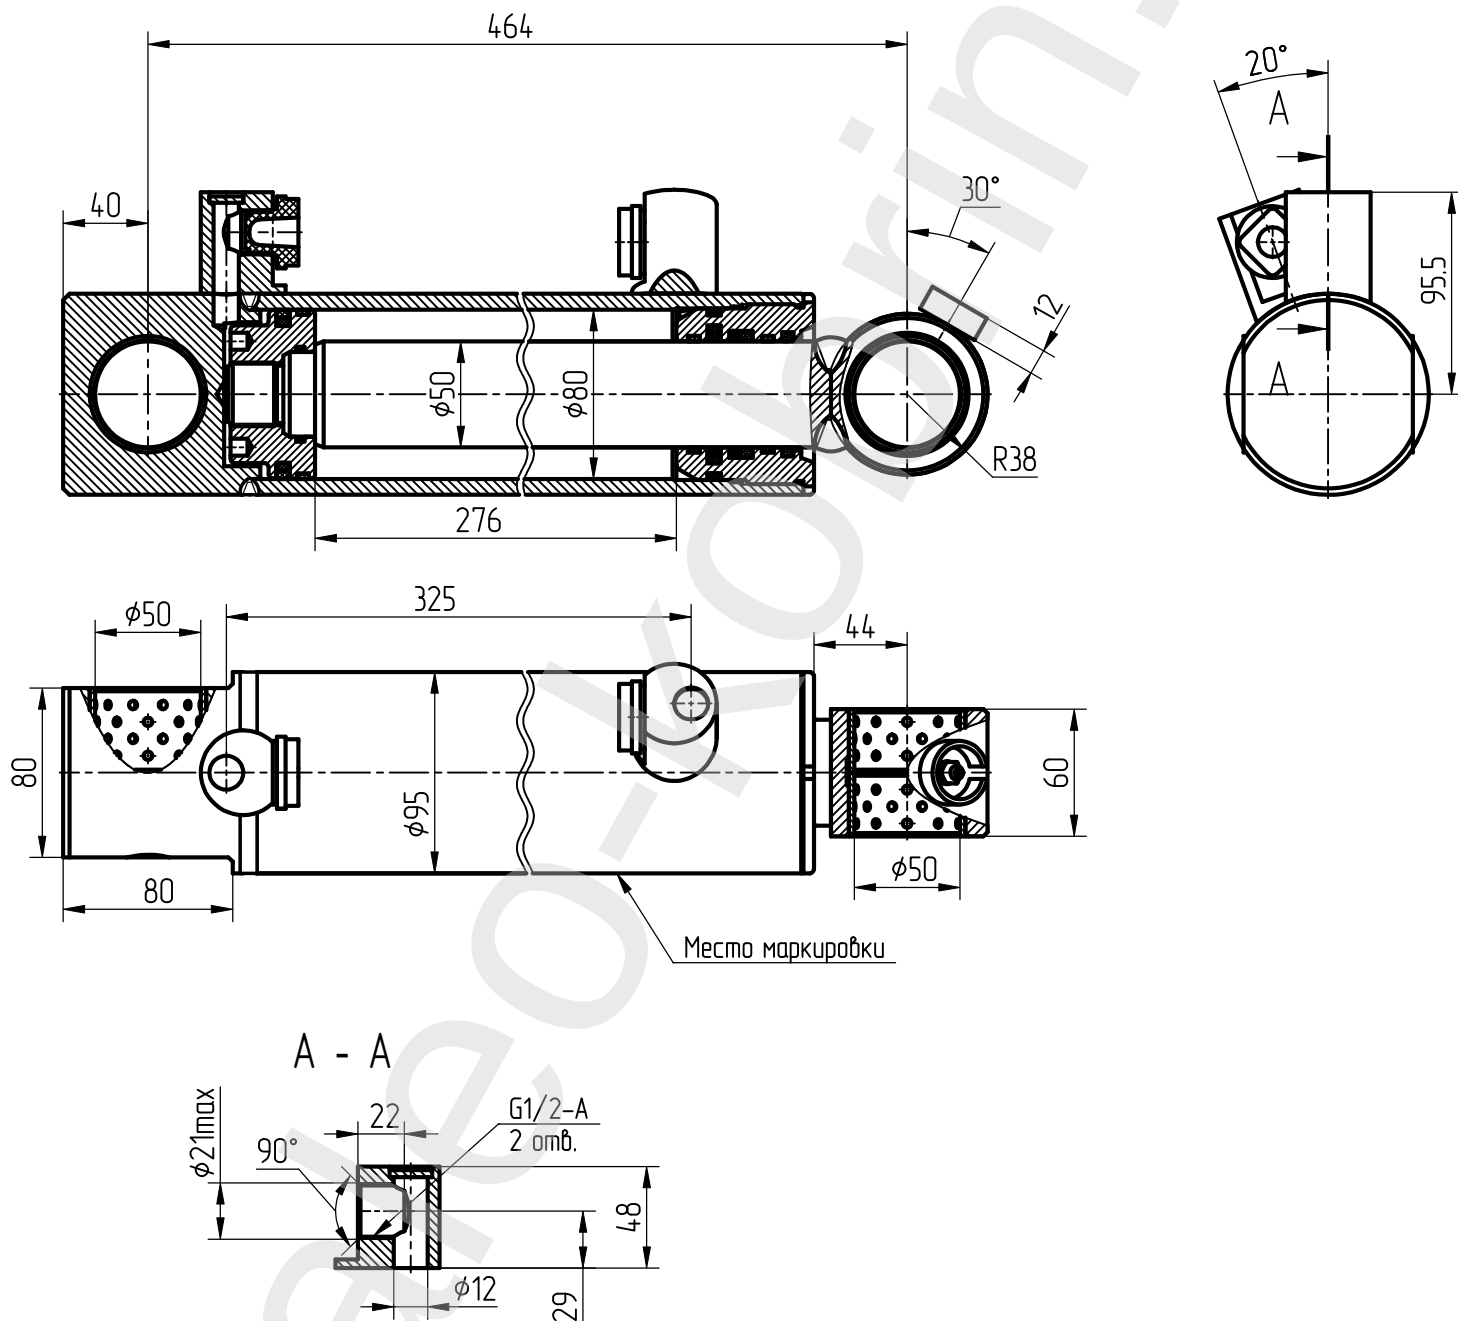

Применяемость: гидроцилиндр зрейферного захвата АМКОДОР-КГ30 и АМКОДОР-КГ36.