

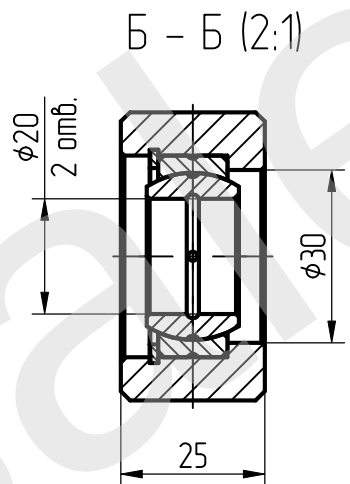


Гидроцилиндр КГЦ1074.32-25-900

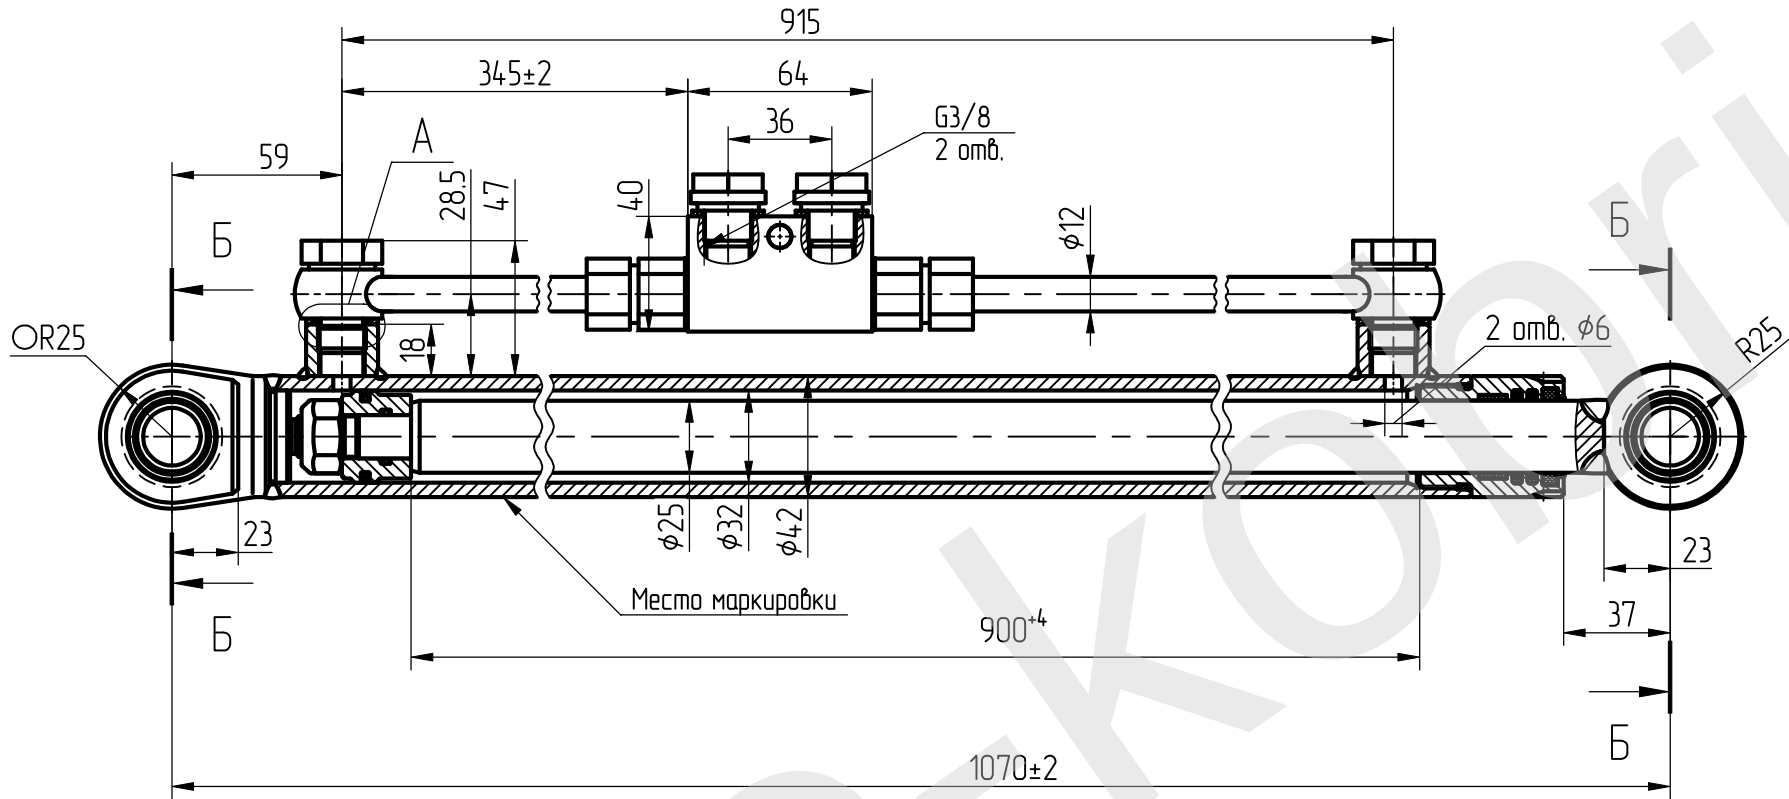

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1074.32-25-900, Ту, Ну, Ду.
Грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. Цвет черный.

Давление, МПа:	
номинальное	-12
максимальное	-15
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-9.1
тянущее	-3.5
Температурный диапазон при эксплуатации, °C:	
- окружающей среды	- от -40 до +55.
- рабочей жидкости	- от -10 до +80.
Масса, кг	- 9,4 * (без гидрозамка и сопутствующих аксессуаров)

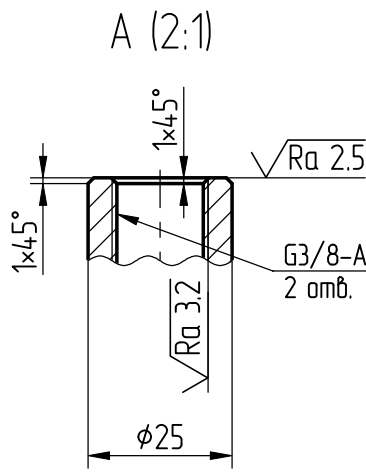

Применяемость: гидроцилиндр для манипулятора ГМ-100 производства ОАО "МТЗ".