

Гидроцилиндр КГЦ1076.2-130-1020


Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	130	490
II	63	530
Общий ход		1020

Уплотнения компании "Trelleborg"; "GAPI GROUP"
Пример маркировки: КГЦ1076.2-130-1020;0А0"Салео-Кобрин"
20 МПа; дата изготовления; порядковый номер
по системе нумерации изготовителя

Покрытие: грунтровка Belakor 01 ТУ РБ 600112981013-2001

Техническая характеристика

Номинальное давление, МПа	- 20
Максимальное давление, МПа	- 25
Номинальная сила толкающая, не менее, кН	- звено I - 322,2 - звено II - 180,4
Номинальная сила тянущая, не менее, кН	- звено I - 70,2 - звено II - 121,2
Масса, кг	- 82
Рабочие жидкости, применяемые для гидроцилиндра - минеральные масла с кинематической вязкостью 8...1500 мм ² /с (сСт) при температуре окружающей среды от -40°С до +55°С; и температуре рабочей жидкости от -10°С до +80°С. Класс чистоты рабочей жидкости не должен быть грубее 14 по ГОСТ 17216-2001.	
Тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм	- 25
Удельный объем выносимой рабочей жидкости через уплотнители каждой ступени не более, см ³ /м ²	- 0.010
Общий КПД, не менее	- 0.9

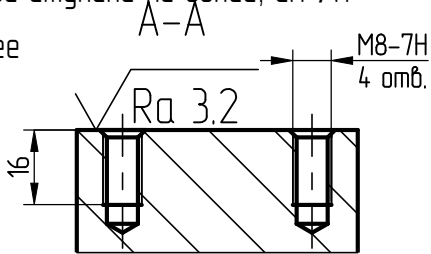

Применяемость: гидроцилиндр для техники МЗКТ

