

Гидроцилиндр КГЦ1079.125-63-950

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее -291,4

тянущее -217,4

Масса, кг -91,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1079.125-63-950, Ту, Ну, Ду.

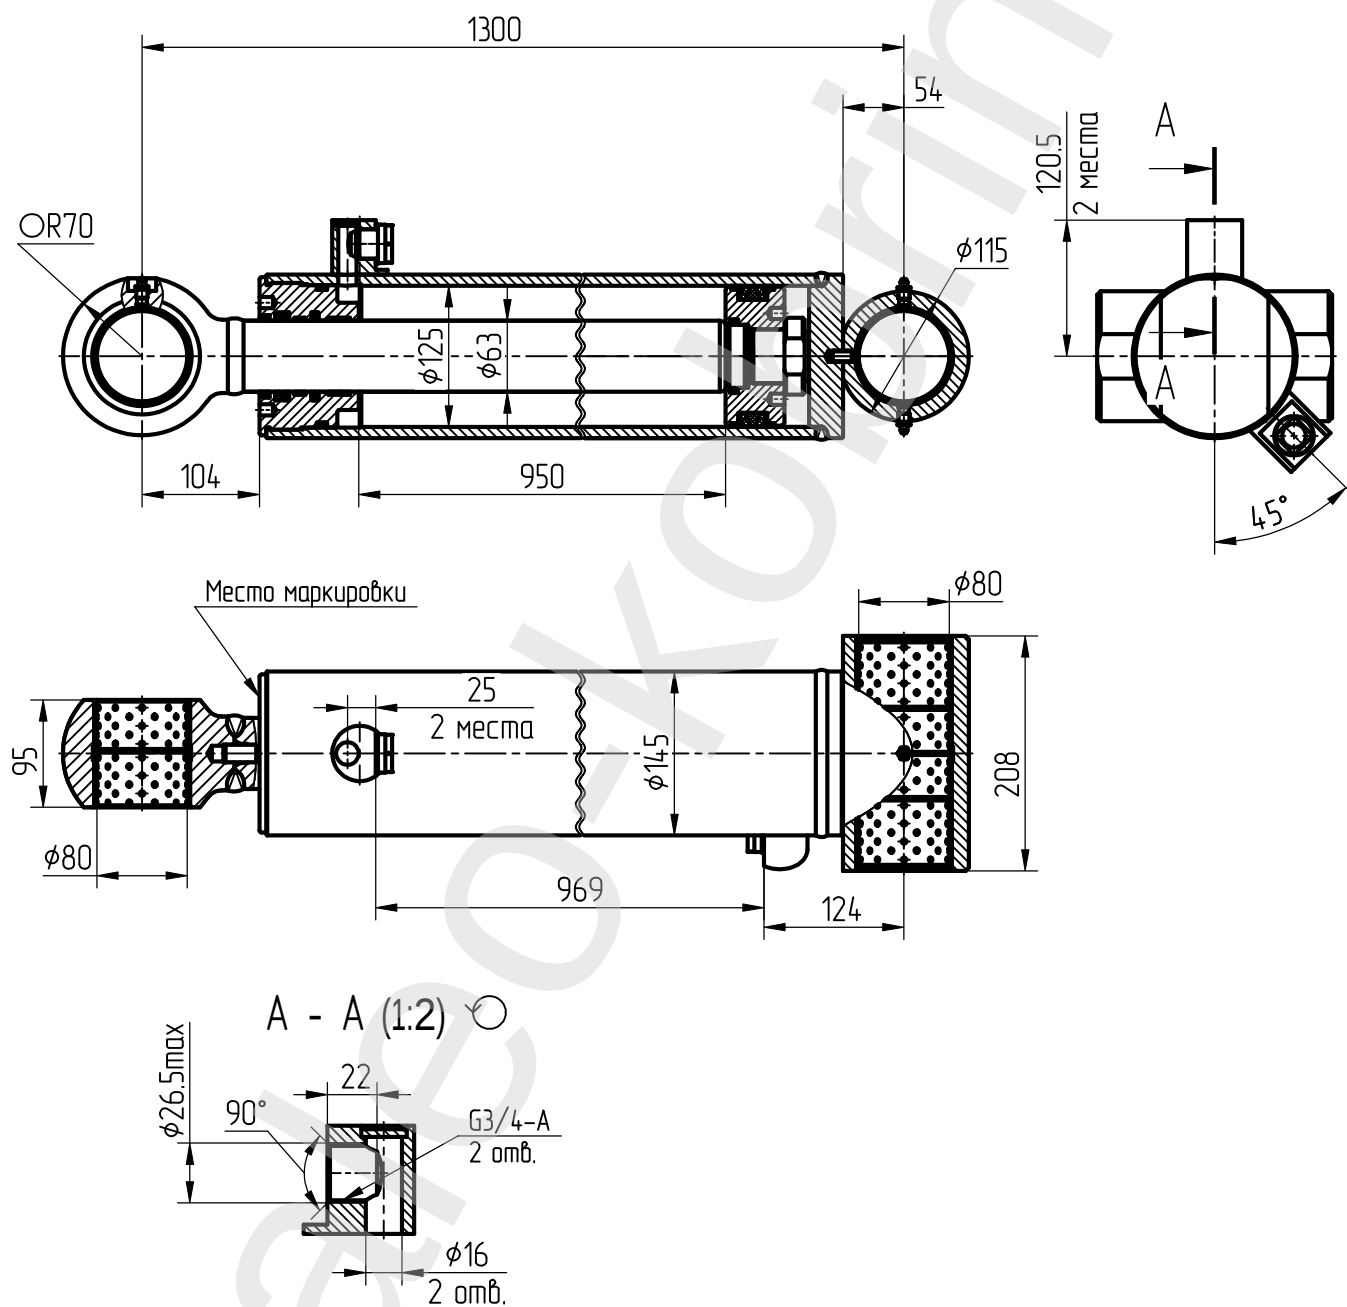

Применяемость: гидроцилиндр рукояти манипулятора АМКОДОР -КН24010.