

Гидроцилиндр КГЦ1082.110-40-1000

Давление, МПа:

номинальное -12

максимальное -16

Усилие на штоке, кН:



толкающее	-108,3
-----------	--------

тянущее	-94,0
---------	-------

MACCO, K2 -49,5

Уплотнения подвижных соединений компании
"Trelleborg" и "GAPI Group".

Пример маркировки: КГЦ1082.110-40-1000, Т_у, Н_у, Д_у.

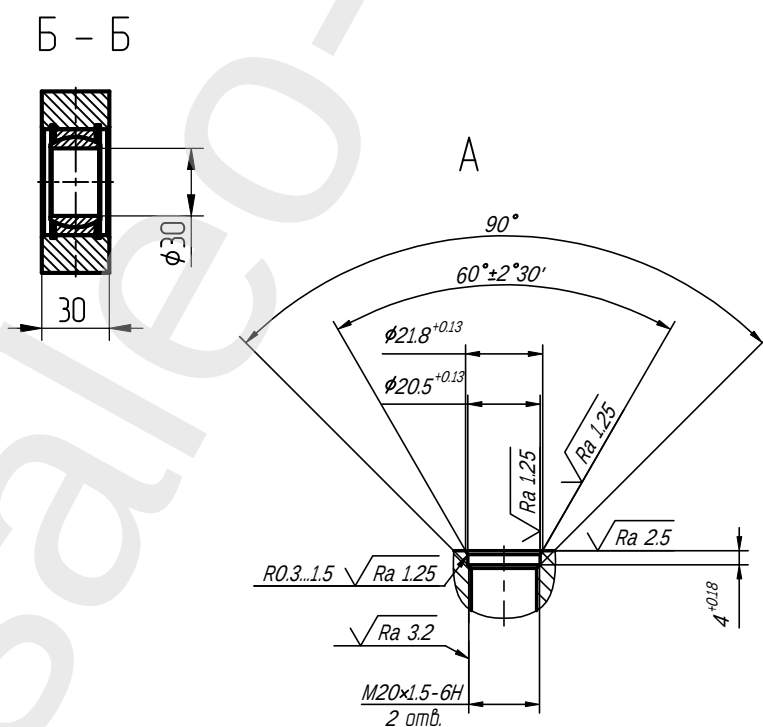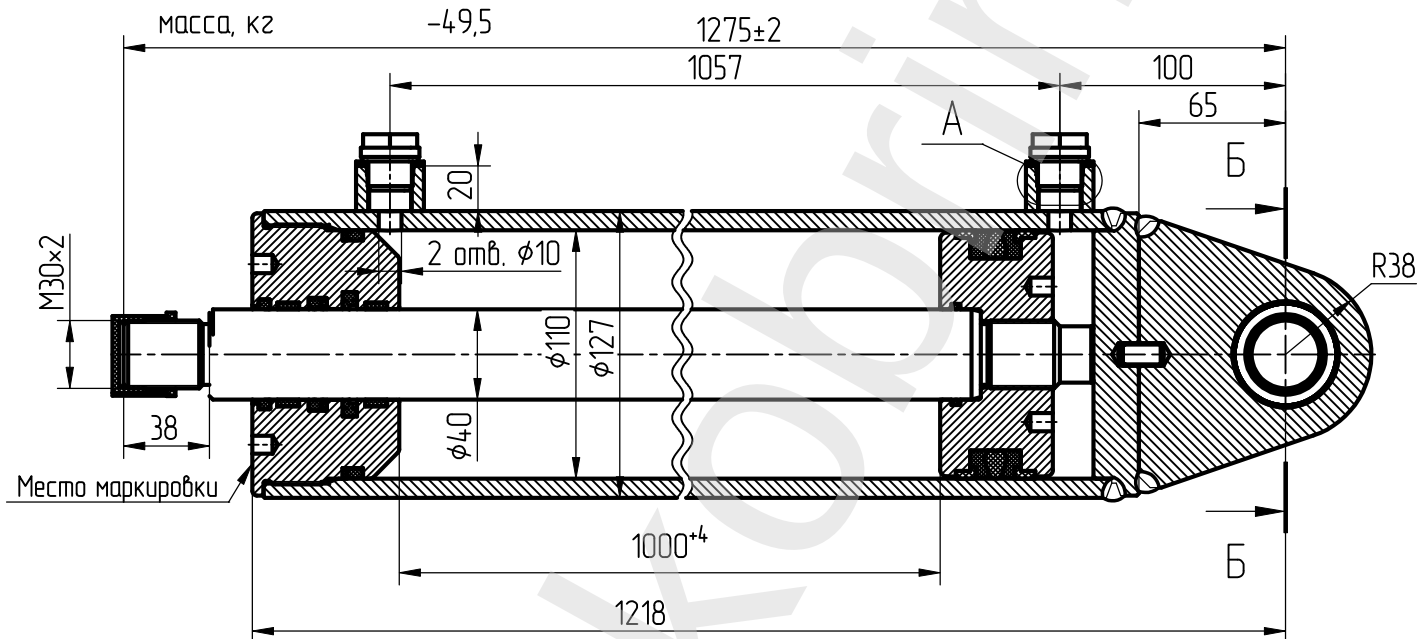

Применяемость: гидроцилиндр гидроскрепителя для буровых установок БАРС -40; -50; -80; -100.