


Гидроцилиндр КГЦ1083.5-140-2720

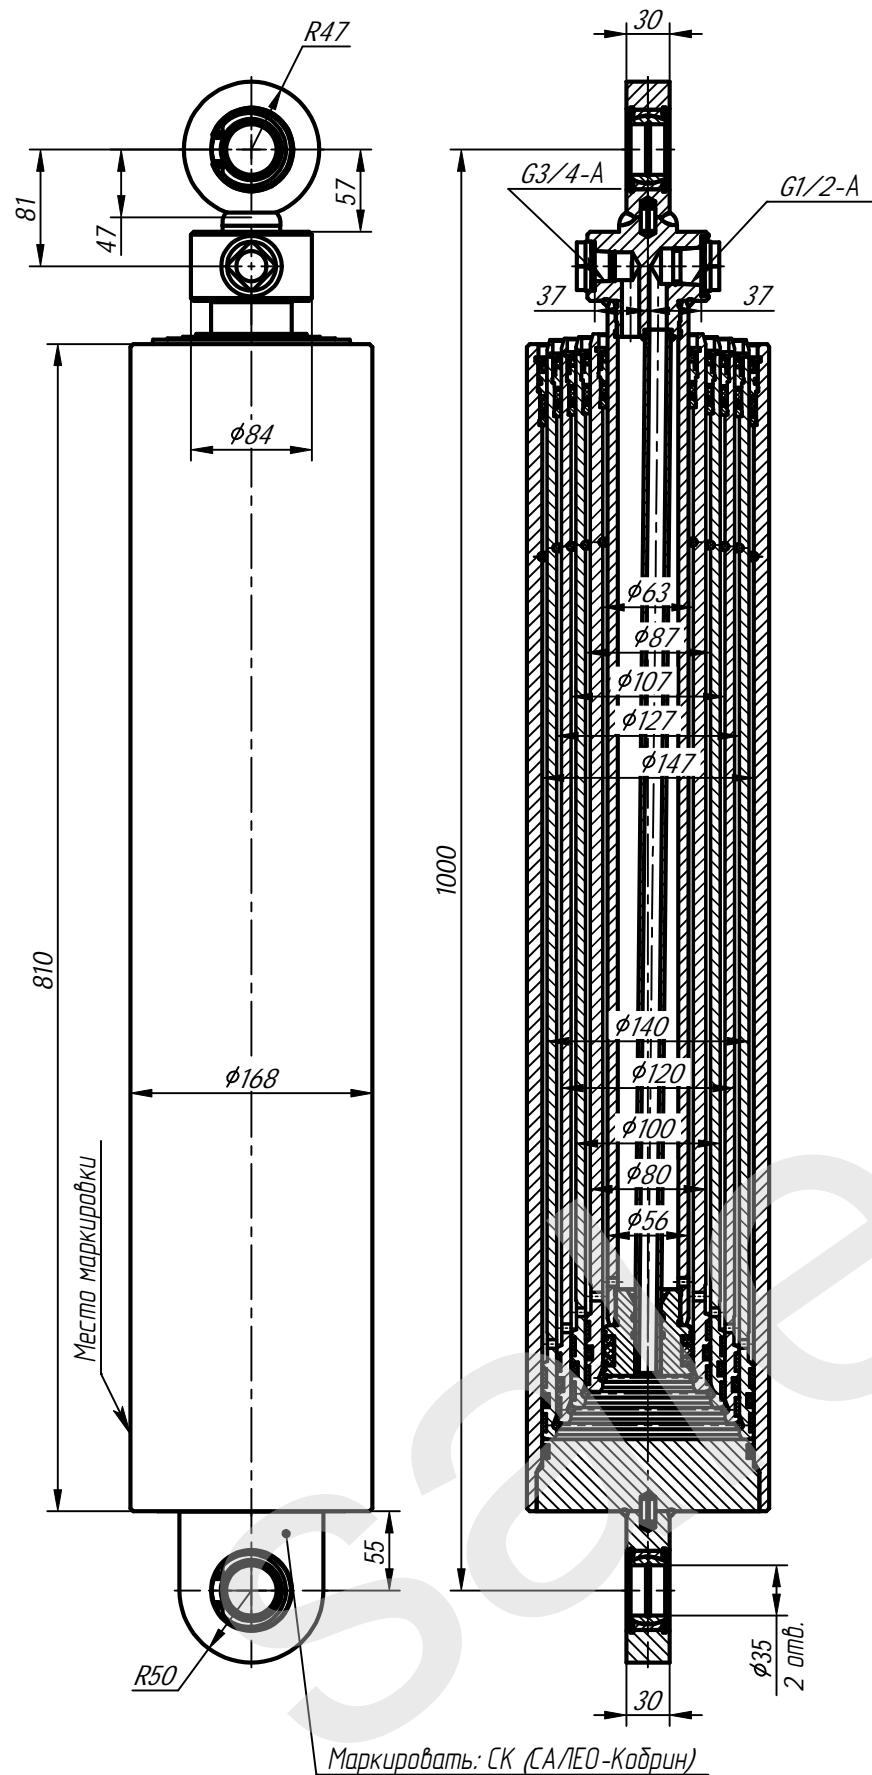

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	140	556
II	120	551
III	100	541
IV	80	531
V	56	541
Общий ход		2720

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Маркировать ударным способом шрифтом 10-Пр3 СТБ 992-95:

КГЦ1083.5-140-2720; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 16 МПа; (дата изготовления); СН (порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Давление, МПа

номинальное - 16

максимальное - 20

Количество звеньев - 5

Масса, кг - 102,1

Усилие (при 16 МПа), кН: толкающее тянущее

- звено I - 258.0 - 24.0

- звено II - 192.5 - 20.6

- звено III - 136.7 - 17.3

- звено IV - 90.4 - 14.0

- звено V - 47.4 - 9.9

Температурный диапазон окружающей среды при

эксплуатации, °C - от -40° C до +55° C.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.

Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: гидроцилиндр выталкивающей плиты мусоровоза КВР-VP9К для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.