


Гидроцилиндр КГЦ1084.80-80-66

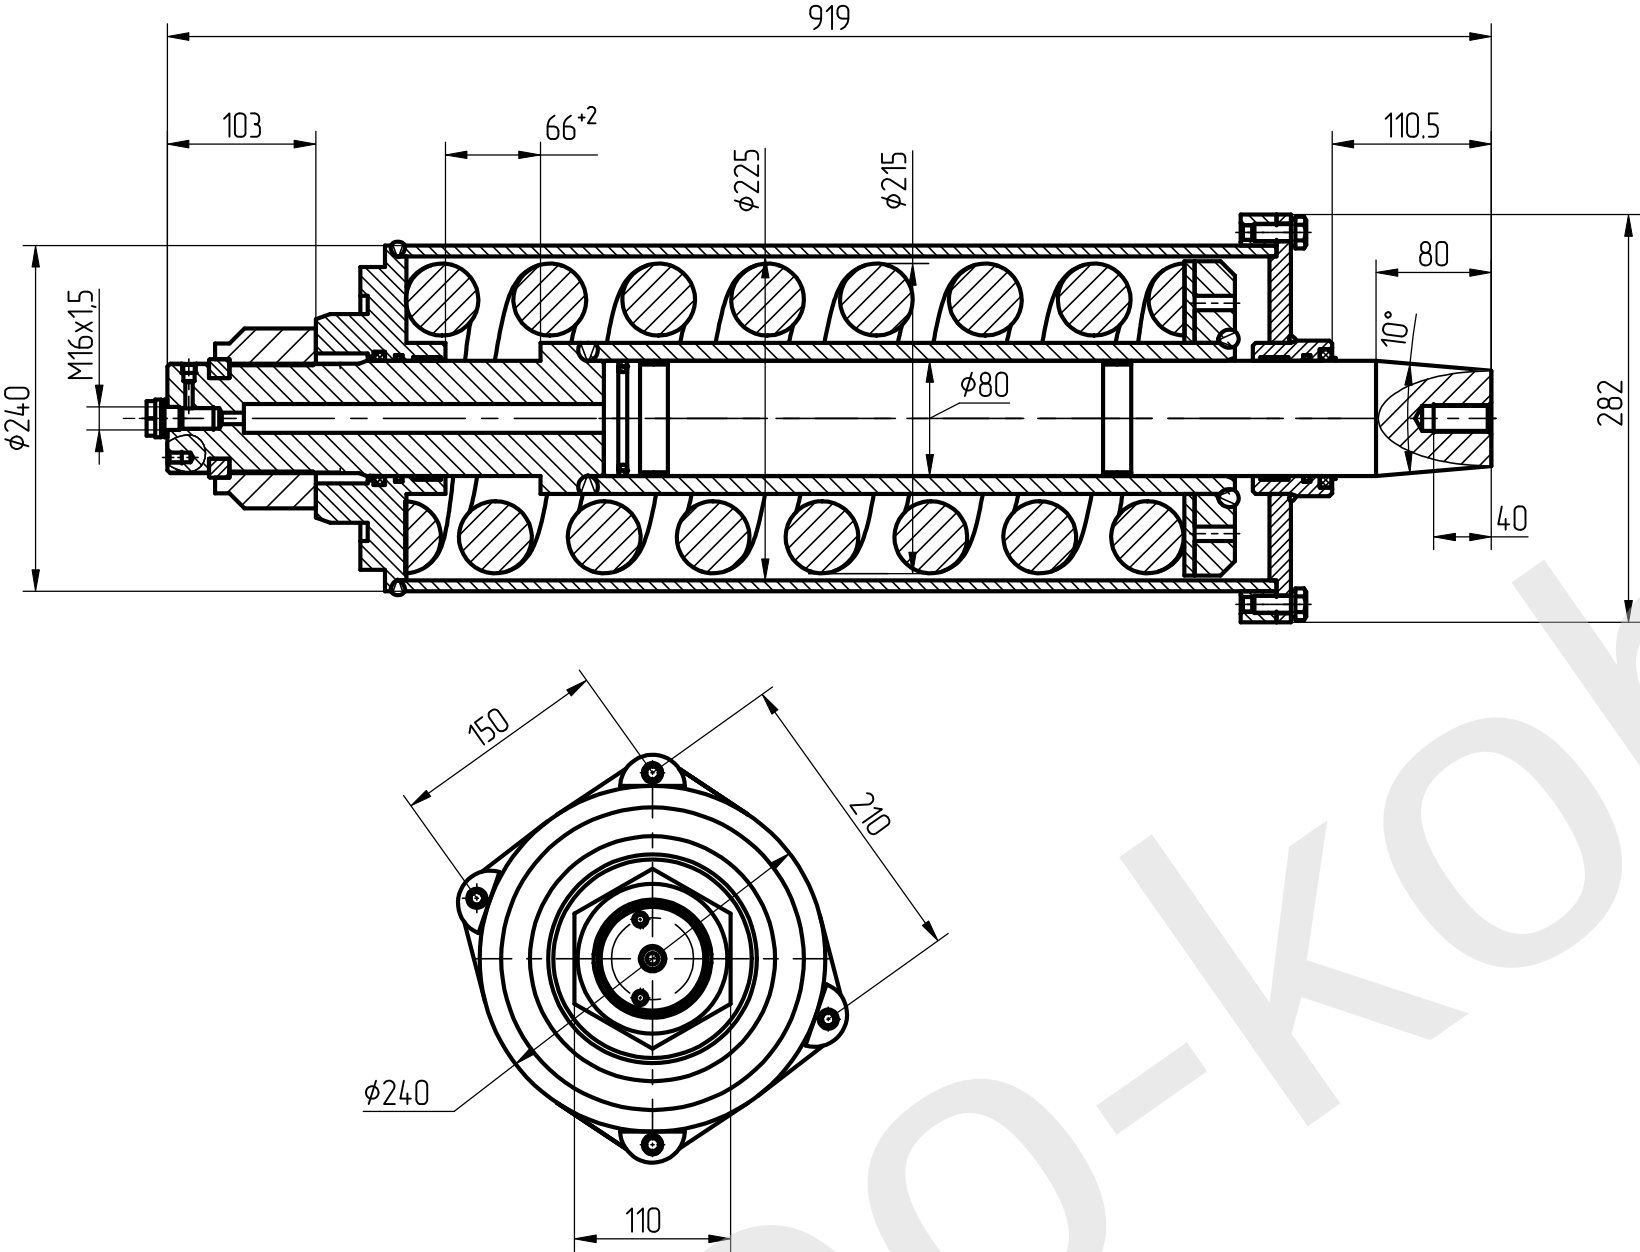

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1084.80-80-66, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. Б

Давление при испытании, МПа	-38
Усилие пружины,неболее, кН	-160
Рабочая жидкость	-многоцелевая водостойкая смазка Gazpromneft ER-2
Масса, кг	- 161,1

Применяемость: гидроцилиндр
натяжителя бульдозера ОАО "Амкодор".