
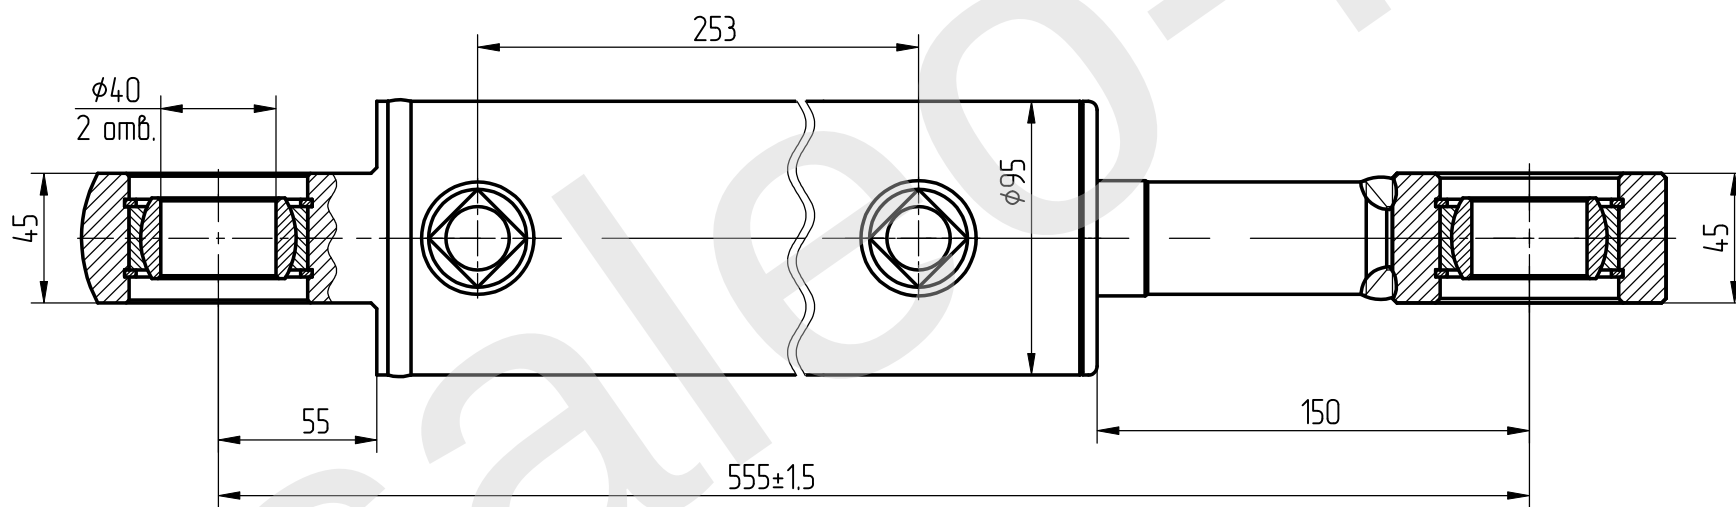


Гидроциліндр КГЦ1085.80-40-200

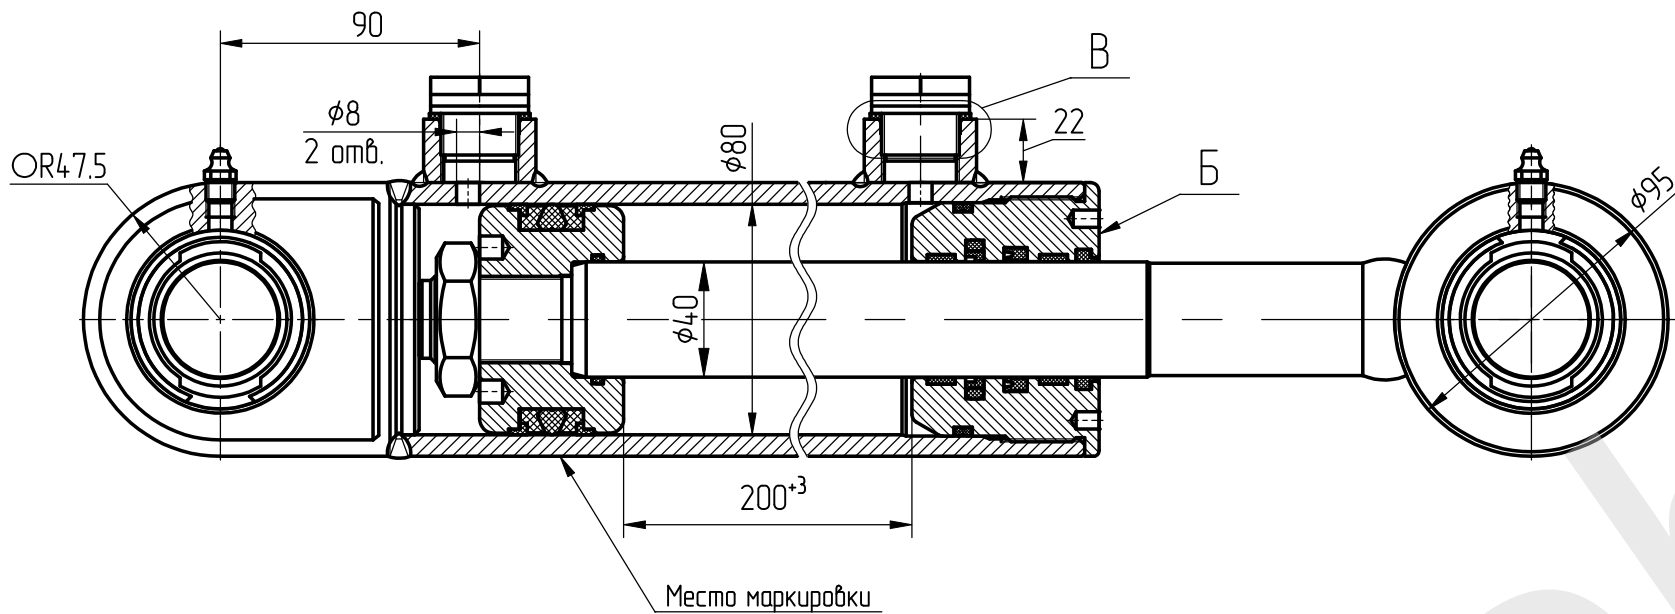

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1085.80-40-200, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -95.5,

тянущее -71.6.

Магса, кг – 17,2

Применяемость: гидроцилиндр для вил с прижимом

352С.45.41.000 гр-ба ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ" - УКХ".

