
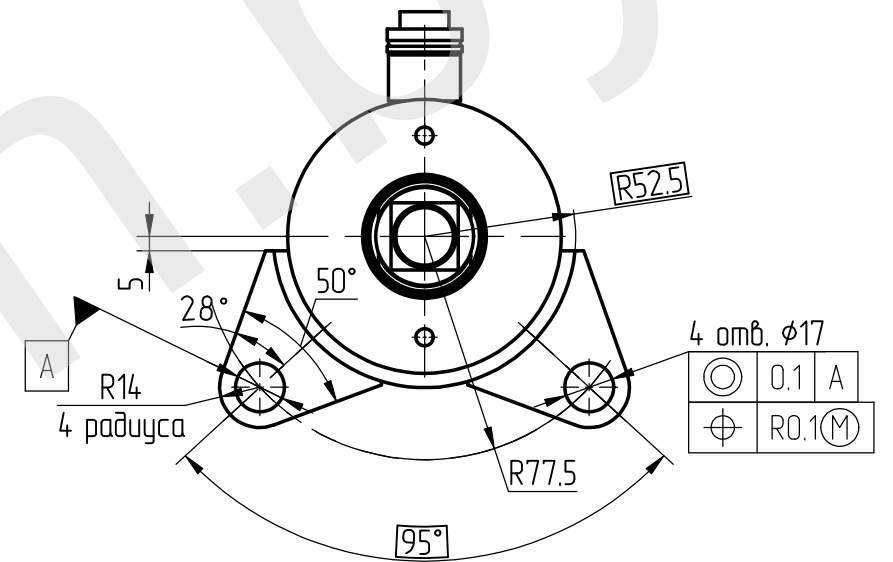


Гидроцилиндр КГЦ1086.80-40-180

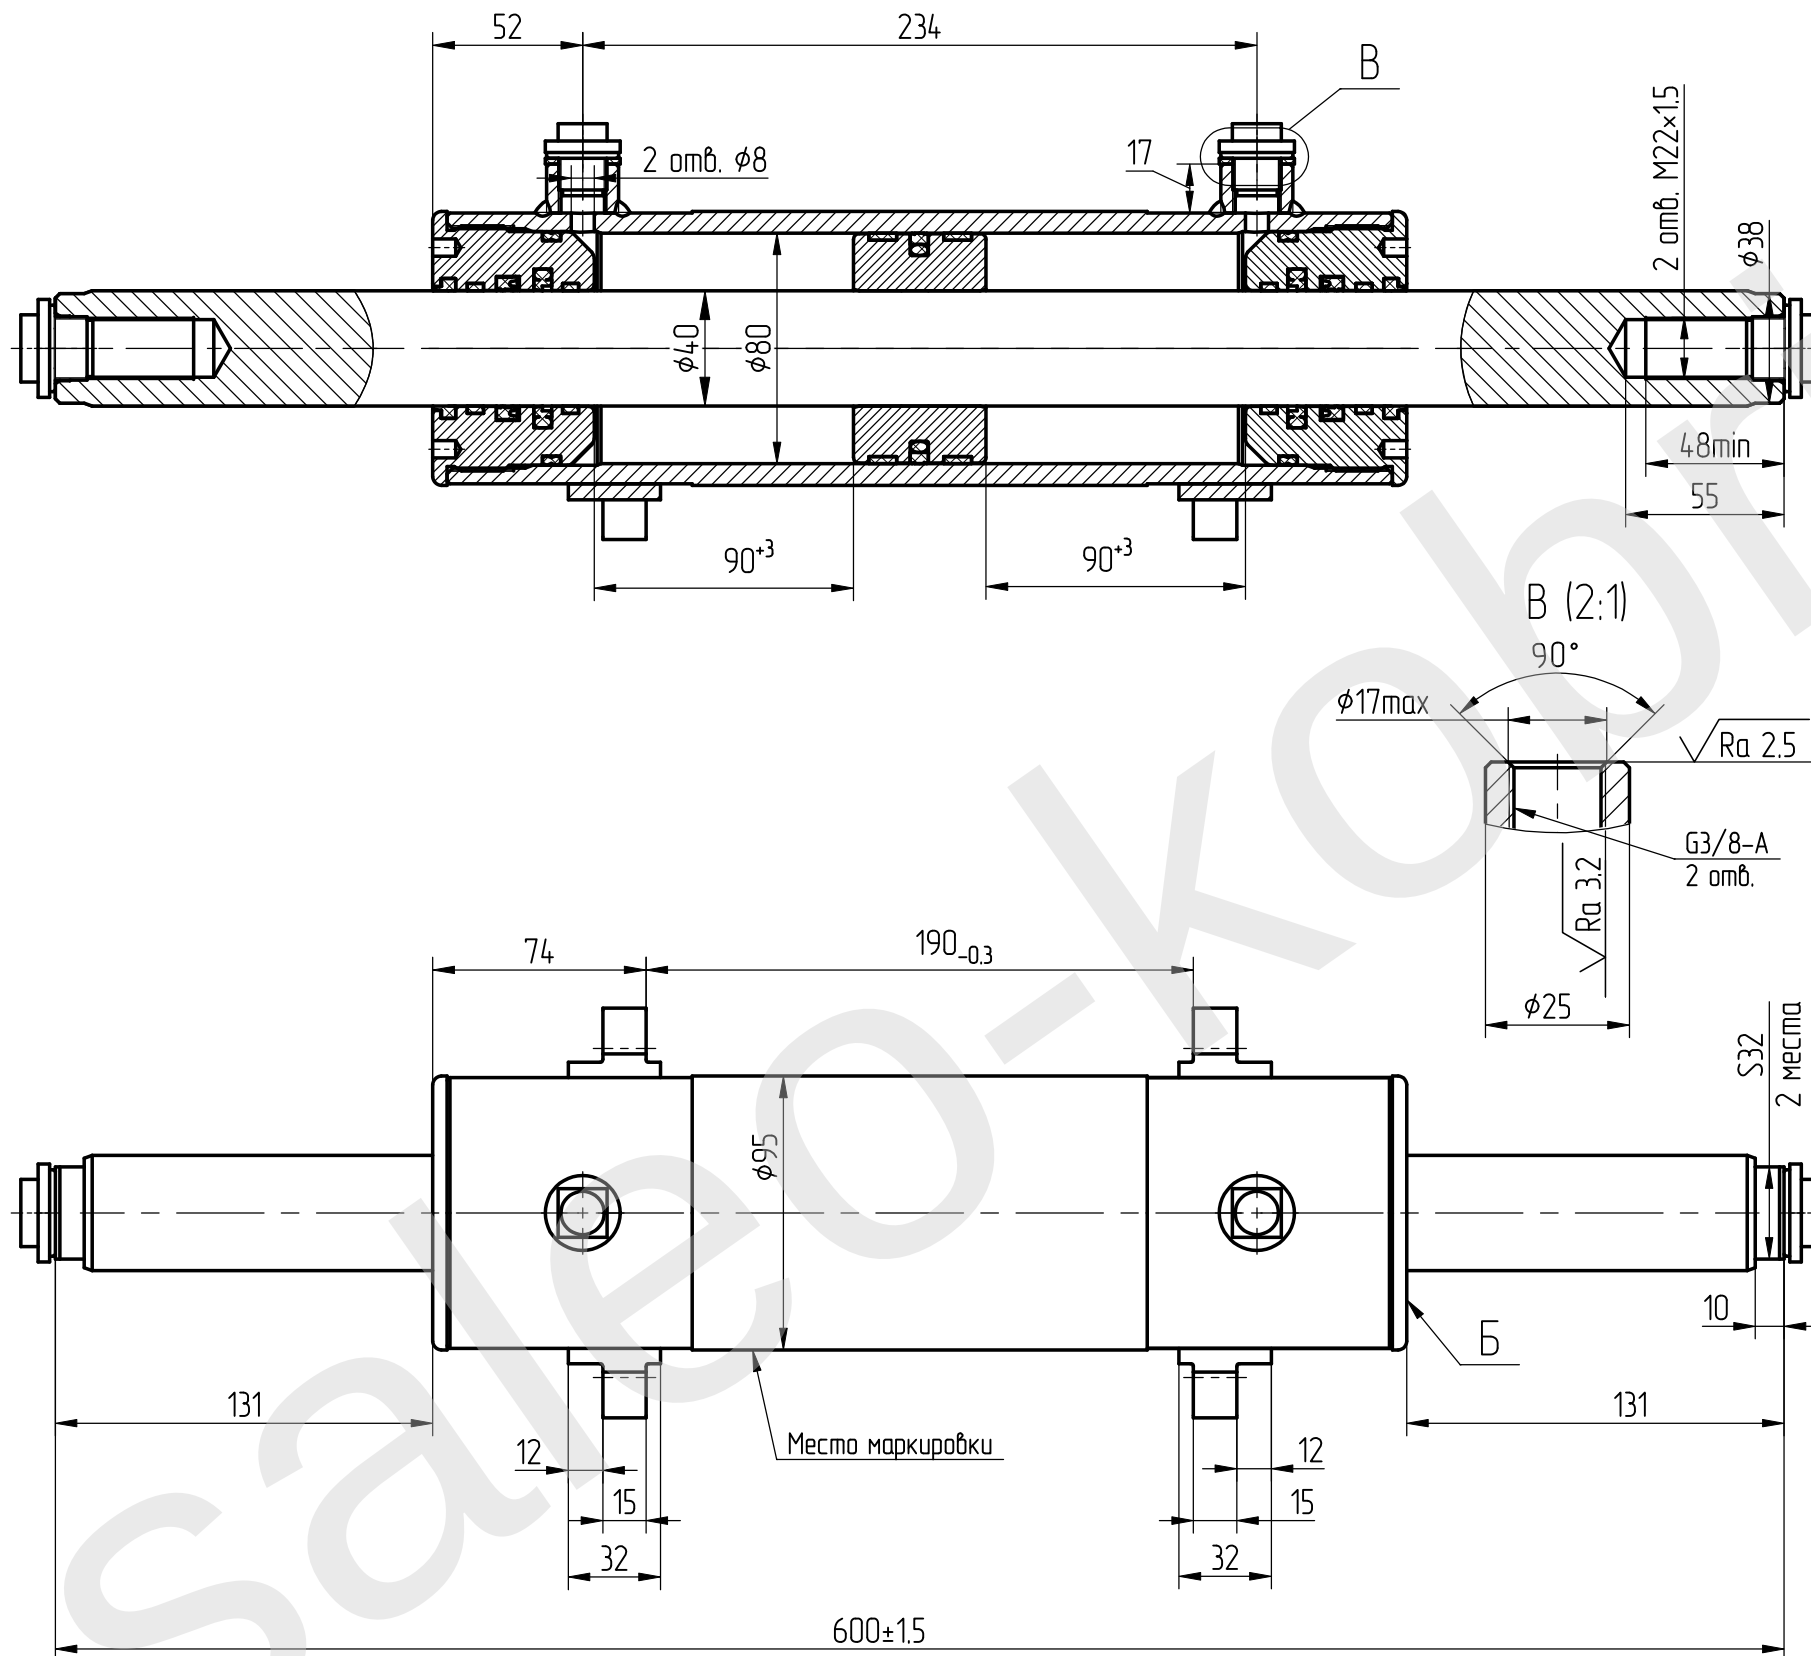

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1086.80-40-180, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. Б

Давление, МПа:	
номинальное	– 25,
максимальное	– 30.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	– 119,3,
тянущее	– 89,5.
Масса, кг	– 17,1

Применяемость: гидроцилиндр управления однобалочным мостом форвардера/харвестера 8У пр-ва ОАО "Амкодор-Унимод".