

Гидроцилиндр КГЦ1087.140-80-597

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:




толкающее -365,6

тянущее -246,2

Масса, кг -102,1

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1087.140-80-597, Ту, Ну, Ду.

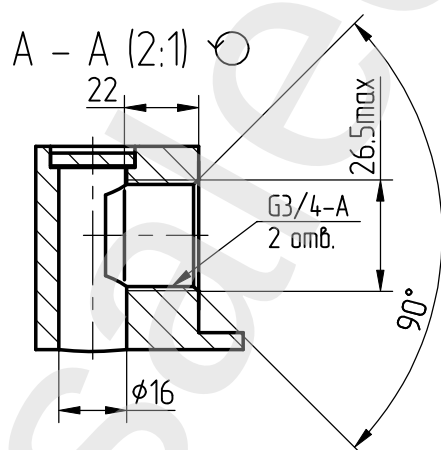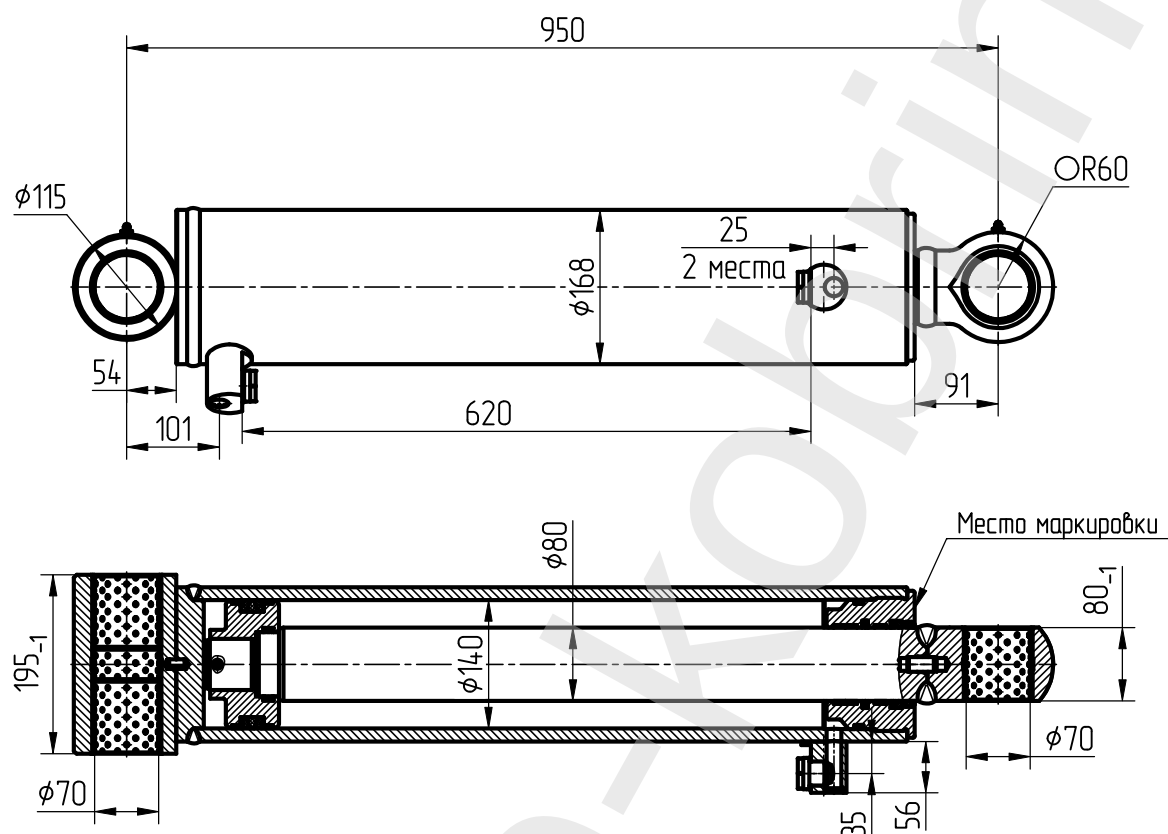

Применяемость: гидроцилиндр стрелы манипулятора АМКОДОР -KF14080.