

Гидроцилиндр КГЦ1088.125-80-840

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -30

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-291,4
-----------	--------

тянущее	-172,1
---------	--------

Магга, к2 -92,1

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1088.125-80-840, Т_у, Н_у, Д_у.

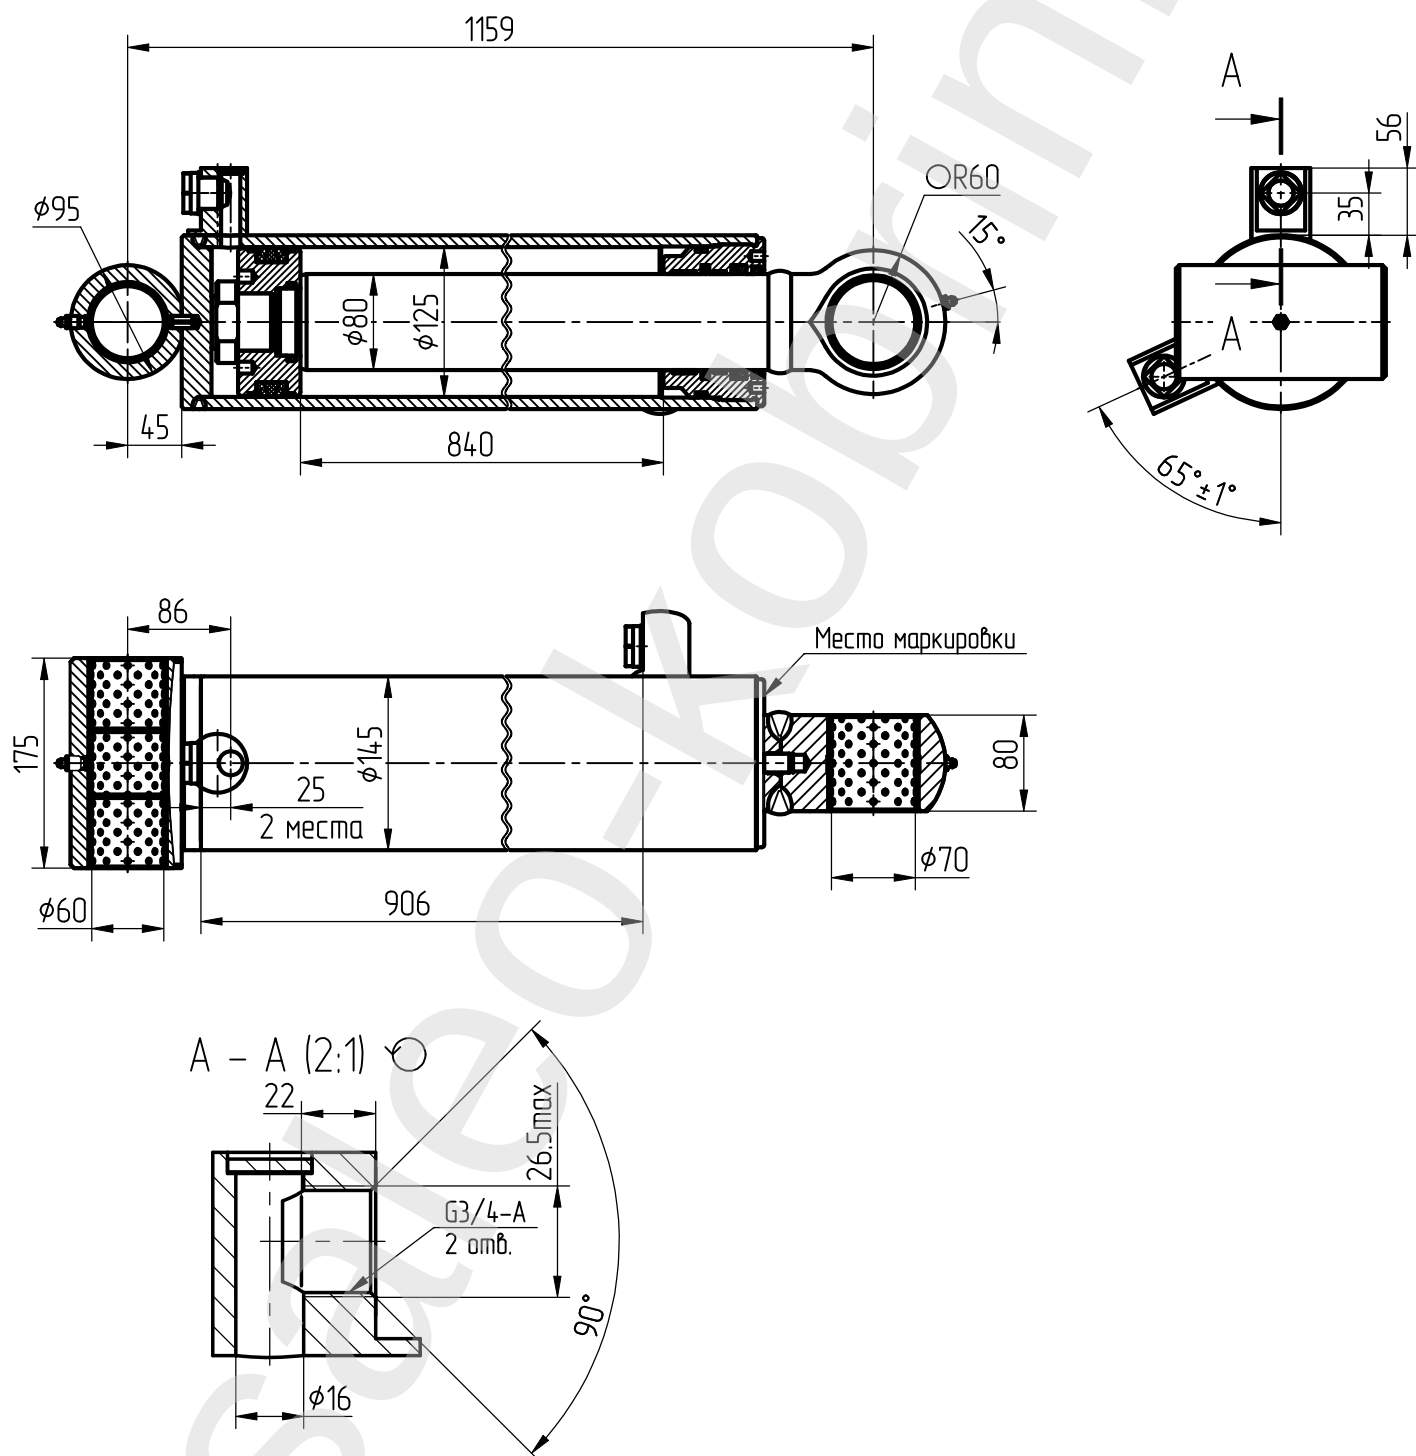

Применяемость: гидроциліндр рукояті манипулятора АМКОДОР -KF14080.