


Гидроцилиндр КГЦ1089.4-140-3500

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	140	867
II	120	855
III	100	889
IV	80	889
Общий ход		3500

Покрытие наружных поверхностей
труб I, II, III, IV и штока – Х30.тв.

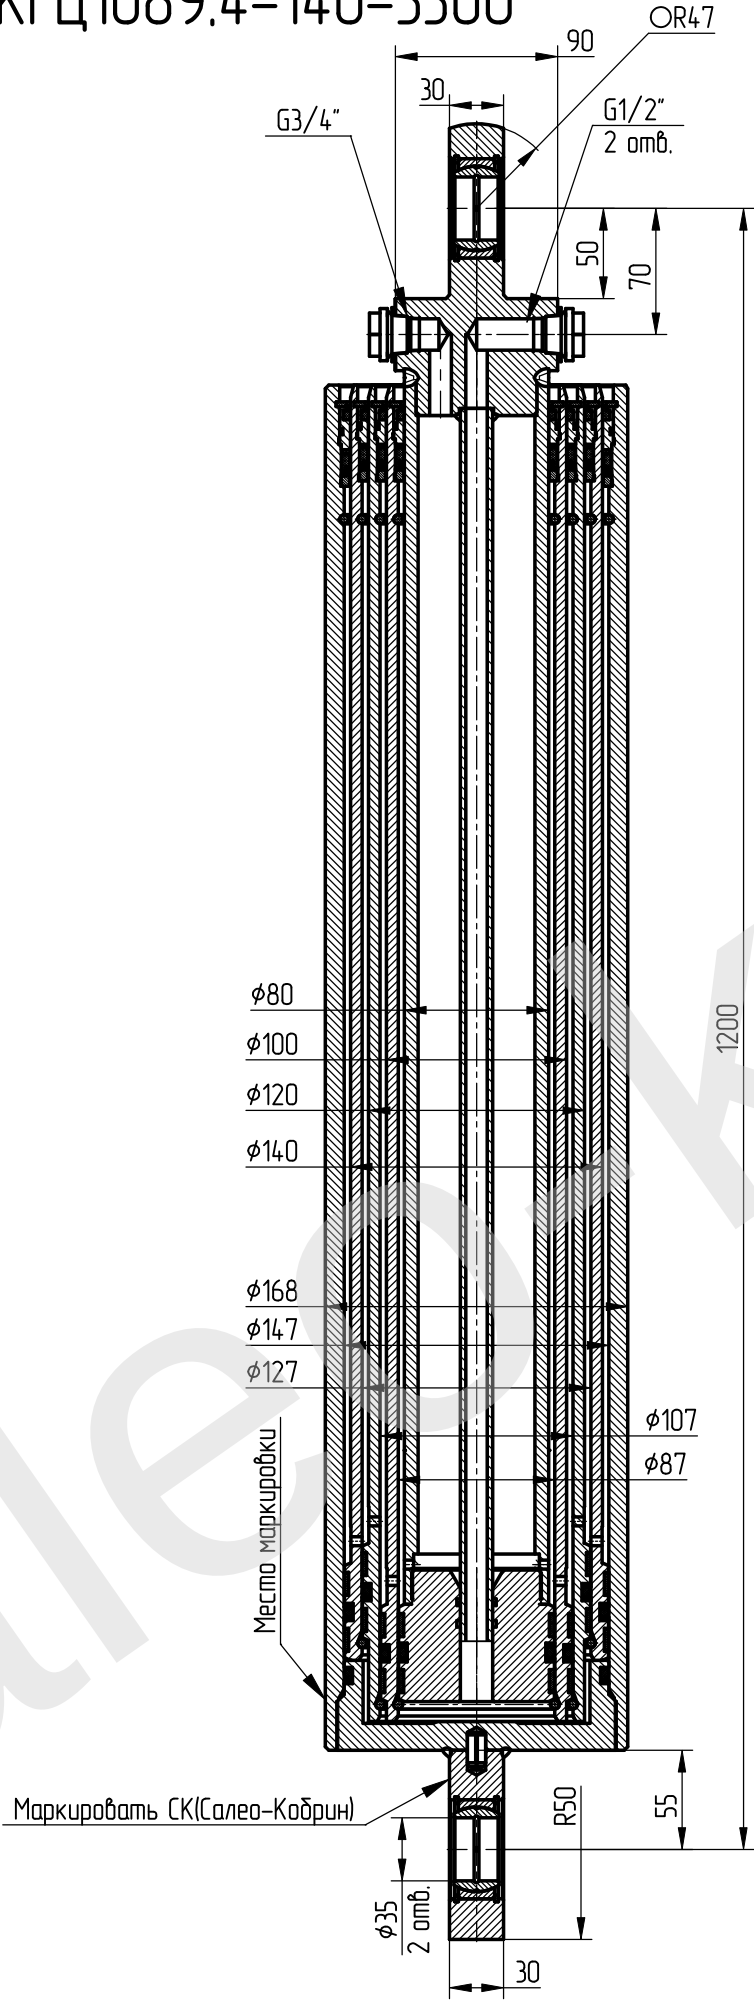

Уплотнения компании "GAPI GROUP".
Маркировать ударным способом шрифтом 10-ПрЗ СТБ 992-95:
КГЦ1089.5-140-3500; ОАО "САЛЕО-Кобрин"; 16 МПа; (дата изготовления); СН
(порядковый номер по системе нумерации изготовителя).

Давление, МПа		
номинальное	-	16
максимальное	-	20
Количество звеньев	-	4
Масса, кг	-	114
Усилие (при 16 МПа), кН:	толкающее	тянущее
- звено I	- 258,0	- 24,0
- звено II	- 192,5	- 20,6
- звено III	- 136,7	- 17,3
- звено IV	- 90,4	- 14,0

Температурный диапазон окружающей среды при
эксплуатации, °С - от -40°С до +55°С.

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в
соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного
средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.
Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в
соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС штоки
должны находиться во втянутом состоянии, резьбовые отверстия
для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013

Применяемость: гидроцилиндр выталкивающей плиты мусоровоза КО-440-V1
для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.