

Гидроциліндр КГЦ1090.80-56-2750

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 25

максимальное – 28

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 119,4

тянущее – 60,9

Магга, к2	-139,4
-----------	--------

Уплотнения по поршню и штоку фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1090.80-56-2750

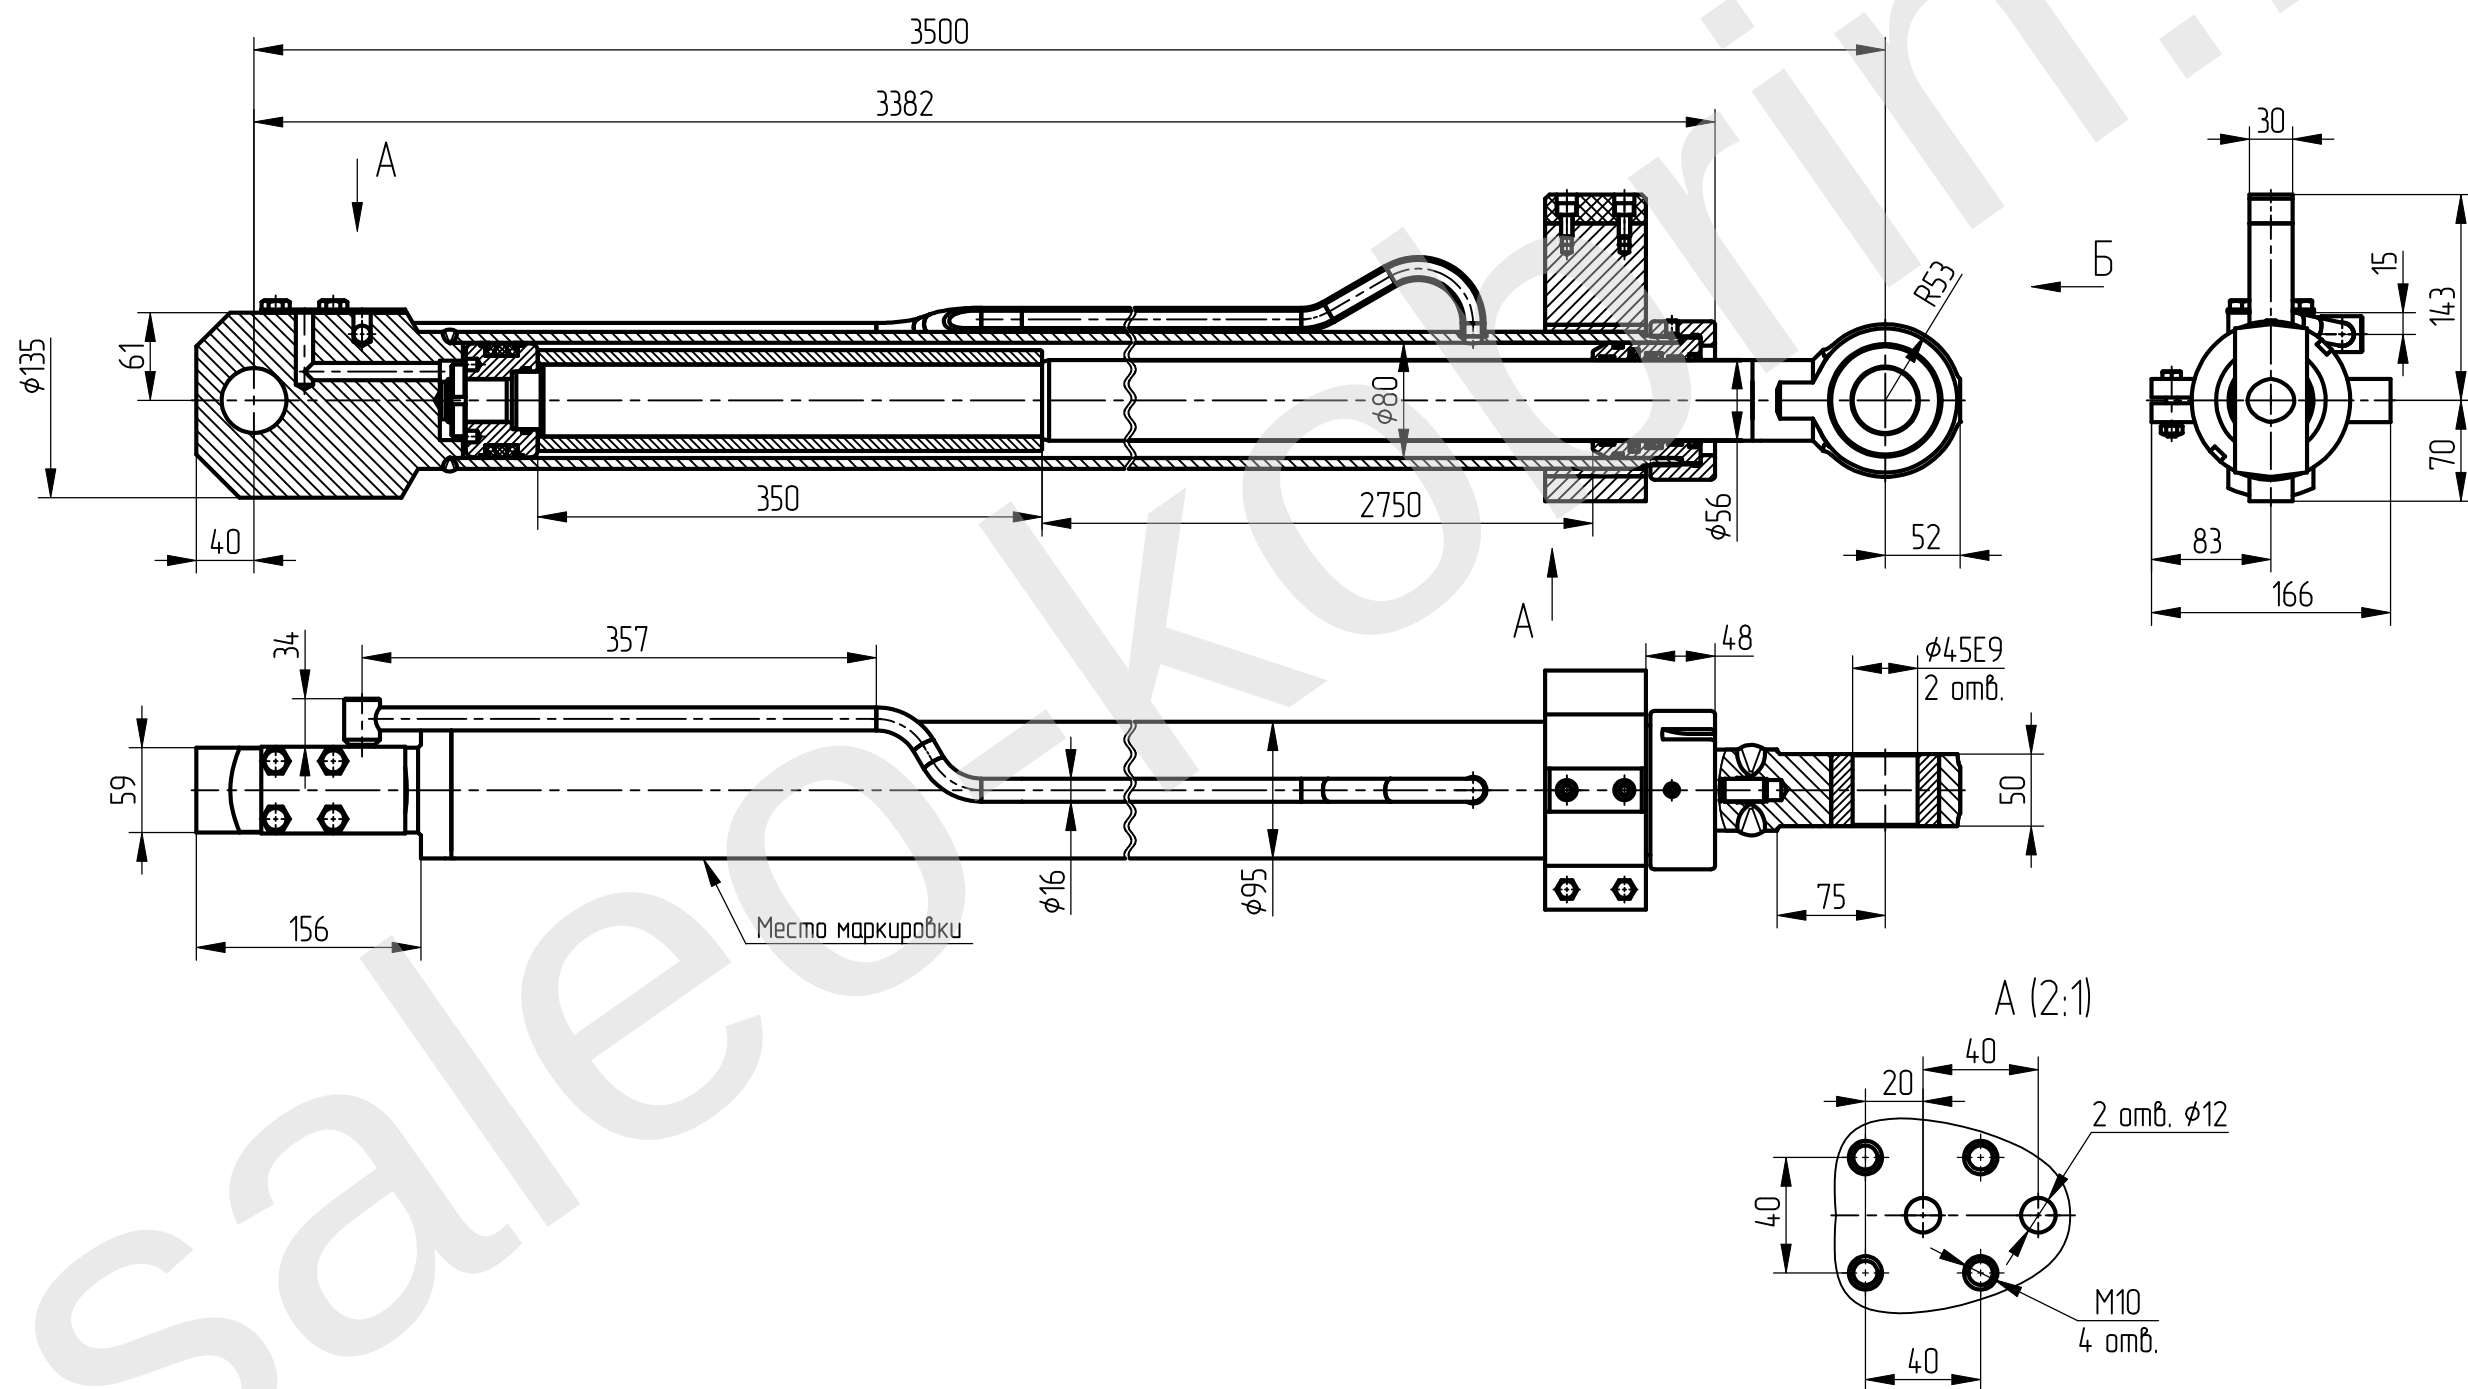

Применяемость: гидроцилиндр телескопа машины АМКООР Т400-70.