
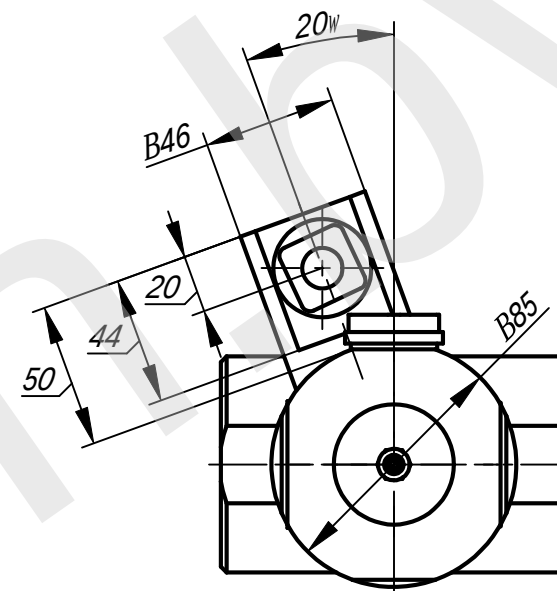


Гидроцилиндр КГЦ1092.70-36-570

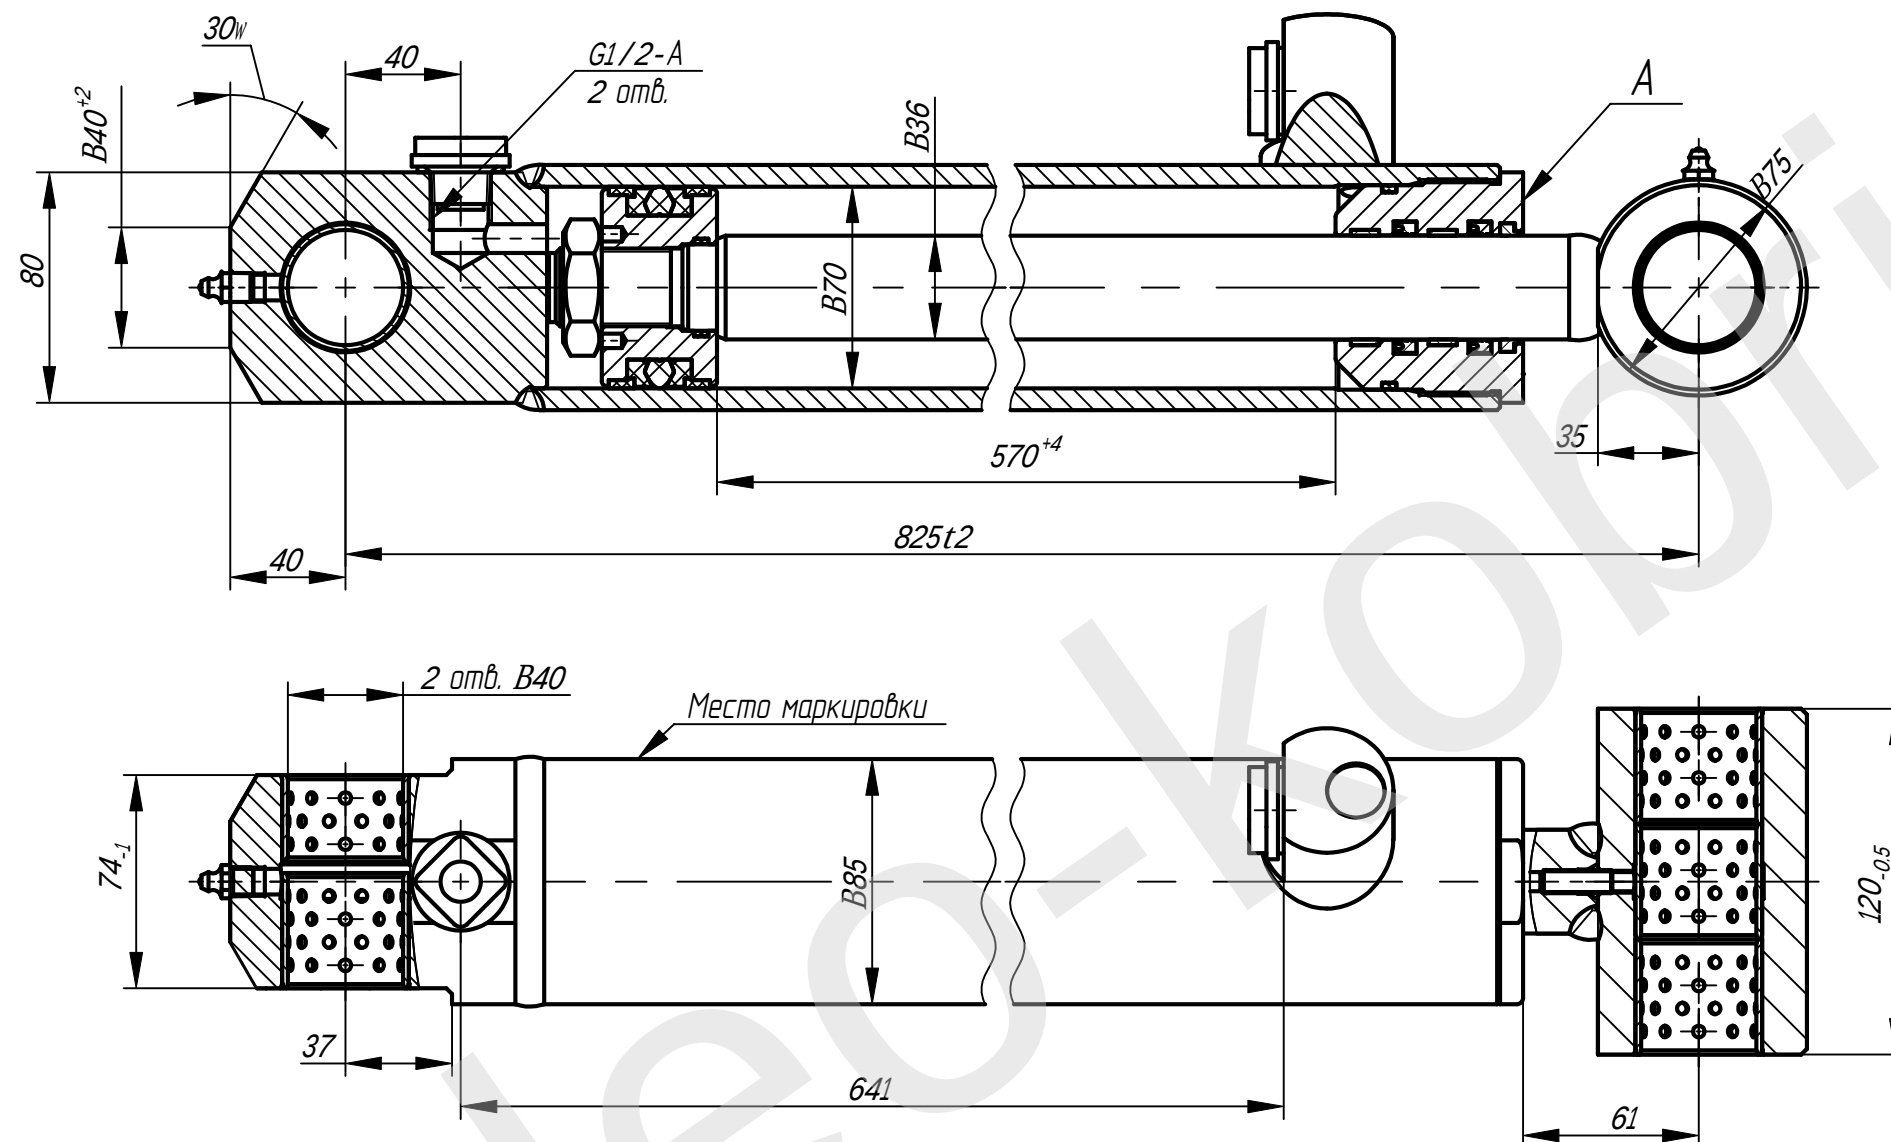

Уплотнения подвижных соединений фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1092.70-36-570, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. А

Давление, МПа:	
номинальное	- 20
максимальное	- 25.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 73.1
тянущее	- 53.7
Масса, кг	- 24,3

Применяемость: гидроцилиндр рукояти
манипулятора КФ3052 пр-ва "Амкодор-УКХ".