

Гидроцилиндр КГЦ1094.5-120-1030

Применяемые уплотнения
фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ1094.5-120-1030 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	210
II	105	201
III	90	203
IV	75	209
V	60	207
Общий ход, мм		1030

Номинальное давление, МПа - 16

Максимальное давление, МПа - 20

Количество звеньев - 5

Масса, кг - 38,4

Усилие (при 16 МПа), кН:


- звено I - 171,9

- звено II - 131,6

- звено III - 96,7

- звено IV - 67,2

- звено V - 43,0

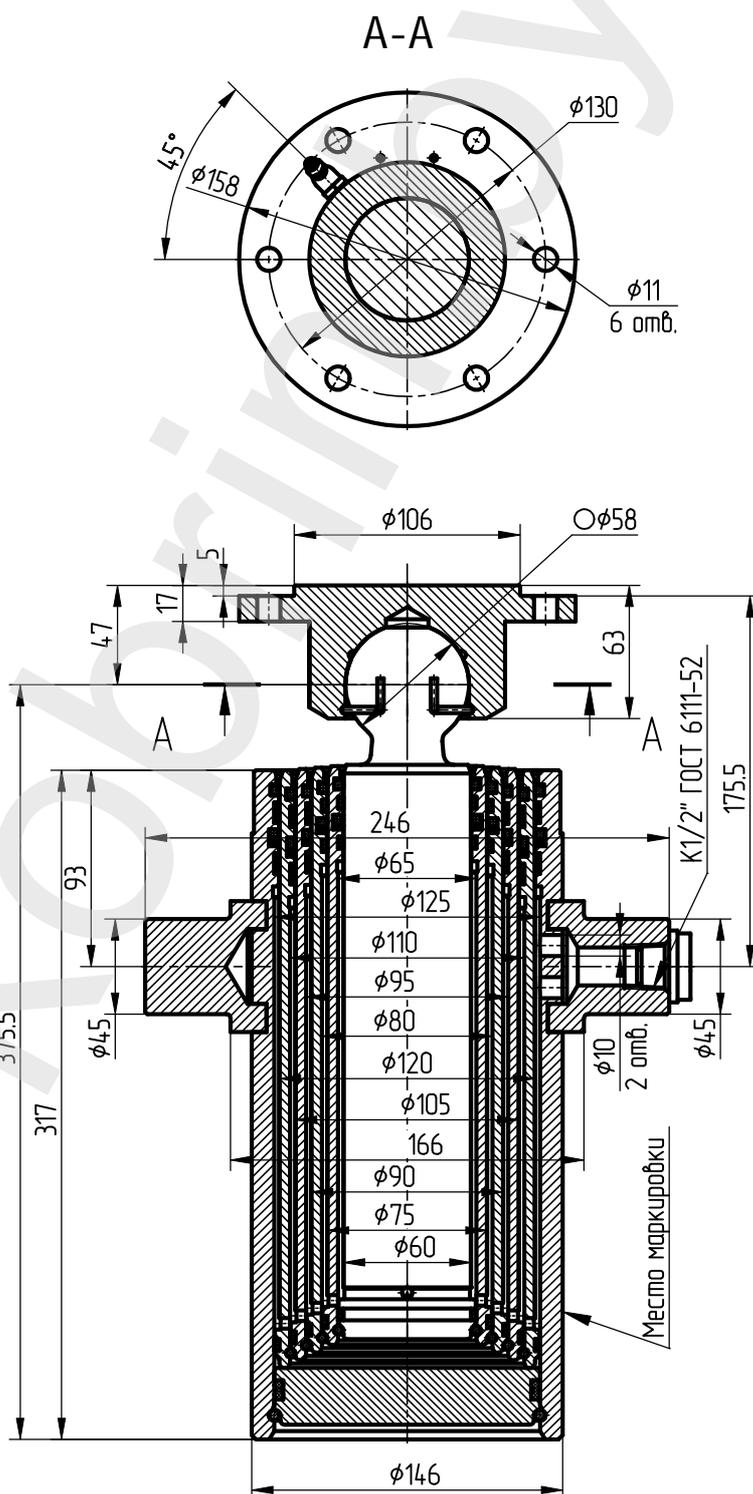

Применяемость: гидроцилиндр подъема кузова автомобилей

МАЗ-6501С9-8525-000 и МАЗ-65012J-8535-000 (семечковозы)

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение автомобиля с поднятой платформой.