


Гидроцилиндр КГЦ1096.125-70-580

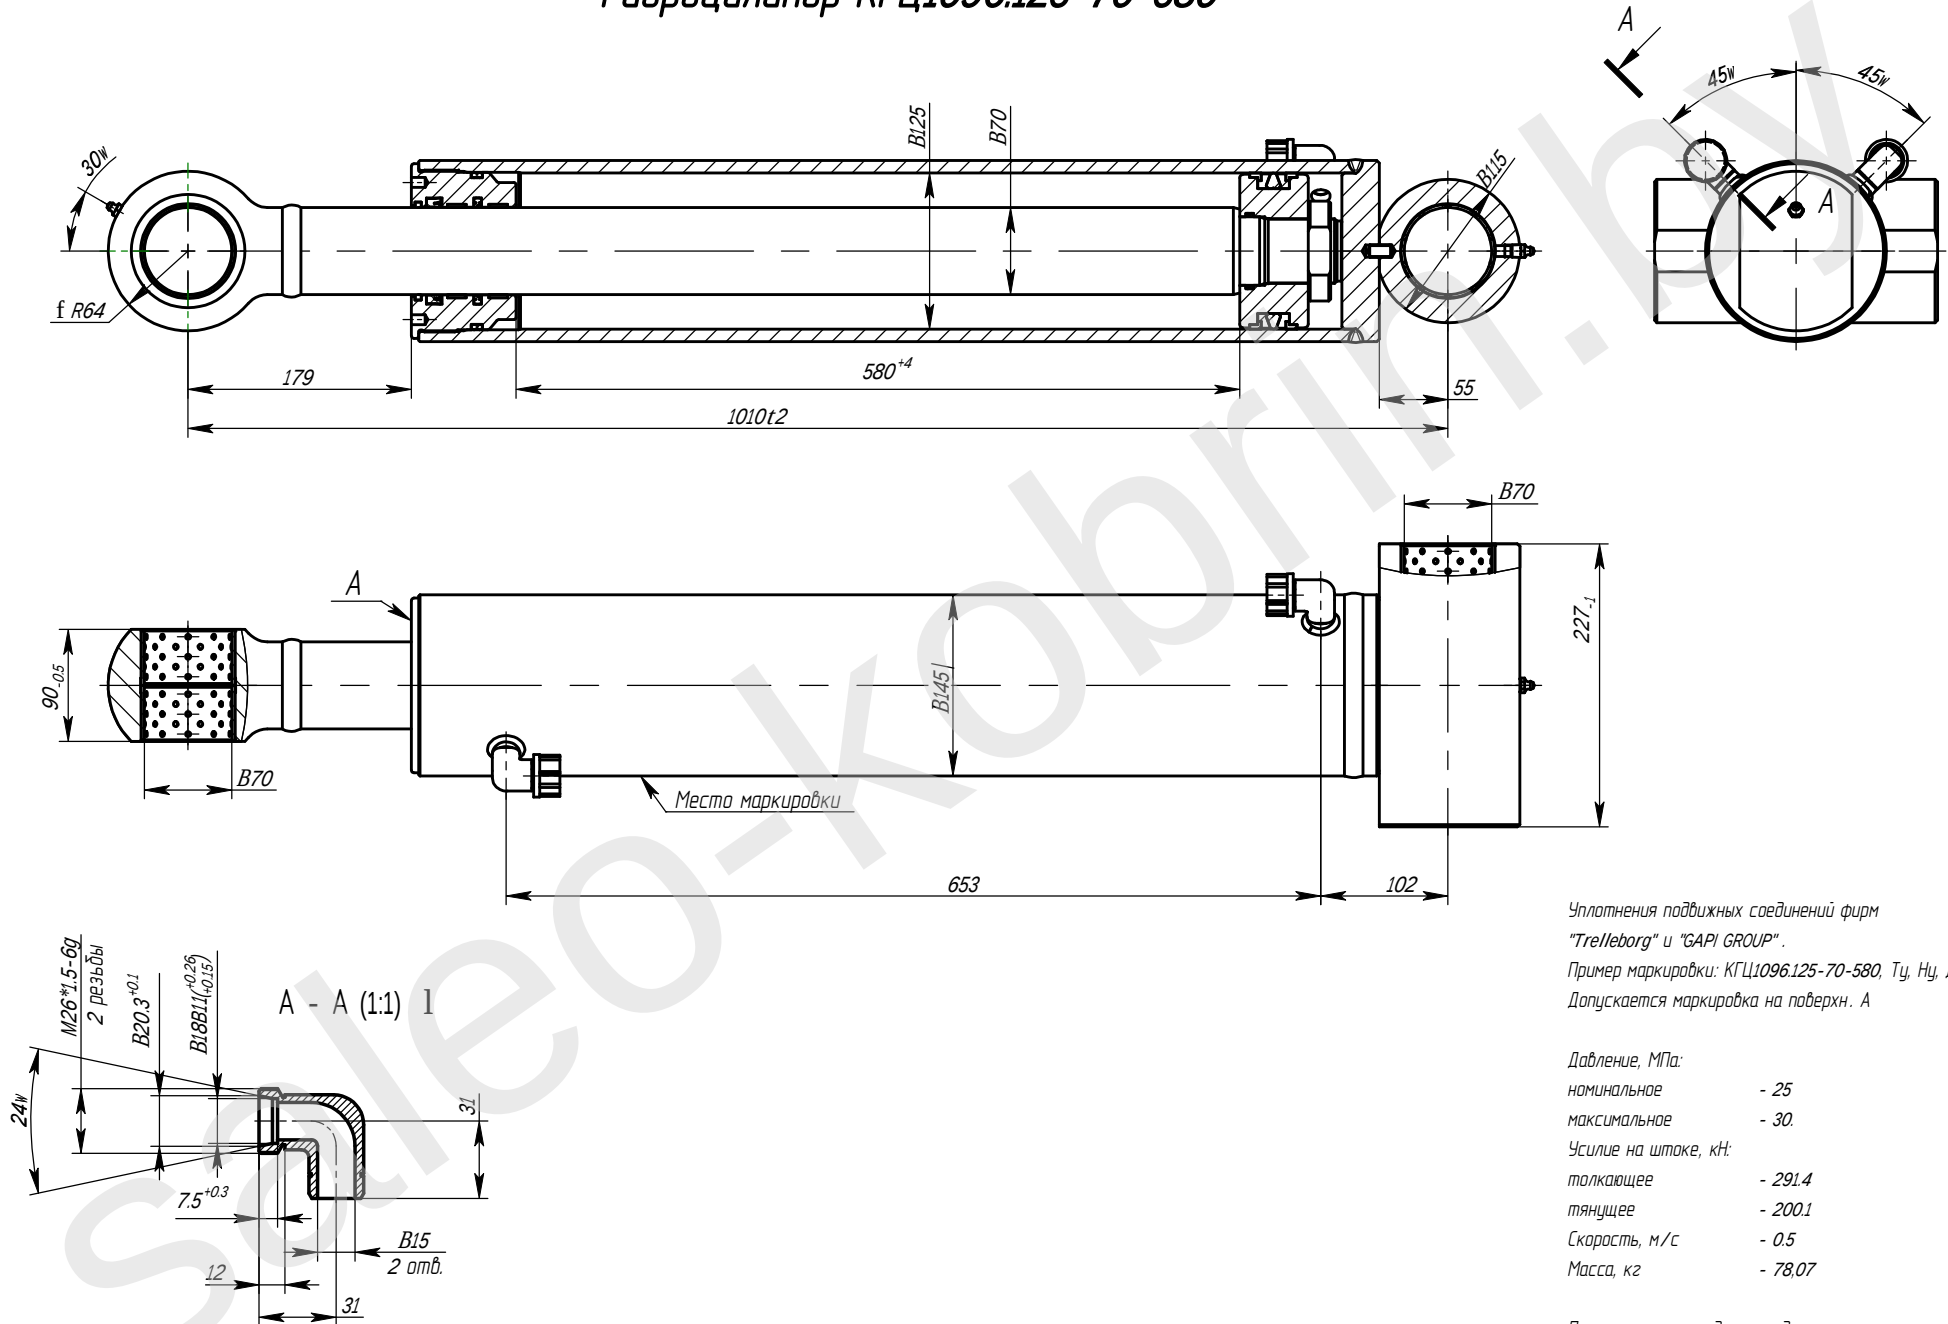

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1096.125-70-580, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. А

Давление, МПа:

номинальное	- 25
максимальное	- 30.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	- 2914
тянущее	- 2001

Скорость, м/с - 0.5

Масса, кг - 78,07

Применяемость: гидроцилиндр рукояти
манипулятора КН15010 пр-ва "Амкодор-УКХ".