

# Гидроцилиндр КГЦ1097.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное -22

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -105



тянущее -78.7

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1097.80-40-255, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

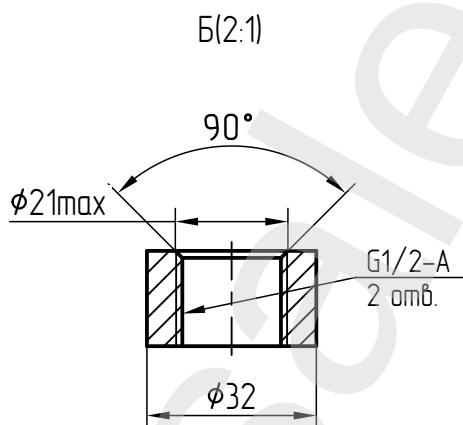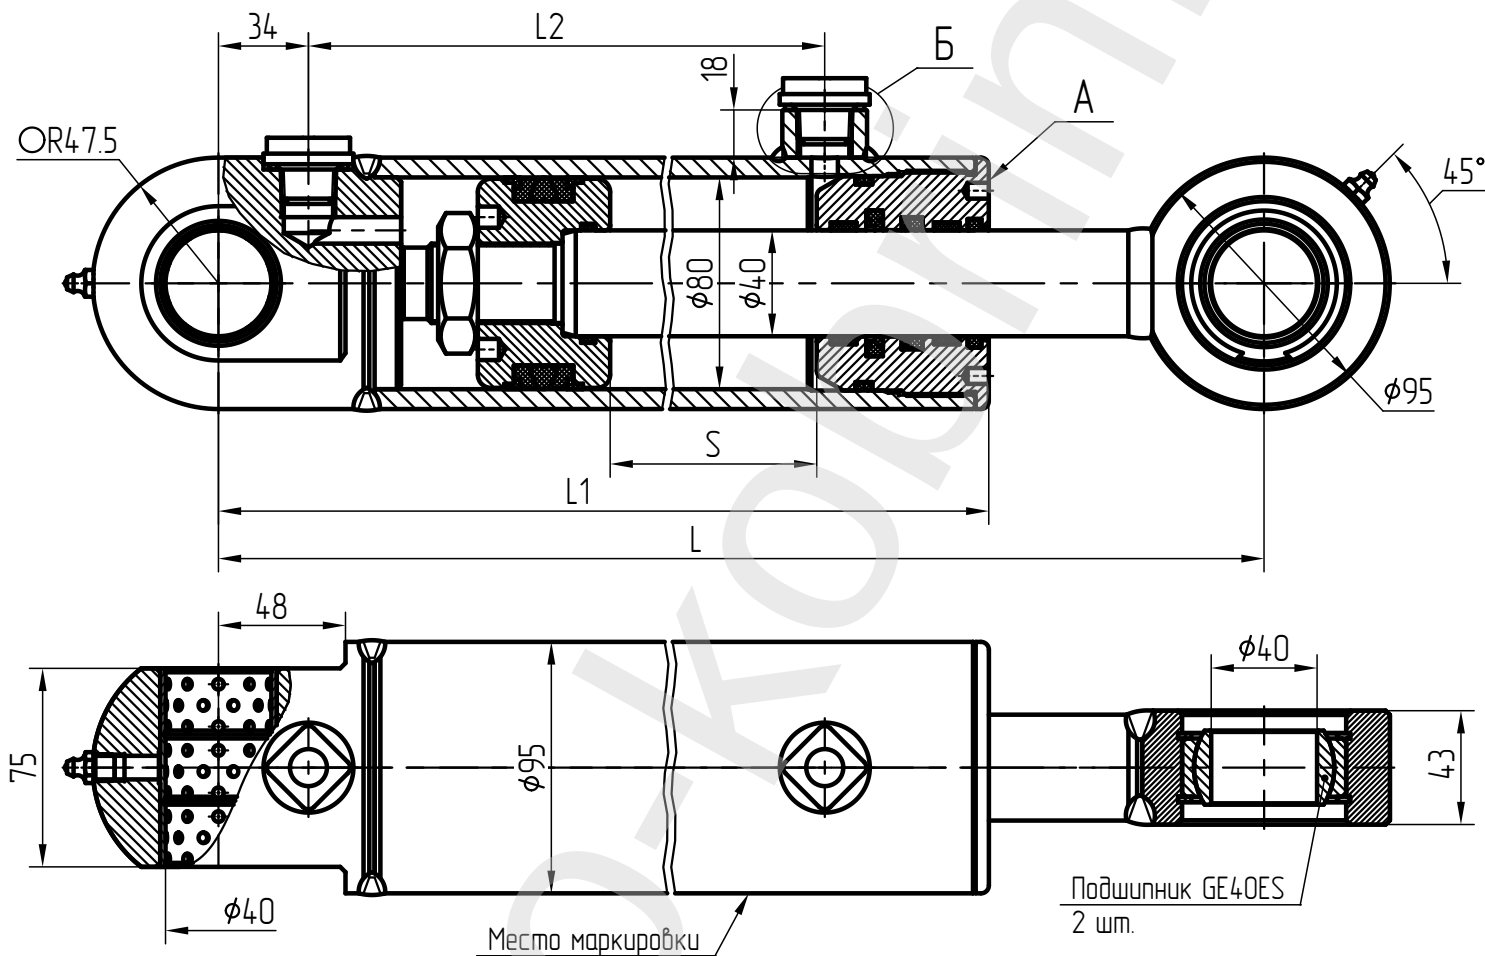

| Обозначение          | Размеры, мм |                |     |     | Масса,<br>кг |
|----------------------|-------------|----------------|-----|-----|--------------|
|                      | S           |                | L1  | L2  |              |
|                      | ном.        | пред.<br>откл. |     |     |              |
| КГЦ1097.80-40-255    | 255         | +3             | 468 | 372 | 19.7         |
| КГЦ1097-01.80-40-300 | 300         |                | 513 | 417 | 20.4         |

Применяемость:

гидроцилиндр подъема/опускания стрелы манипулятора КН3052 пр-ва ОАО "АМКОДОР" - УХХ".