Гидроцилиндр КГЦ1098А.55-36-2170

Давление, МПа:

номинальное	– 25
максимальное	– 30
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	– 56.4
тянущее	– 32,3
Масса, кг	– 59,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1098А.55-36-2170, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр телескопической стрелы манипулятора КН15010 производства ОАО "АМКОДОР".

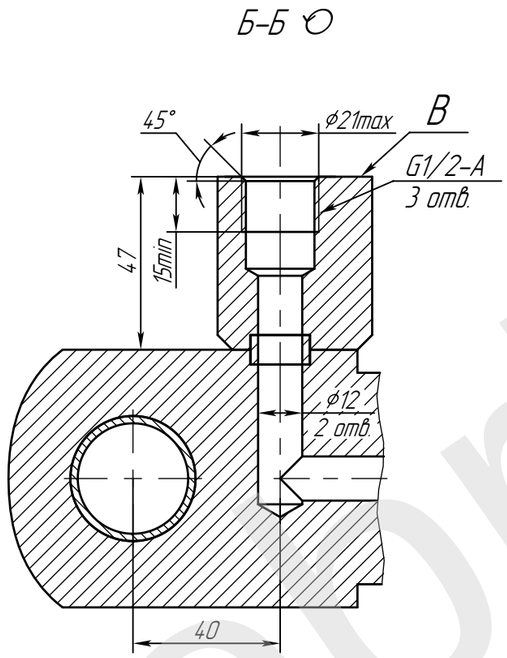

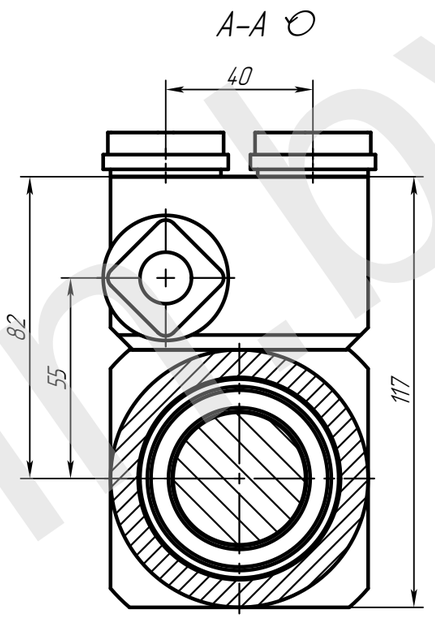

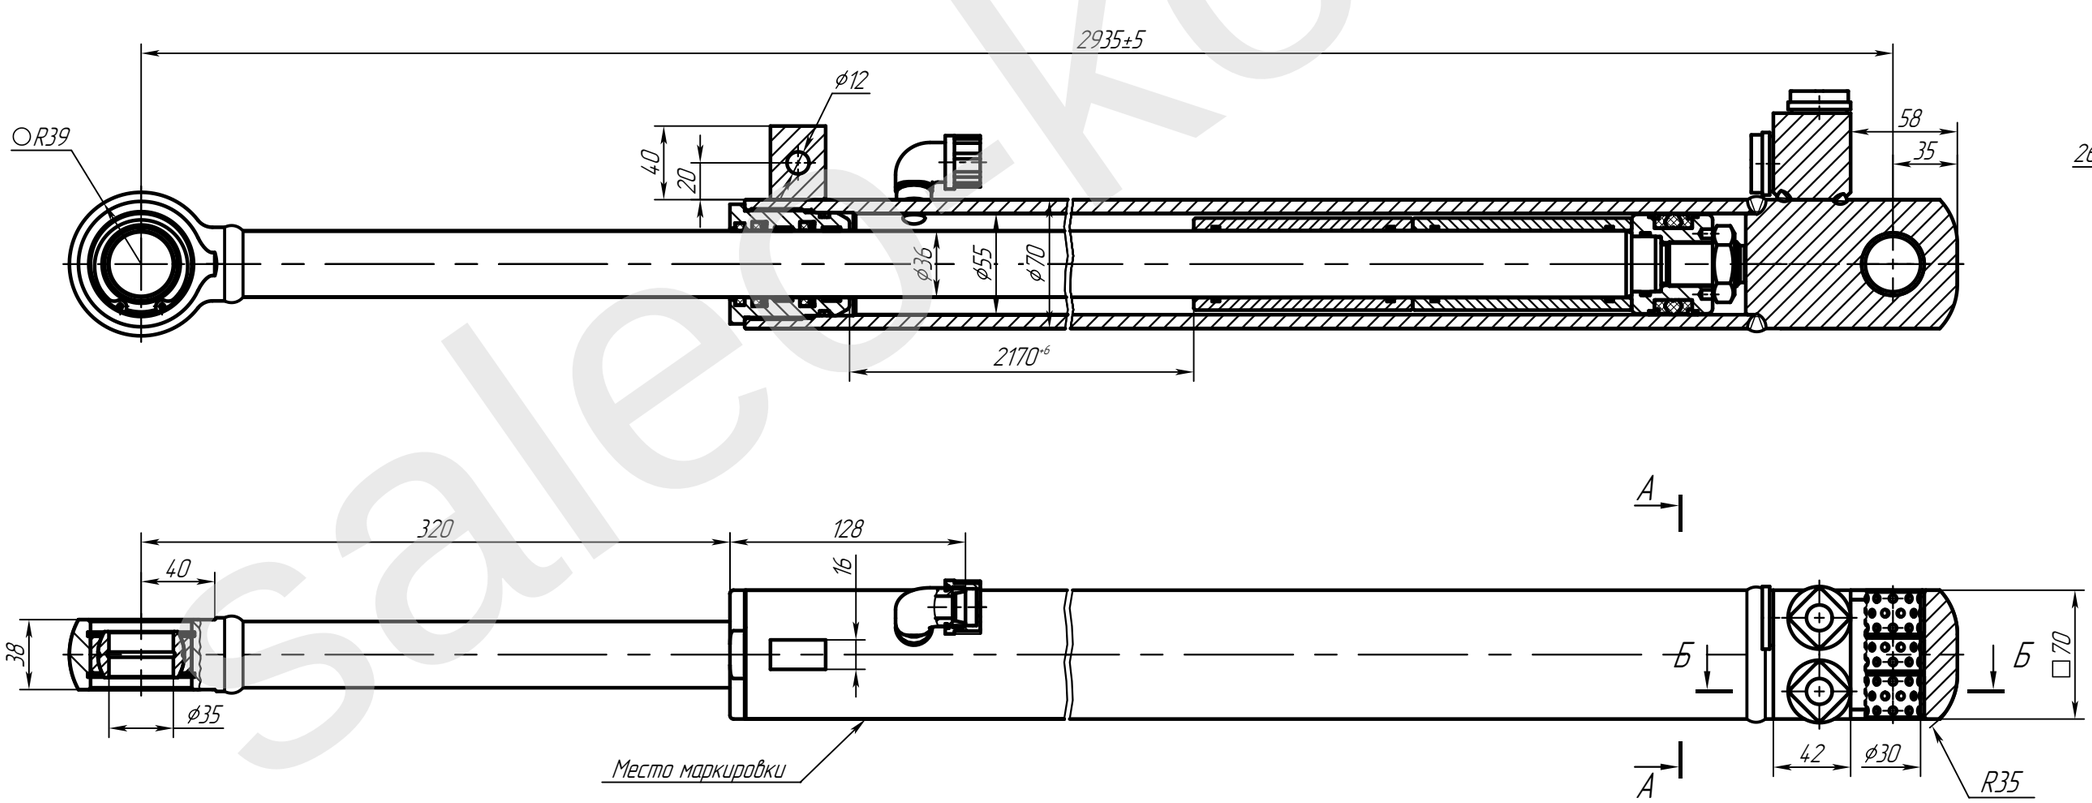

saleokrim.by