Гидроцилиндр КГЦ1098.55-36-2170

Давление, МПа:	
номинальное	- 25
максимальное	- 30
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 56.4
тянущее	- 32,3
Масса, кг	- 60,6

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1098.55-36-2170, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр телескопической стрелы манипулятора КН15010 производства ОАО "АМКОДОР".

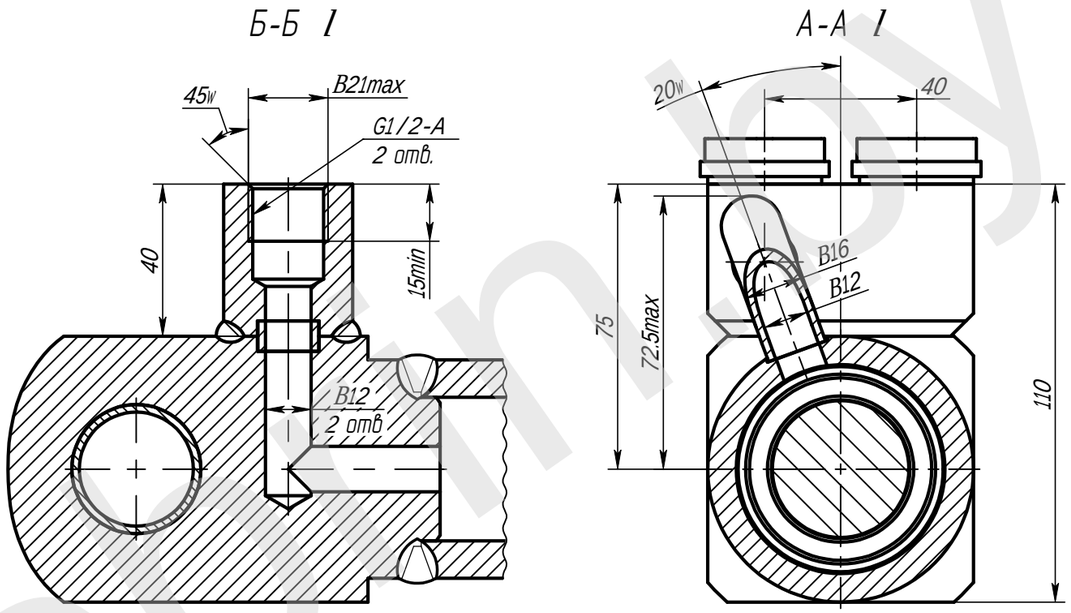

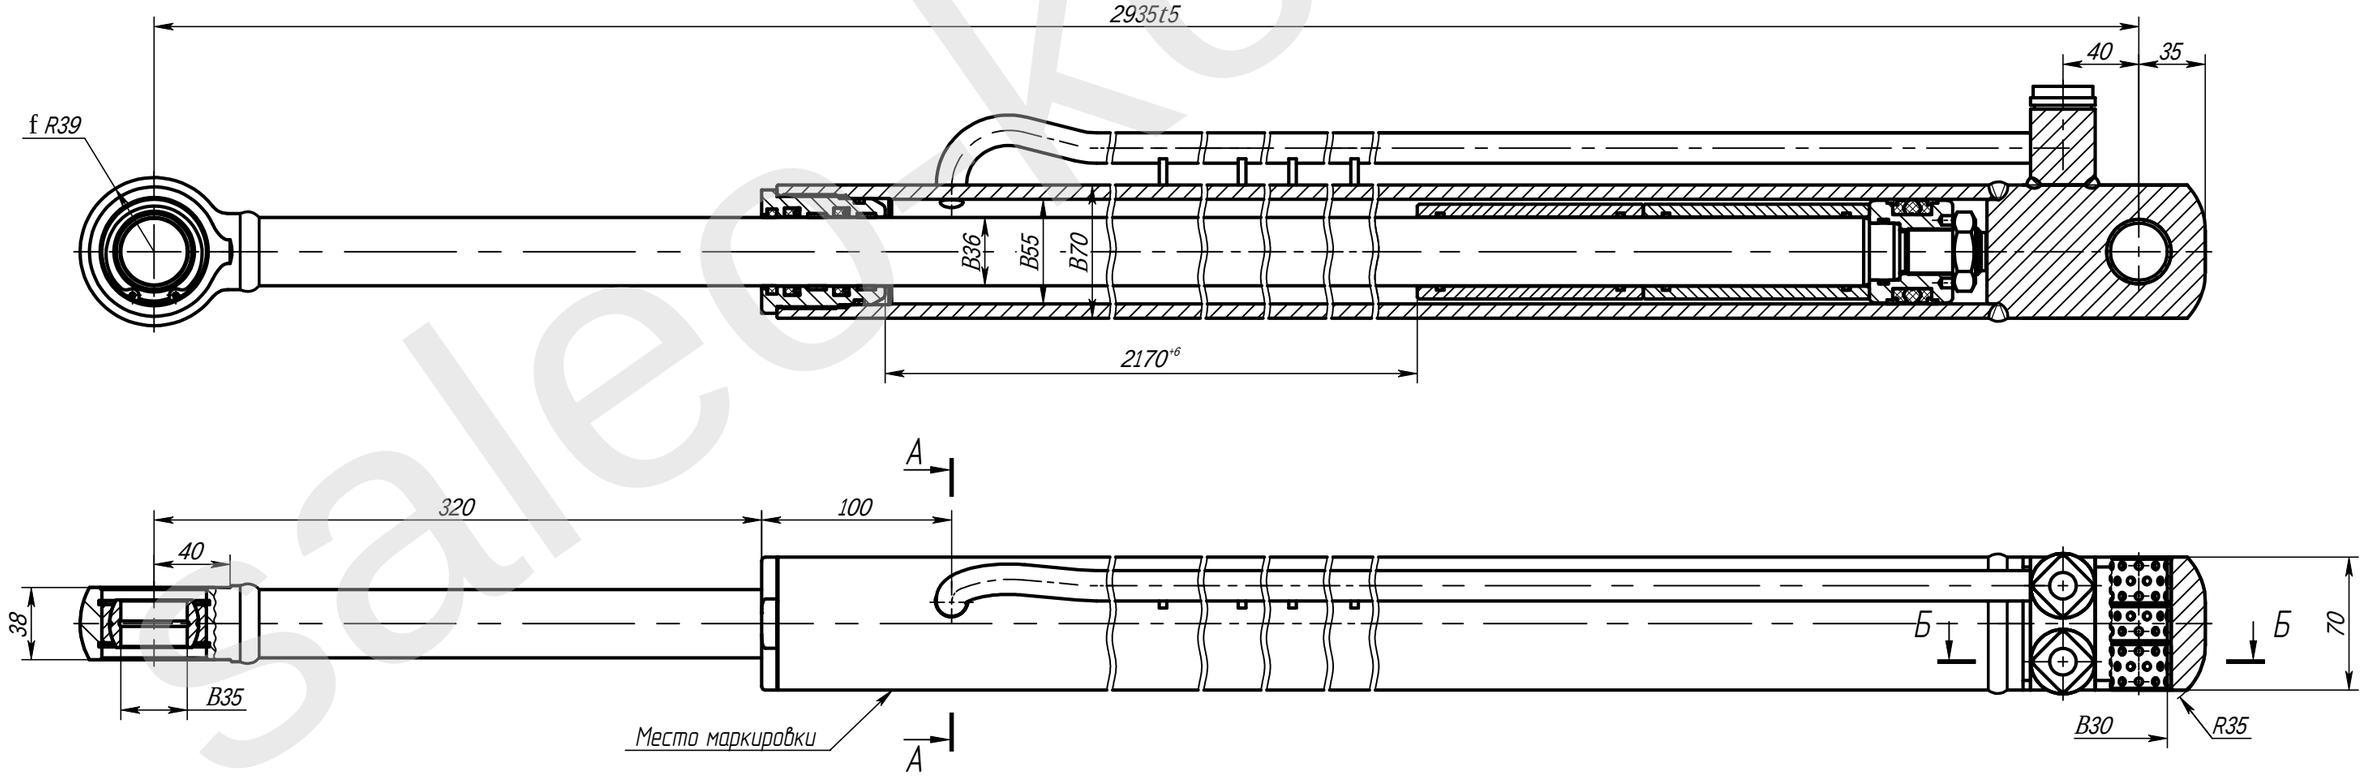

saleokg.by