Гидроцилиндр КГЦ1099А.160-80-510

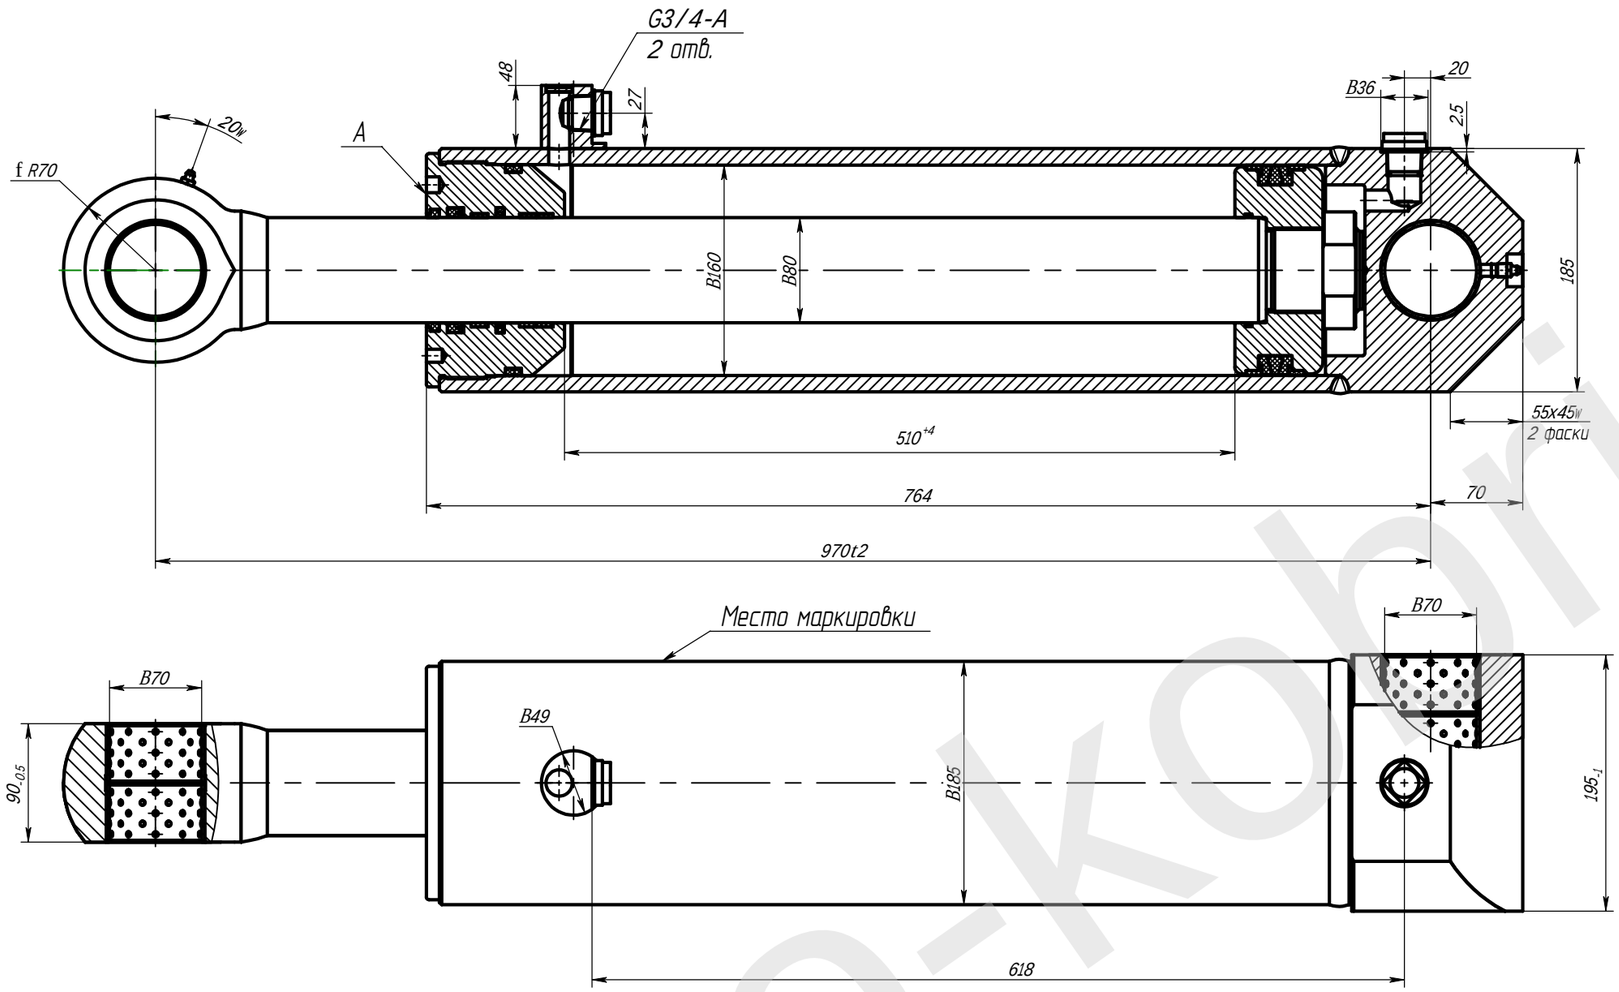

Уплотнения подвижных соединений фирм "Polyseal" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1099А.160-80-510, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

Давление, МПа:	
номинальное	- 25
максимальное	- 30.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 477.5
тянущее	- 358.1
Скорость, м/с	- 0.5
Масса, кг	- 118,74

Применяемость: гидроцилиндр подъёма стрелы манипулятора КН15010 пр-ва ООО "АМКОДОР-ЛЕСМАШ"-УКХ"

saleo-kobrin.by