

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1099.160-90-510,
Допускается маркировка на поверхн. А

Давление, МПа:

номинальное	- 25
максимальное	- 30.

Усилие на штоке, кН:



толкающее	- 477.5
тянущее	- 326.4

Скорость, м/с

	- 0.5
--	-------

Масса, кг

	- 116,87
--	----------

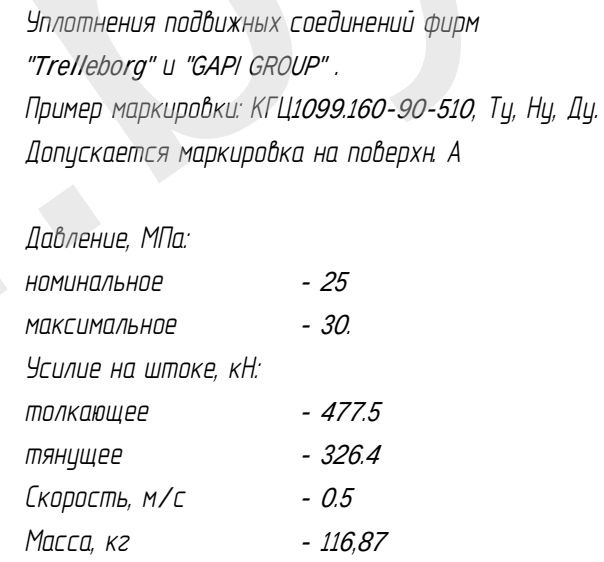

Обозначения	Р
	L
КГЦ1099.160-90-510	840t 2
КГЦ1099-01.160-90-510	970t 2