
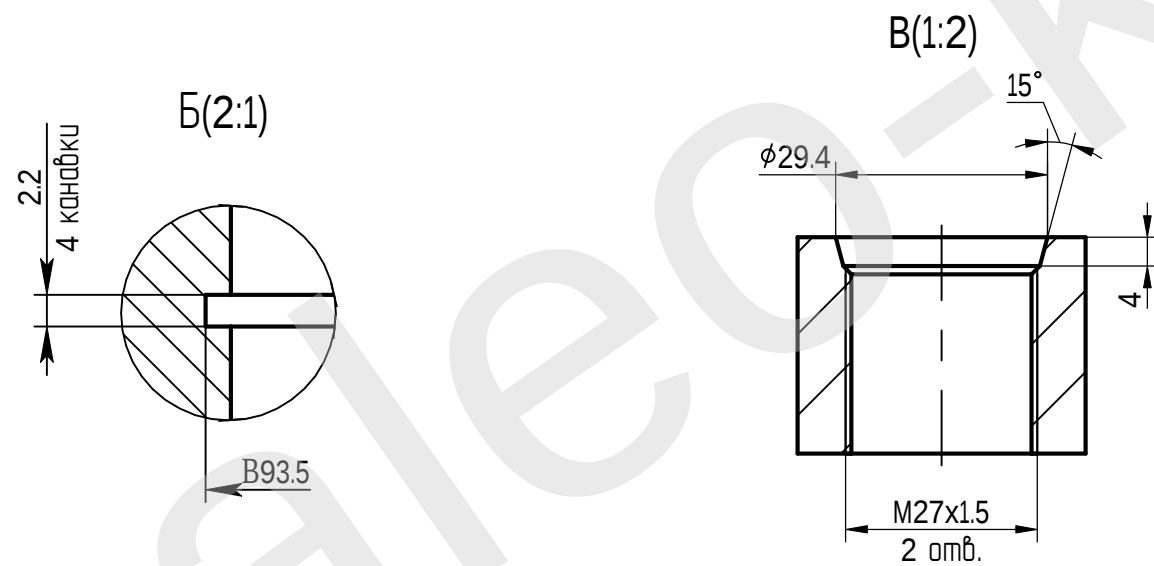


Гидроцилиндр КГЦ1100.125-80-1300

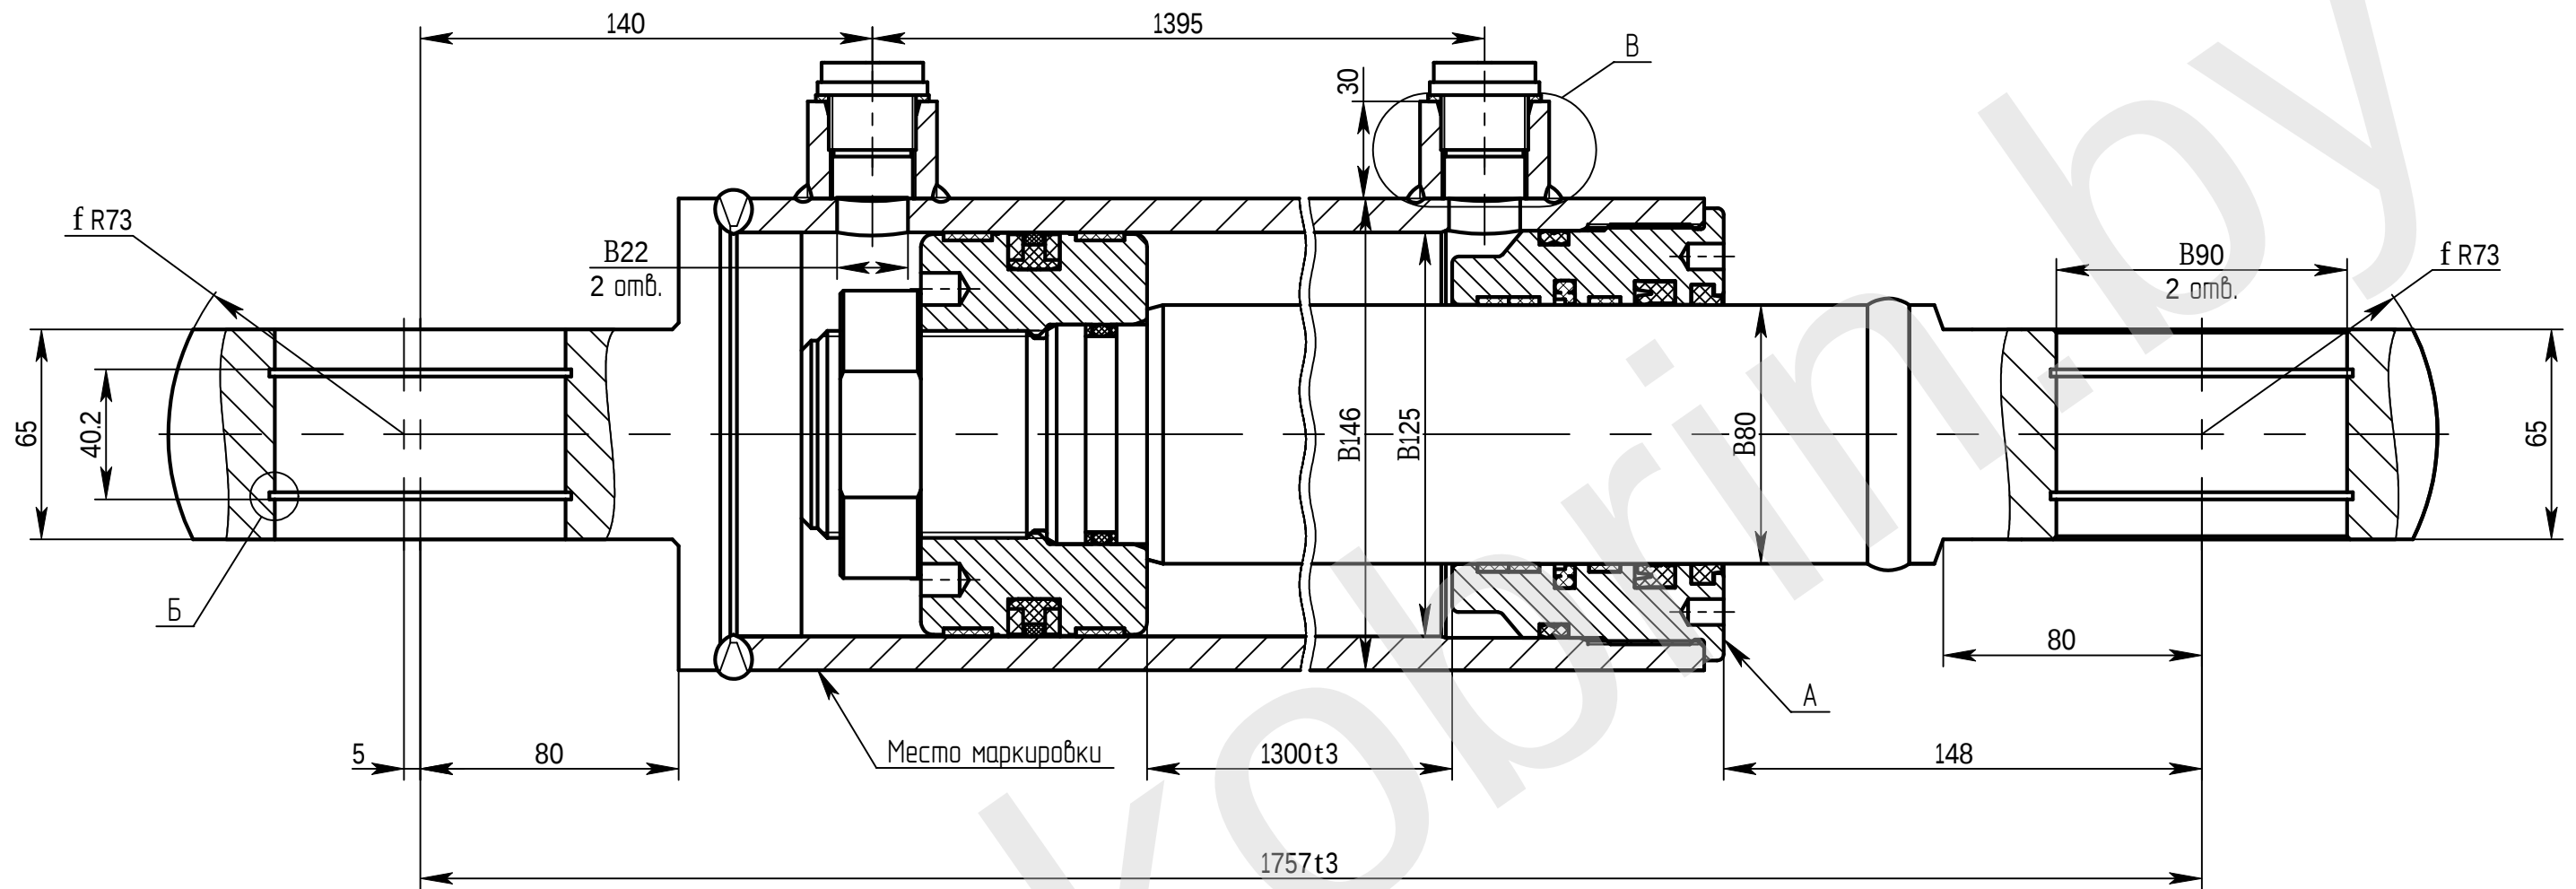

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1100.125-80-1300, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -233,2,

тянущее -137.7.

Macca, K2	-136,9
-----------	--------

Применяемость: ООО "Строймашсервис"