Гидроцилиндр КГЦ1102.95-63-1200

Ход штока, мм	-1200
Давление, МПа:	
номинальное	-22
максимальное	-25
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-148,1
тянущее	-83,0
Масса, кг	-81,0

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ1102.95-63-1200, Ту, Ну, Ду.

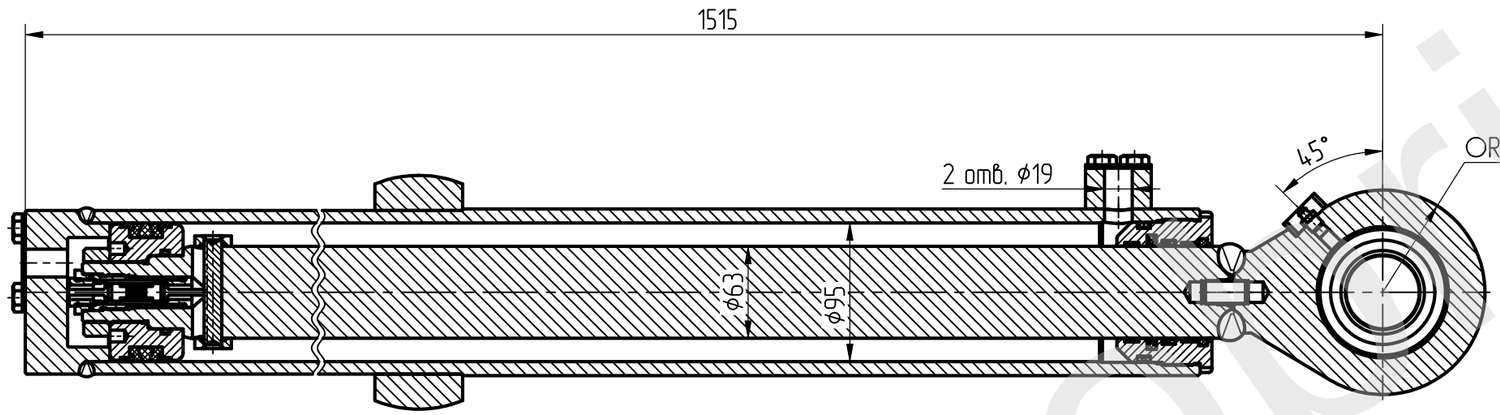

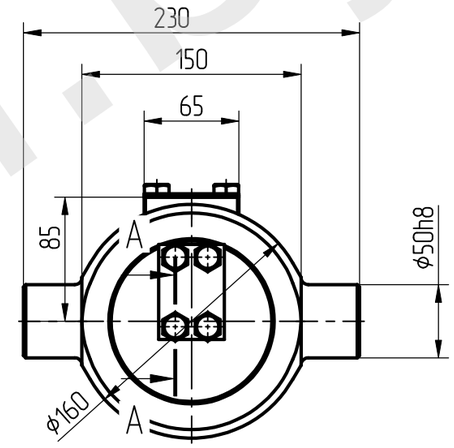

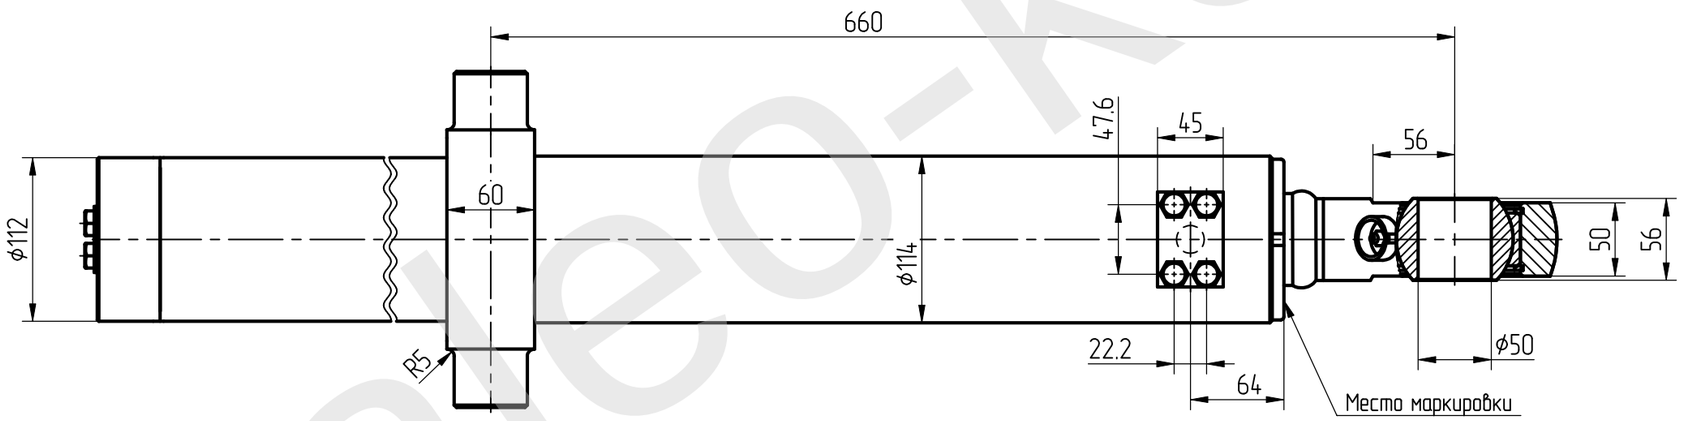

A – A (4:1)



Применяемость: гидроцилиндр подъема отвала для бульдозера "АМКОДОР DC250".

saleo-kom.by