## Гидроцилиндр КГЦ1105.40-25-300

Давление, МПа:

номинальное –20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее –23.8,

**мян**ищее –14.5.


Масса, кг —4,8

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" u "GAPI GROUP" .

Пример маркировки: КГЦ1105.40-25-300, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

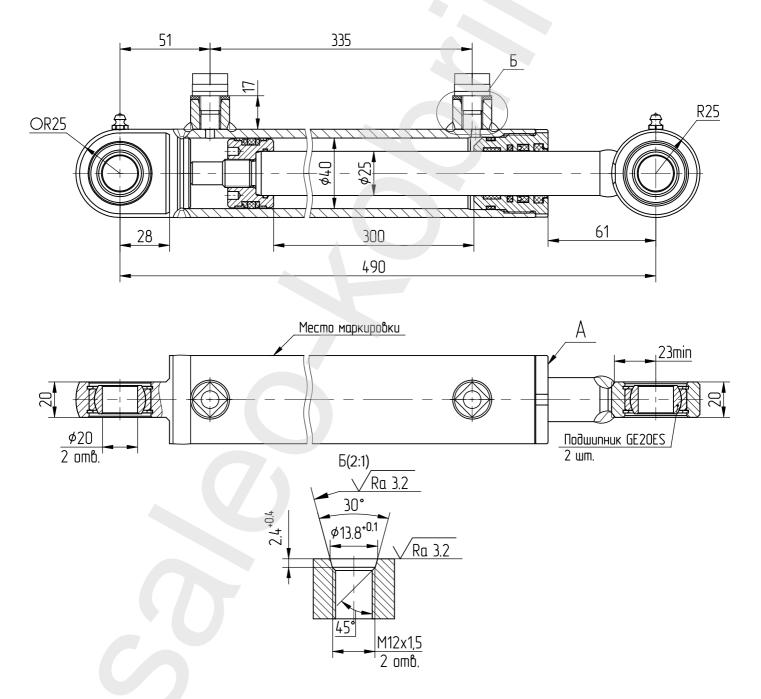

Применяемость: гидроцилиндр для сельскохозяйственной техники АО "КЛЕВЕР", г. Ростов-на-Дону, Россия.