

Гидроцилиндр КГЦ1106.4-135-4950

Применяемые уплотнения
фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ1106.4-135-4950 Т_у Н_у Д_у

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	135	1222
II	115	1234
III	65	1242
IV	75	1252
Общий ход, мм		4950

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа – 20

Количество звеньев – 4

Масса, кг – 212,8

Усилие (при 16 МПа), кН:


– звено I – 217,6

– звено II – 157,9

– звено III – 107,7

– звено IV – 67,2

A - A

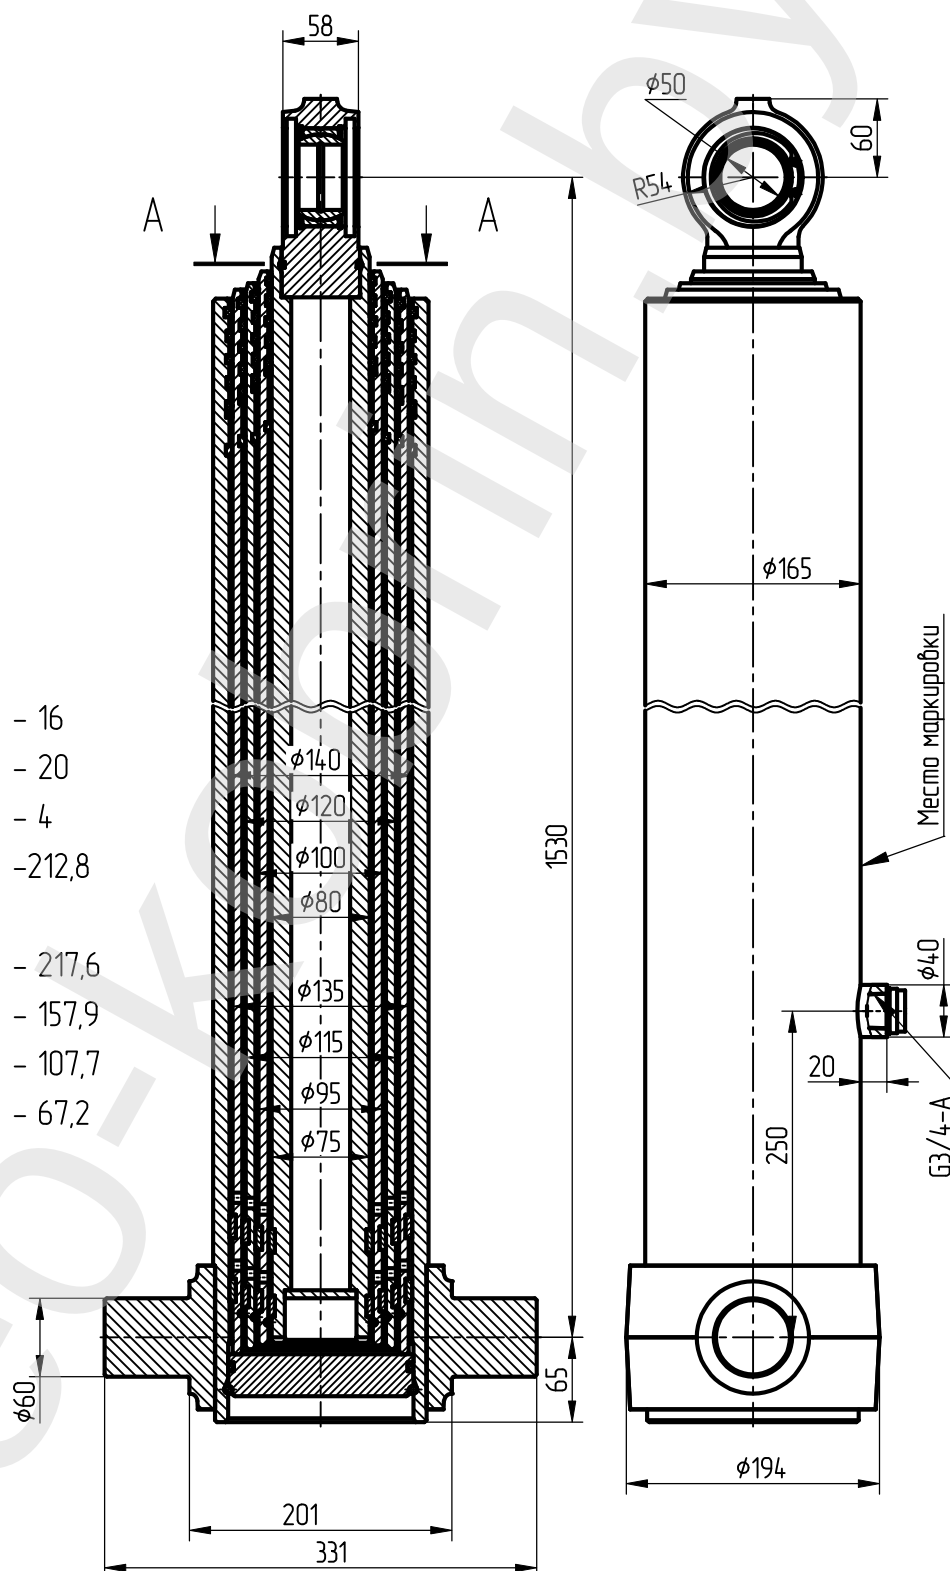

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра

на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы автомобилей МАЗ-6514Н9-470-000, МАЗ-6501В9-420, МАЗ-6516ХХ.