

Гидроцилиндр КГЦ1107.50-25-400

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -37,3,

тянущее -27,9.




Масса, кг -7,6

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1107.50-25-400, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

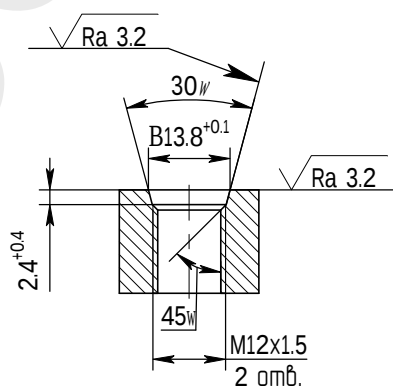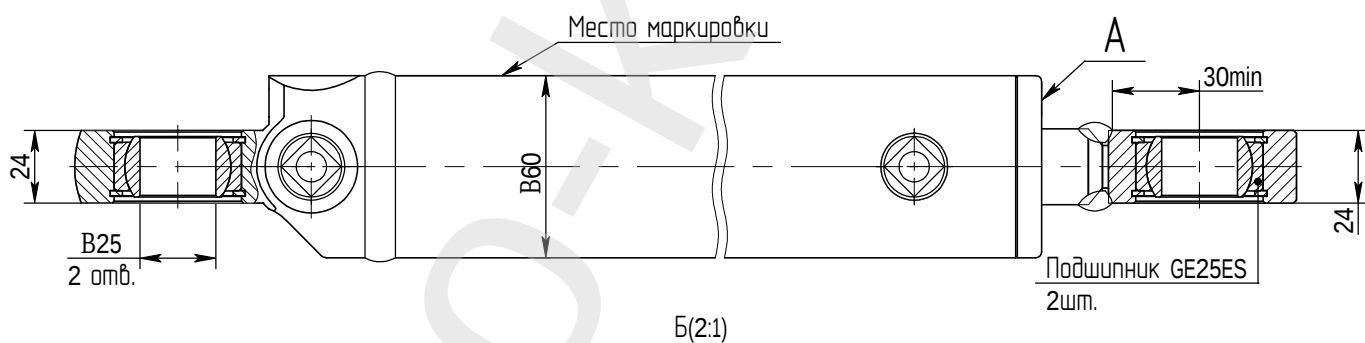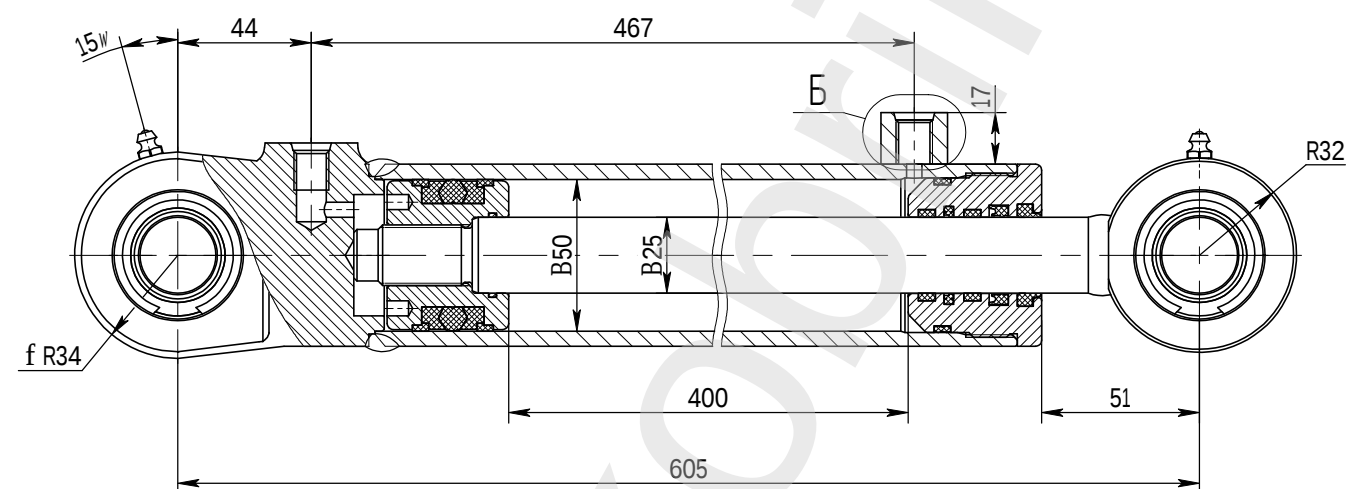

Применяемость: гидроцилиндр для сельскохозяйственной техники АО "КЛЕВЕР", г. Ростов-на-Дону, Россия.