
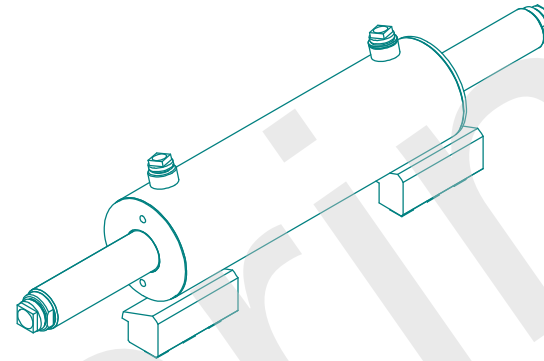
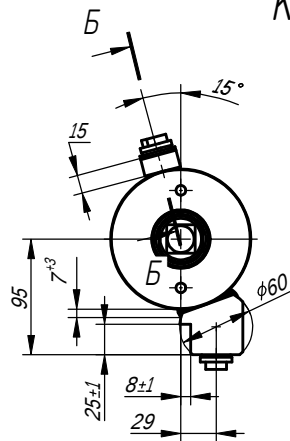


KΓC1108.100-45-284

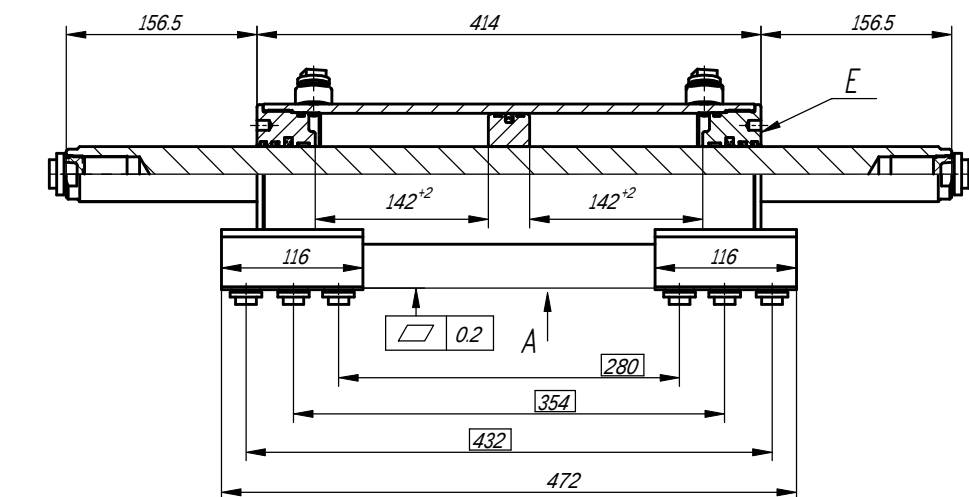

Уплотнение по парной и штоку компаний -
"GAPI GROUP", "Polyseal".
Пример маркировки: КГЦ1108.100-45-284, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировку выполнять на поверхности Е.

Давление, МПа:	
номинальное	- 20
максимальное	- 25
страгивания, не более	- 1,5
холостого хода, не более	- 2,0

Усилие на штоке, кН: - 119,0

Масса, кг - ≈27,7

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС должна быть обеспечена защита рабочих поверхностей штока, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
- согласно договору на поставку

Применяемость: гидроцилиндр для тракторов RSM 1002 MFWD
и их модификаций пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.

