

# Гидроцилиндр КГЦ1110.5-200-2750

Применяемые уплотнения  
фирм "Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ1110.5-200-2750 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	200	538
II	180	544
III	160	549
IV	140	555
V	120	564
Общий ход, мм		2750

Номинальное давление, МПа - 16

Максимальное давление, МПа - 20

Количество звеньев - 5

Масса, кг - 196,6

Усилие (при 16 МПа), кН:


- звено I - 477,5

- звено II - 386,8

- звено III - 305,6

- звено IV - 234,0

- звено V - 171,9

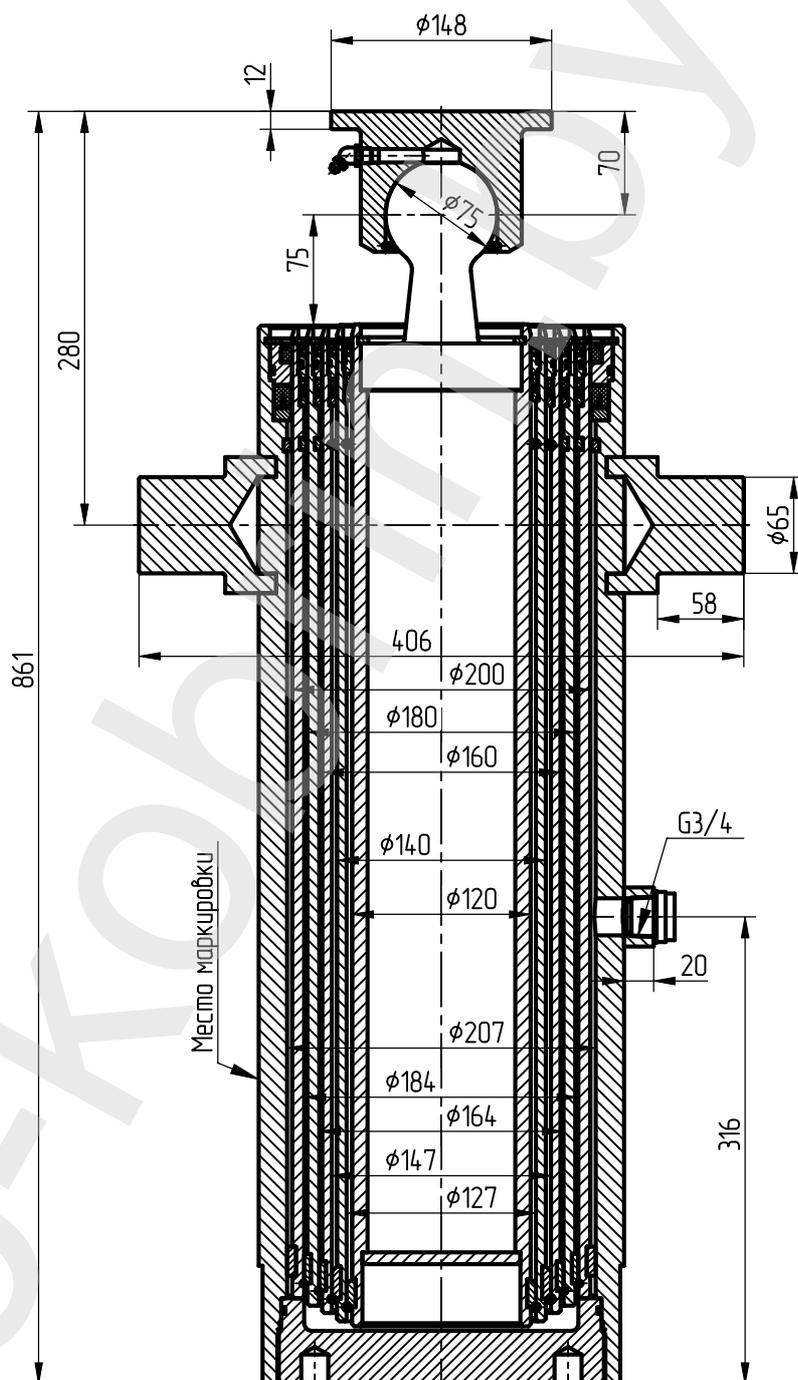

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра

на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр прицепа тракторного ПСТ-24.