

Гидроциліндр КГЦ1112.40-28-210

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН -9,7


Macca, K2 -17,1

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" □ "GAPI GROUP" .

Пример маркировки: КГЦ1112.40-28-210, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. Б

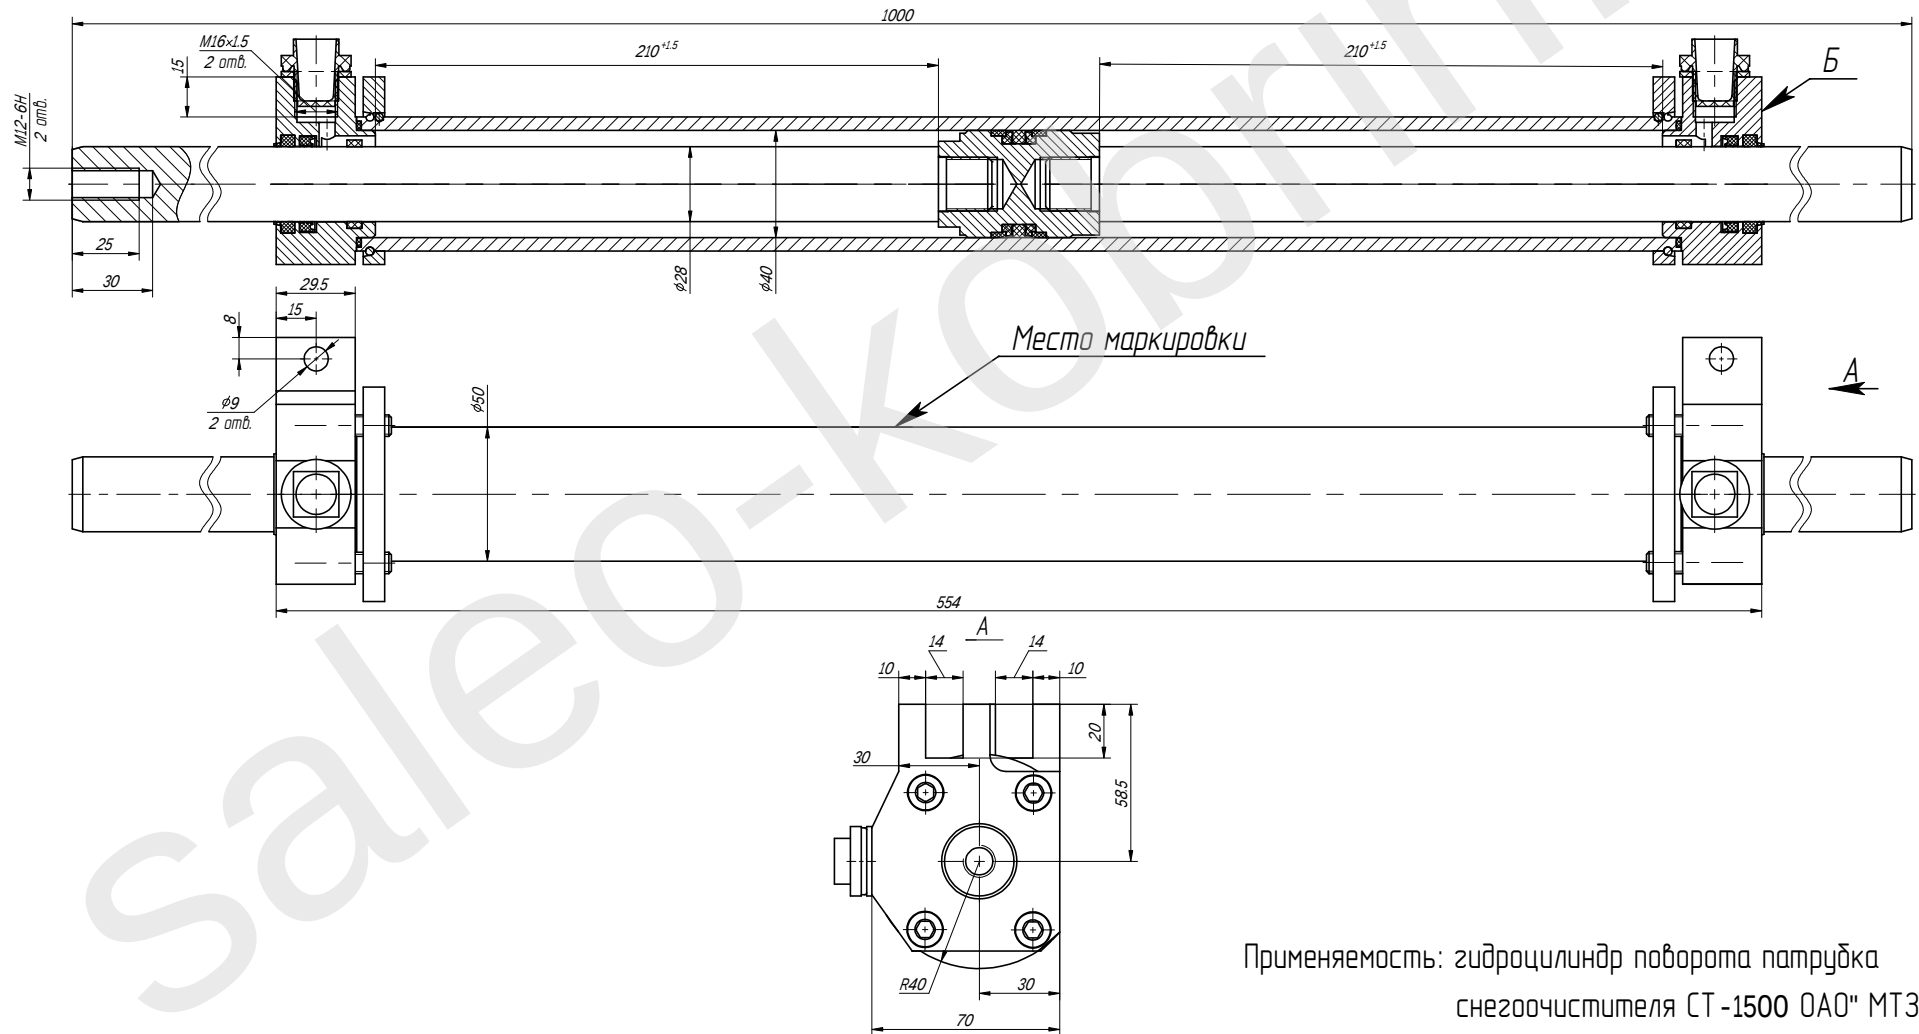

Применяемость: гидроцилиндр поворота патрубков
снегоочистителя СТ-1500 ОАО "МТЗ"