

Гидроцилиндр КГЦ 1113.70-40-220

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -28

холостого хода -1.5

страгивания -2.0

Усилие на штоке, кН:

толкающее -91,4,



тянущее -61,5.

Масса, кг -14,2

Уплотнения подвижных соединений фирм "GAPI GROUP" и "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ1113.70-40-220, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

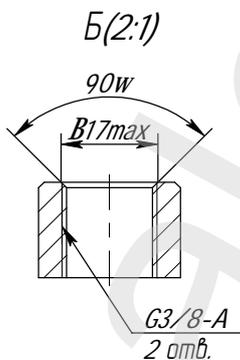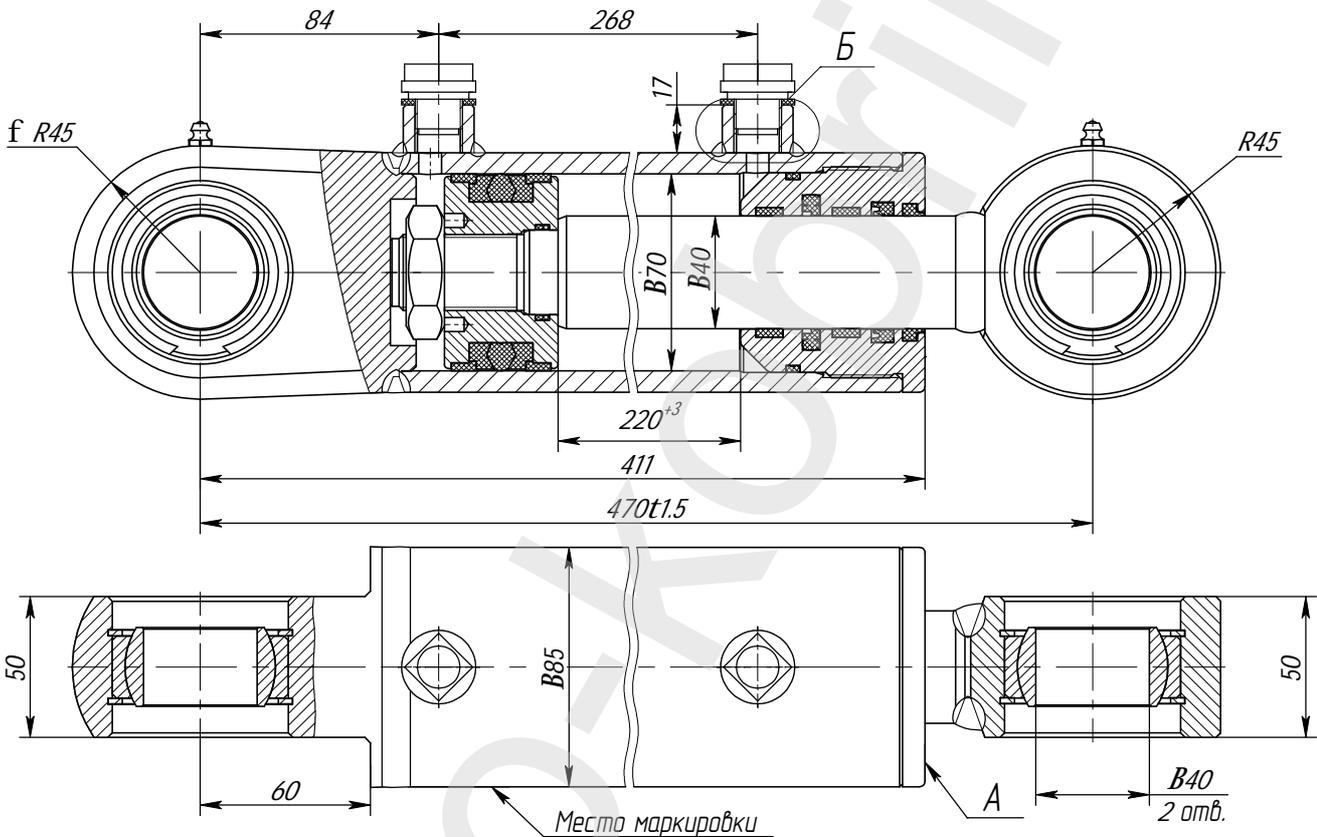

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.

Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС должна быть обеспечена защита рабочих поверхностей штока, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

грунтовка *Belakor 01* ТУ РБ 600112981.013;

эмаль *Belakor 12* ТУ РБ 06075370.002 - цвет черный.

Применяемость: гидроцилиндр челюсти погрузчика

пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.