


Гидроцилиндр КГЦ1114.70-40-684

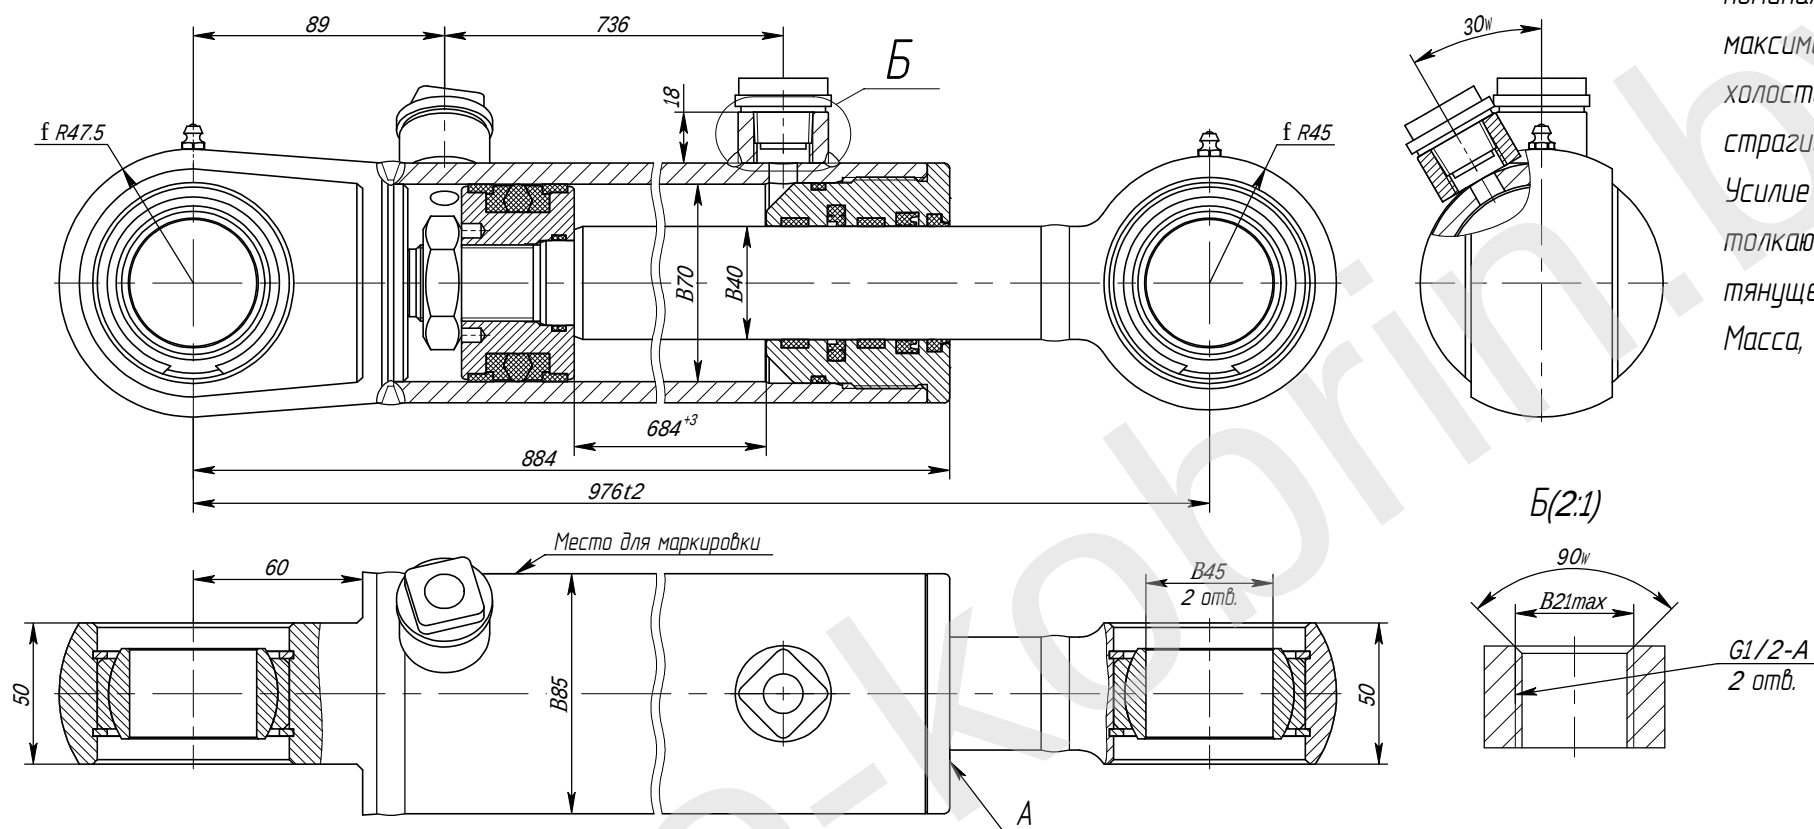

Давление, МПа:	
номинальное	-25,
максимальное	-28,
холостого хода	-1.5
страгивания	-2.0
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-91,4,
тянущее	-61,5.
Масса, кг	-25,8

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС должна быть обеспечена защита рабочих поверхностей штока резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

грунтовка *Belakor 01* ТУ РБ 600112981.013;

эмаль *Belakor 12* ТУ РБ 06075370.002 - цвет черный.

Применяемость: гидроцилиндр ковша погрузчика
пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.

Уплотнения подвижных соединений фирм
"GAPI GROUP" и "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ1114.70-40-684, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А