
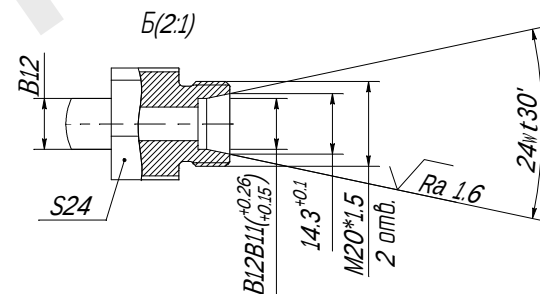
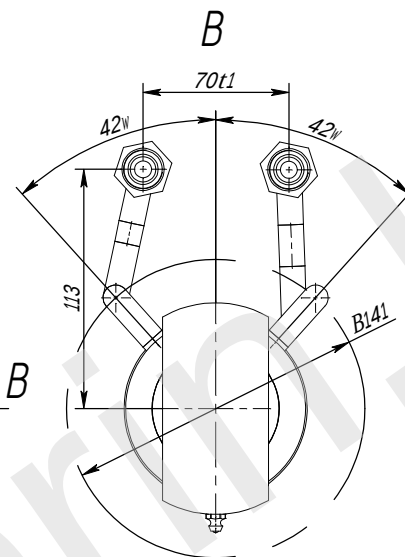


Гидроцилиндр КГЦ1115.70-40-850

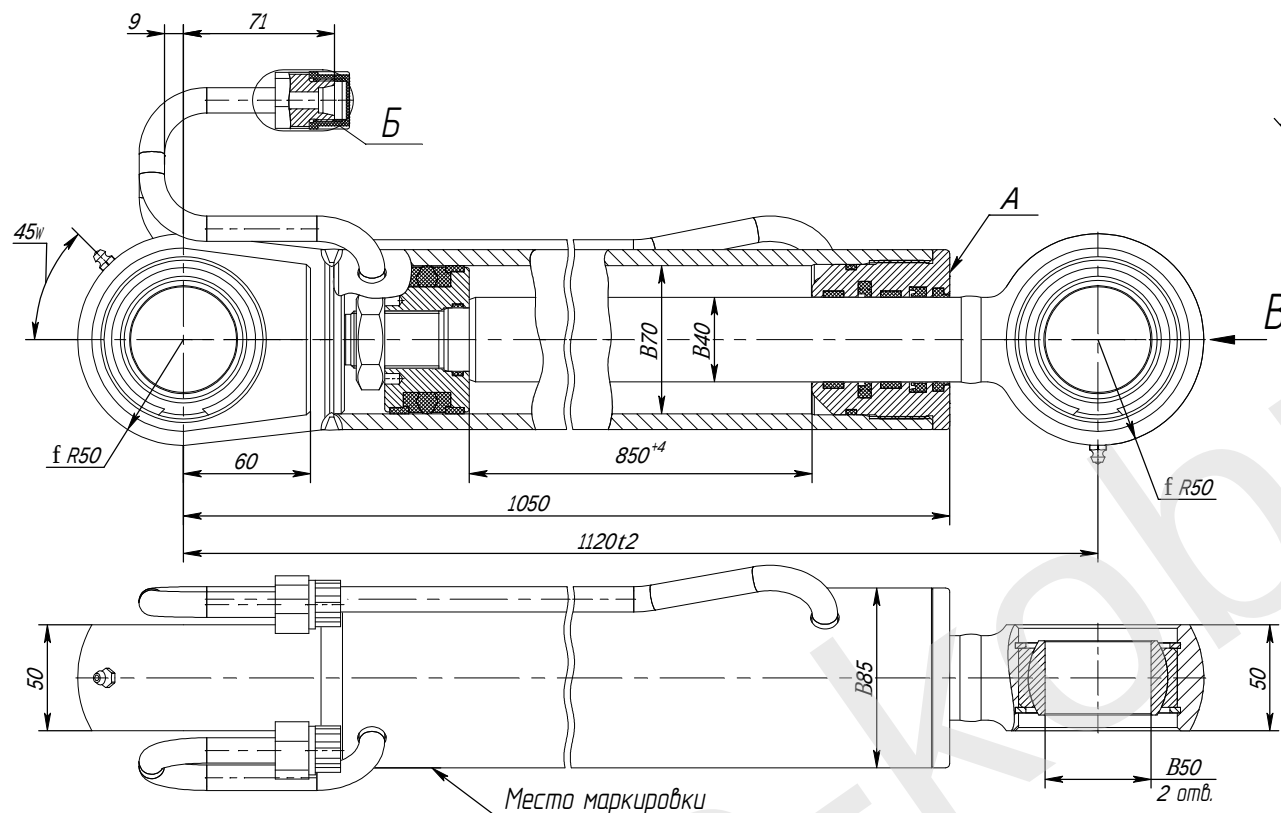

Давление, МПа:	
номинальное	-25,
максимальное	-28.
холостого хода	-1.5
страгивания	-2.0
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-91,4,
тянущее	-61,5.
Масса, кг	-30,4

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра.

Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС. При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС должна быть обеспечена защита рабочих поверхностей штока, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:

грунтовка *Belakor 01* ТУ РБ 600112981.013;

эмаль *Belakor 12* ТУ РБ 06075370.002 - цвет черный.

Применяемость: гидроцилиндр аутригера пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.

Уплотнения подвижных соединений фирм *GAPI GROUP* и *Polyseal*.

Пример маркировки: КГЦ1115.70-40-850, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А