
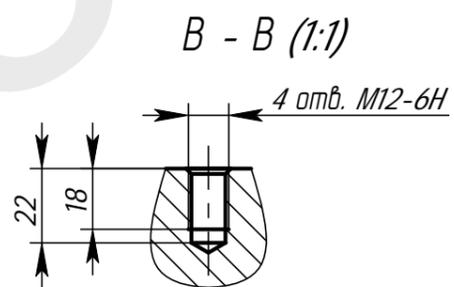
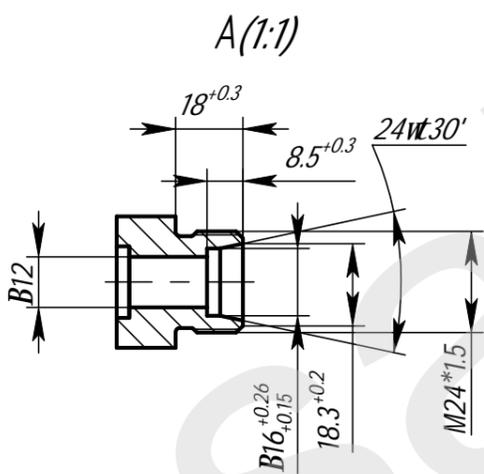
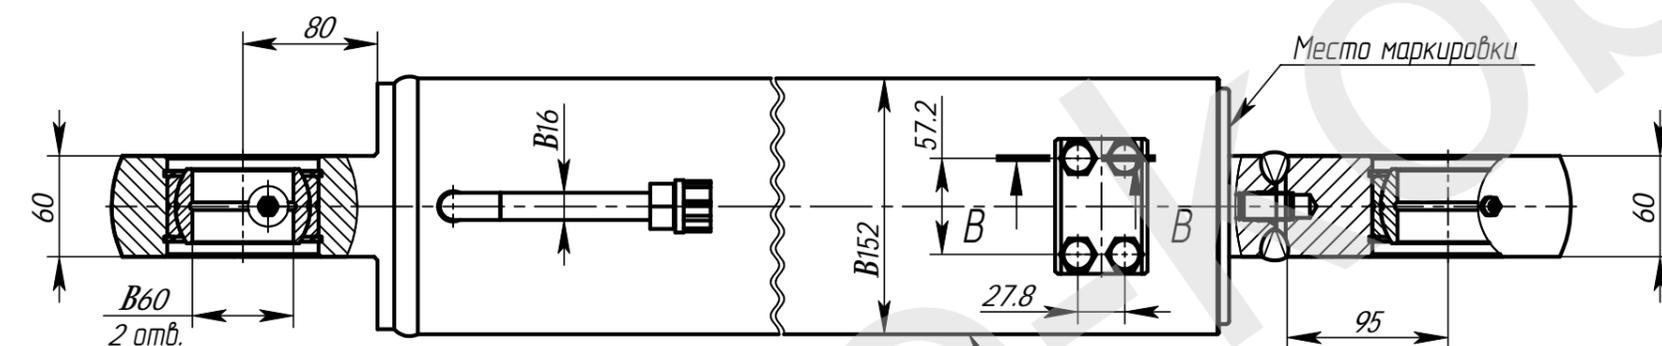


Гидроцилиндр КГЦ1118.125-60-970

Уплотнение по поршню и штоку компаний -
"GAPI GROUP", "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ1118.125-60-970, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхности Б.

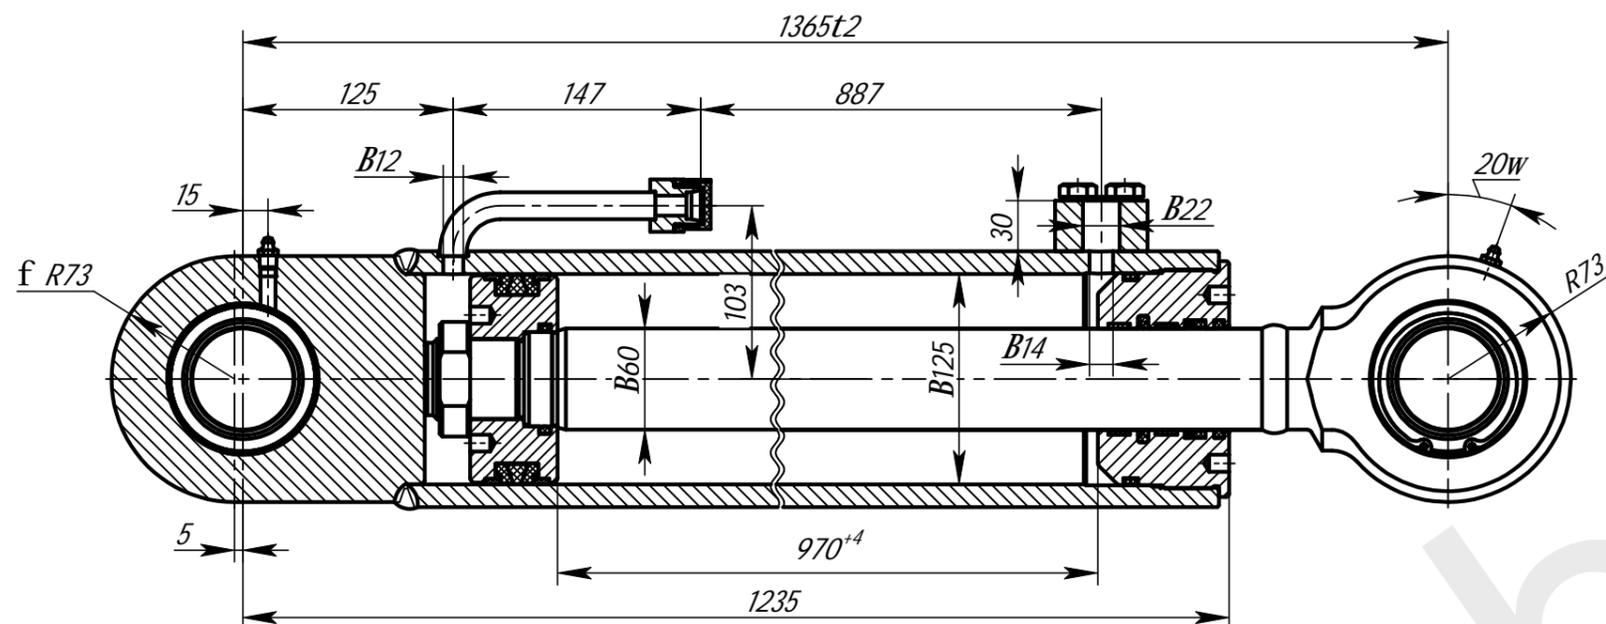

Давление, МПа:	
номинальное	- 25
максимальное	- 28
страгивания, не более	- 2,0
холостого хода, не более	- 1,5

Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 291,5
тянущее	- 224,3
Масса, кг	- 103,7

Эксплуатация гидроцилиндра должна производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации транспортного средства (ТС), на которое установлен данный тип гидроцилиндра. Гидроцилиндры, установленные на ТС, хранятся в соответствии с инструкцией этого ТС.

При хранении гидроцилиндров отдельно от ТС должна быть обеспечена защита рабочих поверхностей штока, резьбовые отверстия для подвода масла должны быть плотно закрыты.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:
грунтовка *Velakor 01* ТУ РБ 600112981.013;
эмаль *Velakor 12* ТУ РБ 06075370.002 - цвет черный.

Применяемость: гидроцилиндр телескопической стрелы погрузчика пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.