



Гидроциліндр КГЦ1119.90-50-707

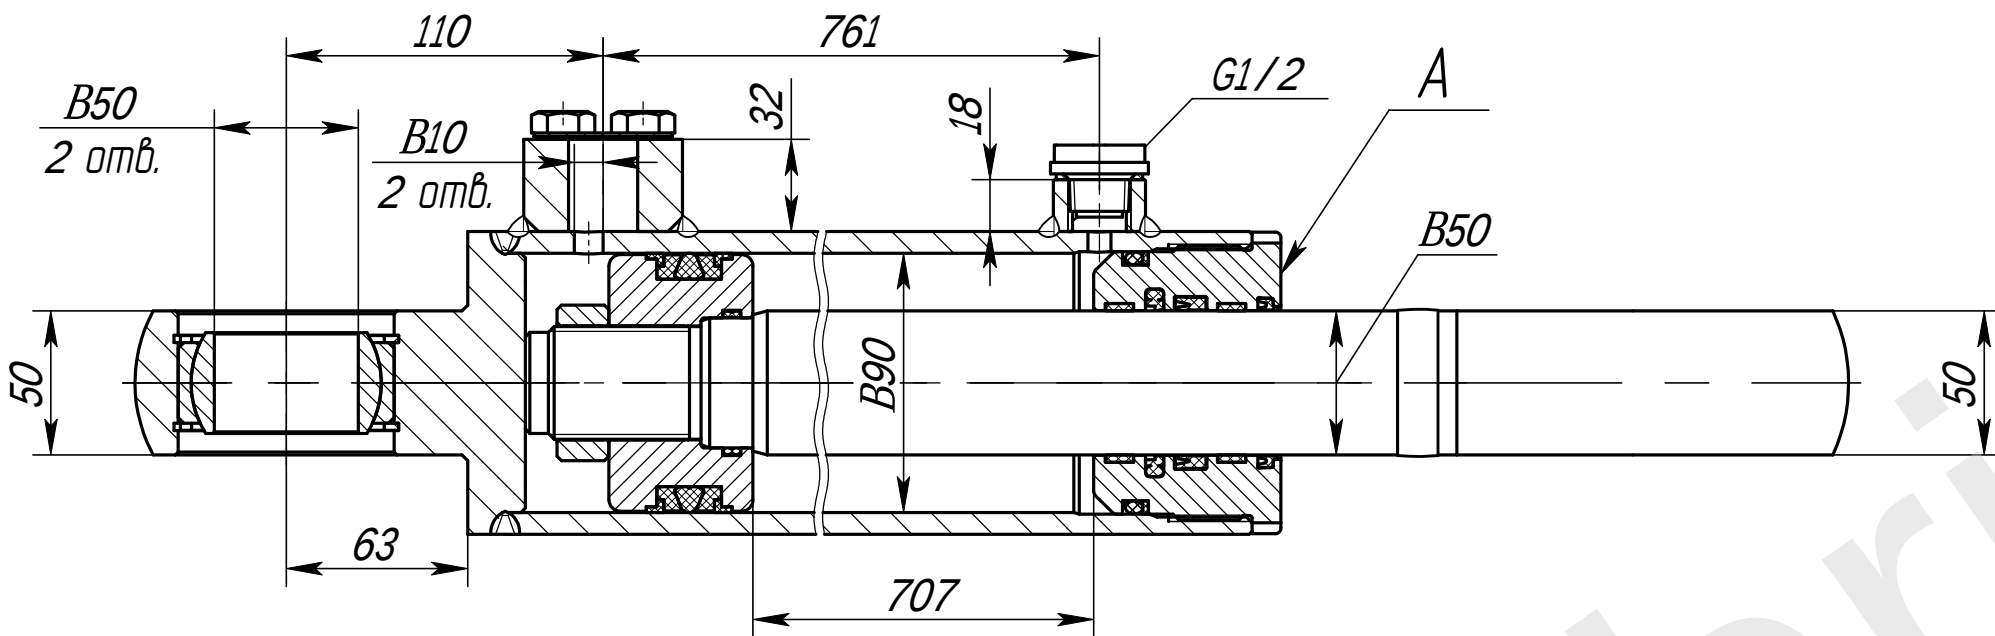

Уплотнение по поршню и штоку компаний -
"GAPI GROUP", "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ1119.90-50-707, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировку выполнять на поверхности А.

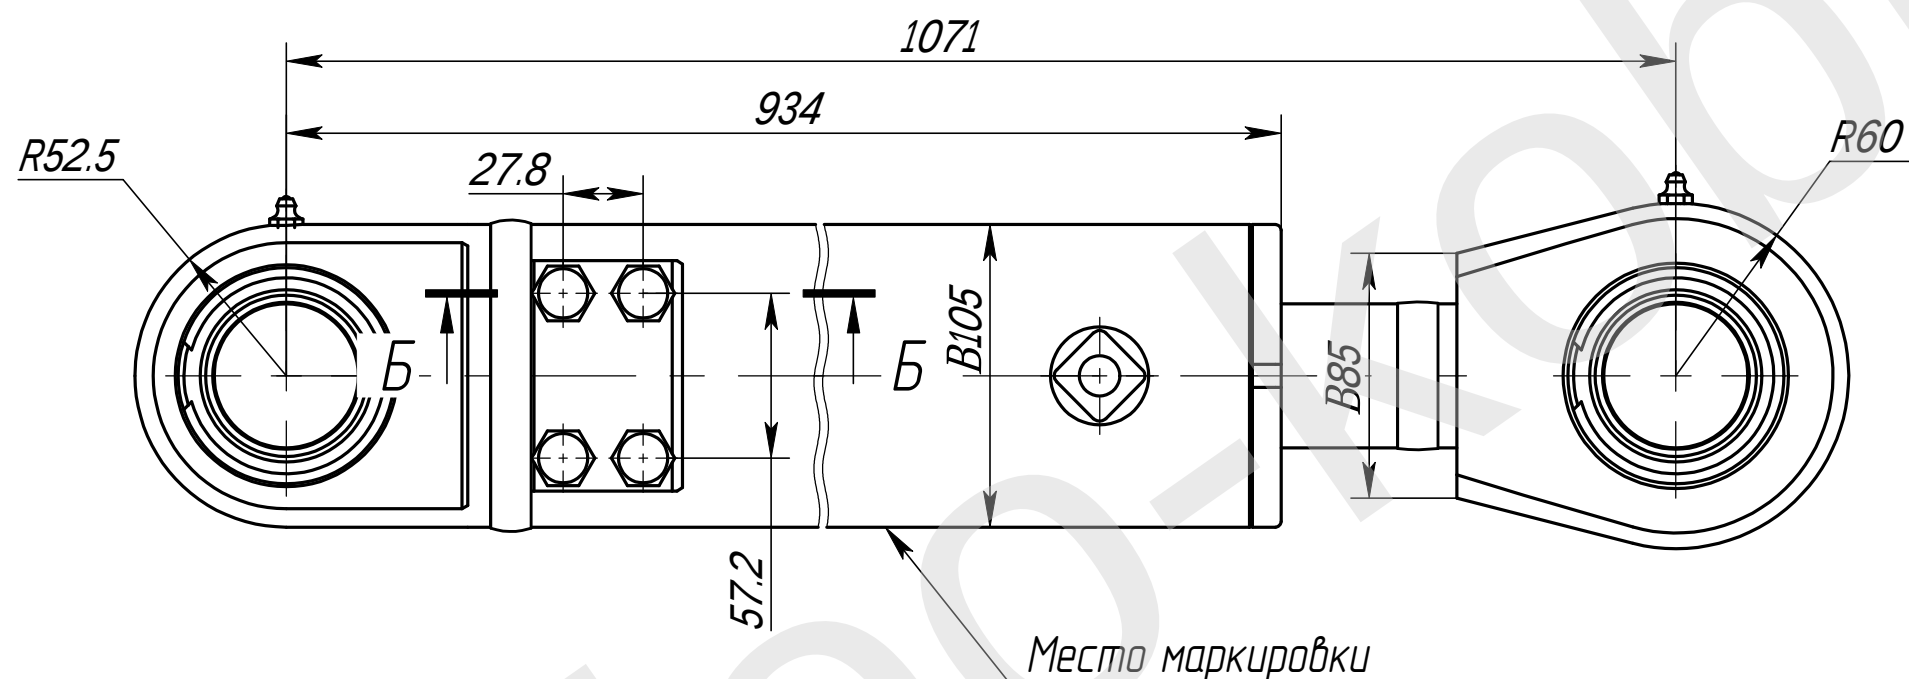

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 25

максимальное - 28

страгивания, не более - 1,5

холостого хода, не более - 2,0

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 151,0

тянущее - 104,5

Магга, к2 - 42

Применяемость: гидроцилиндр стрелы экскаватора-погрузчика пр-ва ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Россия.

