
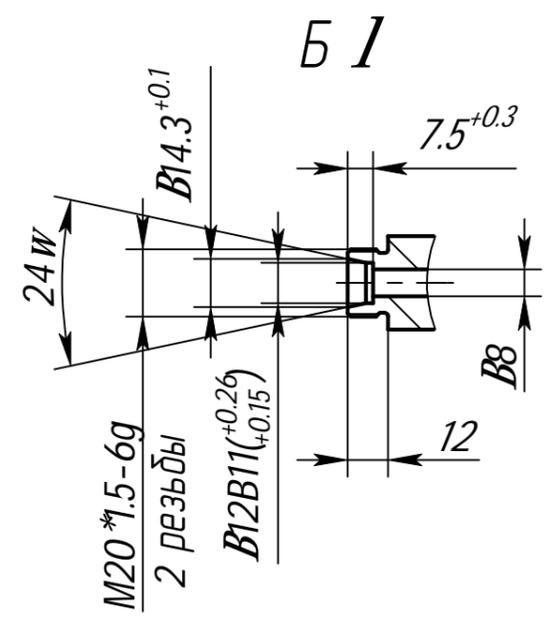
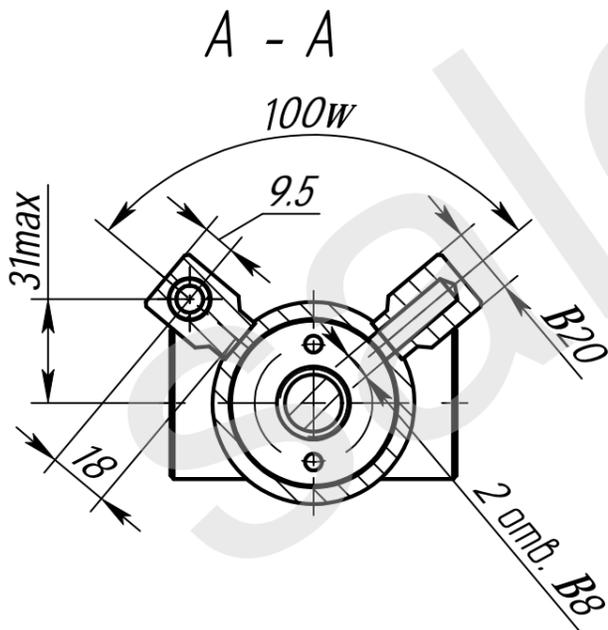


# КГЦ 1120.50-30-1610

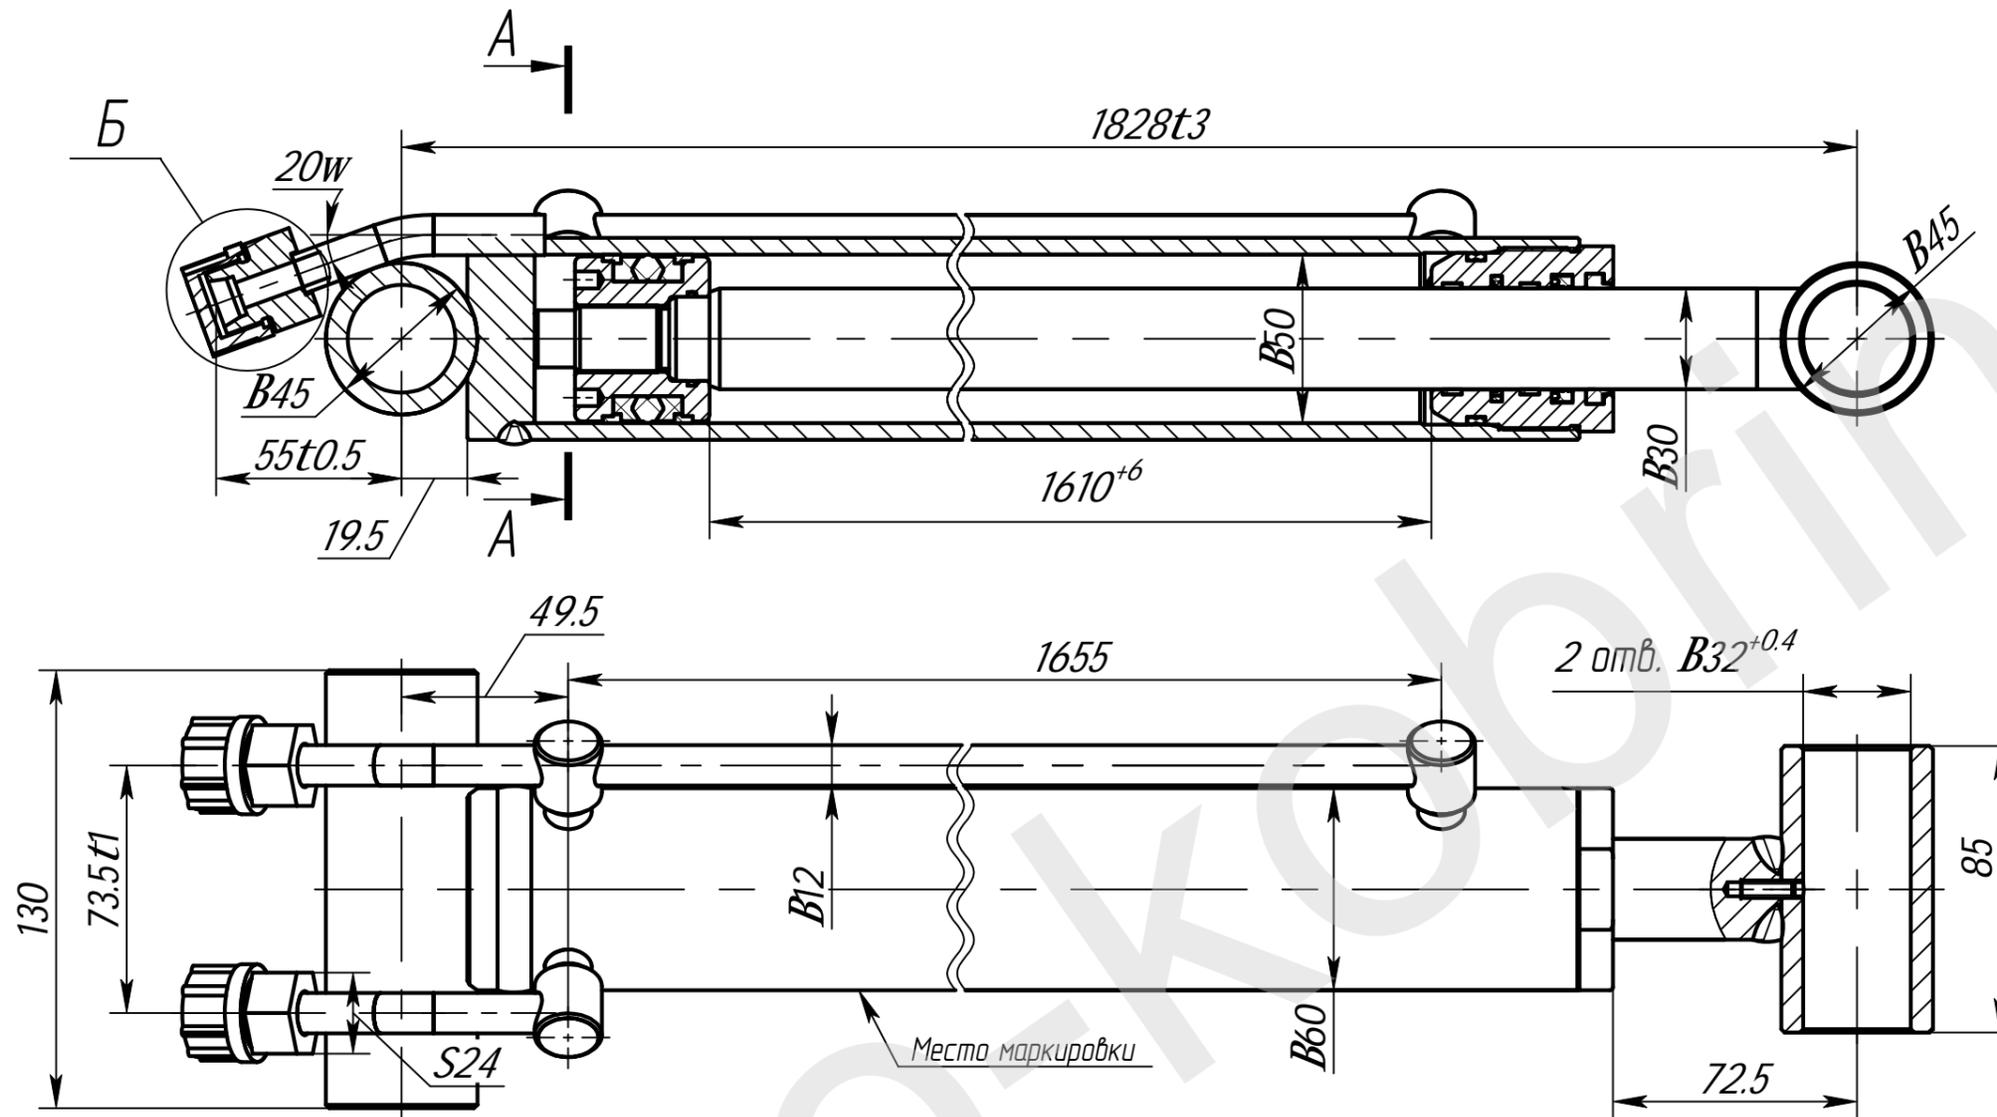

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ 1120.50-30-1610, Ту, Ну, Ду. Грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. Цвет черный.

Давление, МПа:

номинальное -22

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -41.0

тянущее -26.2

Температурный диапазон при эксплуатации, °С:

- окружающей среды - от -40 до +55.

- рабочей жидкости - от -10 до +80.

Масса, кг ~ 24,8\*