
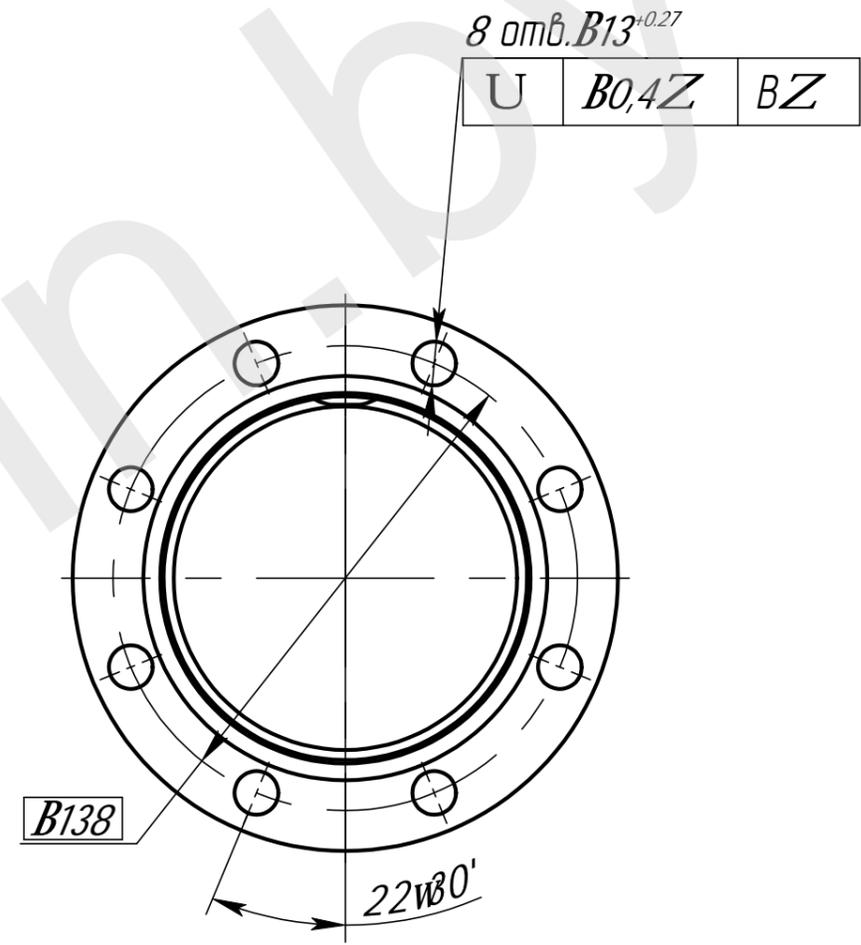


КГЦ 1121.90-90-538

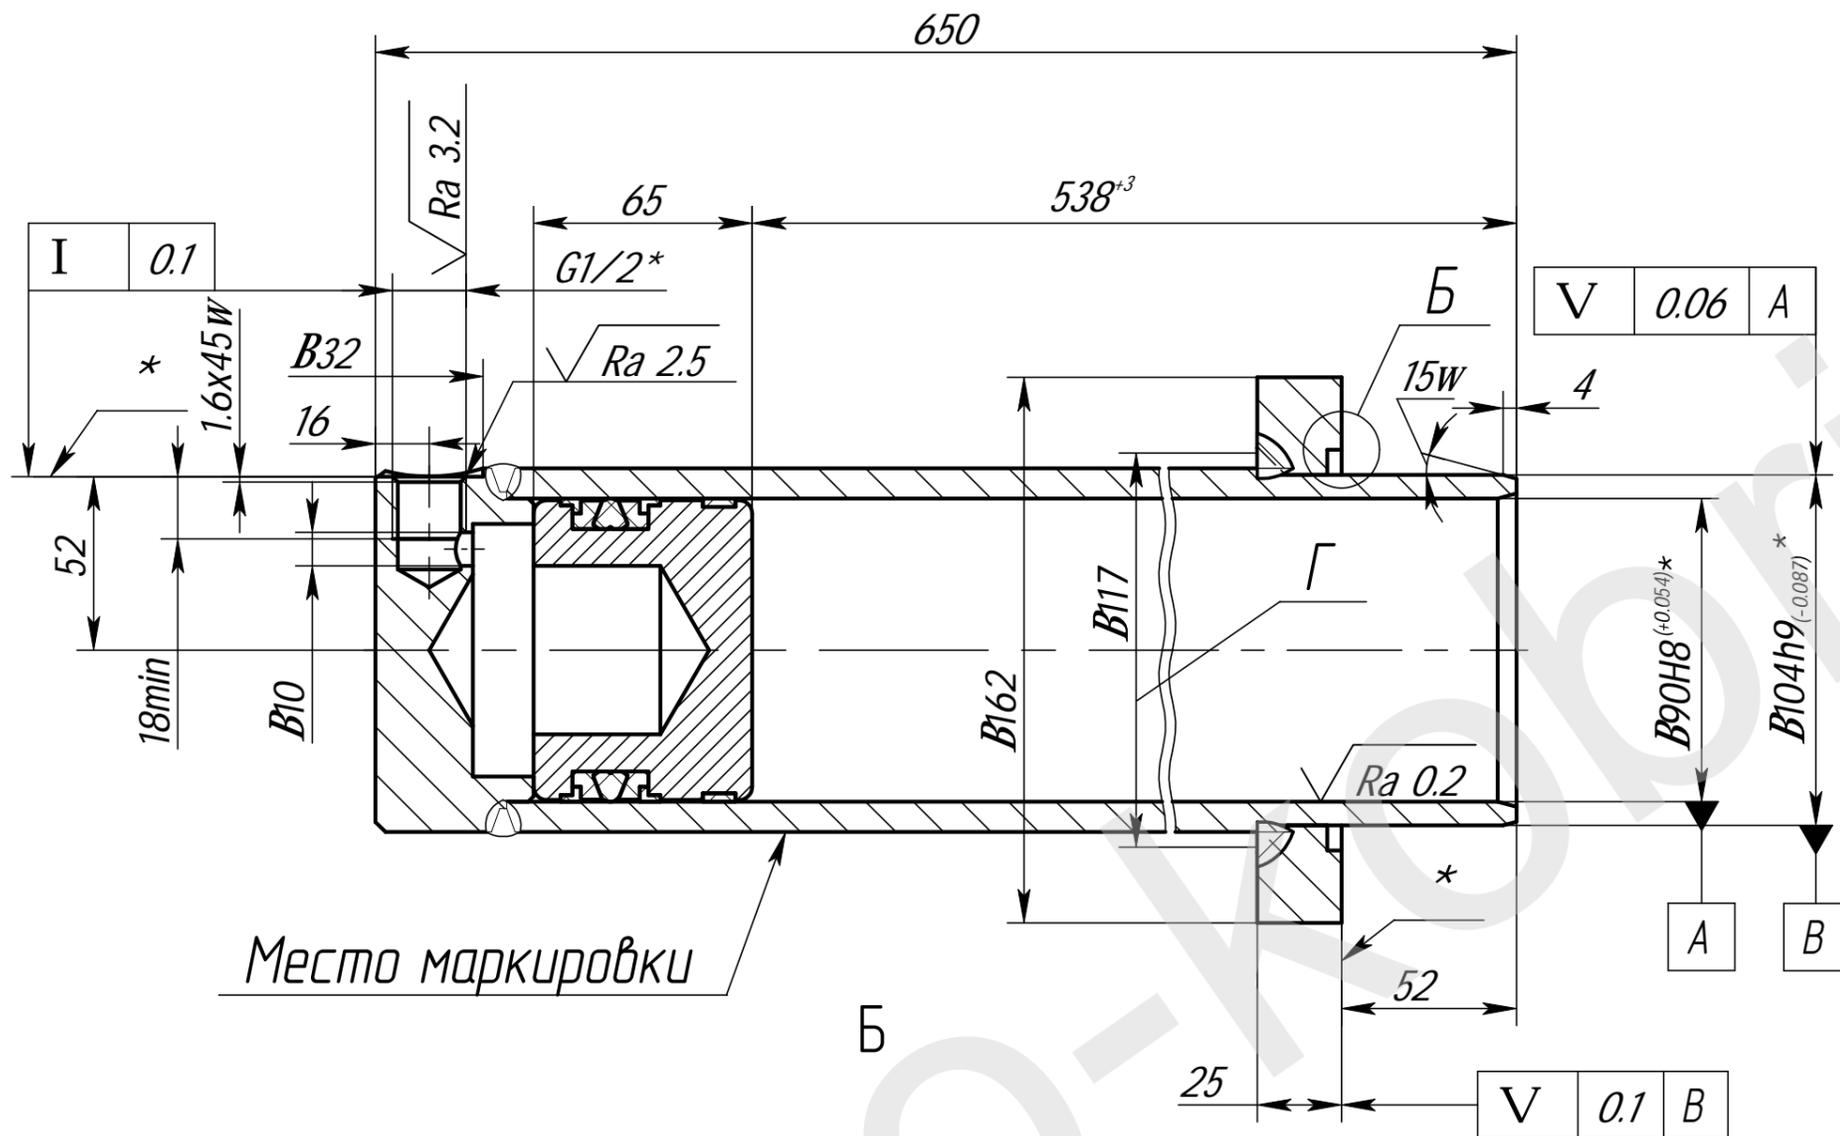

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
 Выступание сварного шва за размер Г не допускается.
 Пример маркировки: КГЦ 1121.90-90-538, Ту, Ну, Ду.
 Грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. Цвет черный.
 *-поверхности от покрытия предохранить.
 Применяемость: гидроцилиндр манипулятора ГМ50.75 производства ОАО "МТЗ"

Давление, МПа:

номинальное	-22
максимальное	-25

Усилие толкающее, кН -132,9

Температурный диапазон при эксплуатации, °С:

- окружающей среды	- от -40 до +55.
- рабочей жидкости	- от -10 до +80.

Масса, кг ~ 19,4

