

Гидроцилиндр КГЦ1122.110-63-626

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -22

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -198,6

тянущее	-133,5
---------	--------

Macca, K2 -50,5

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1122.101-63-626, Ту, Ну, Ду.

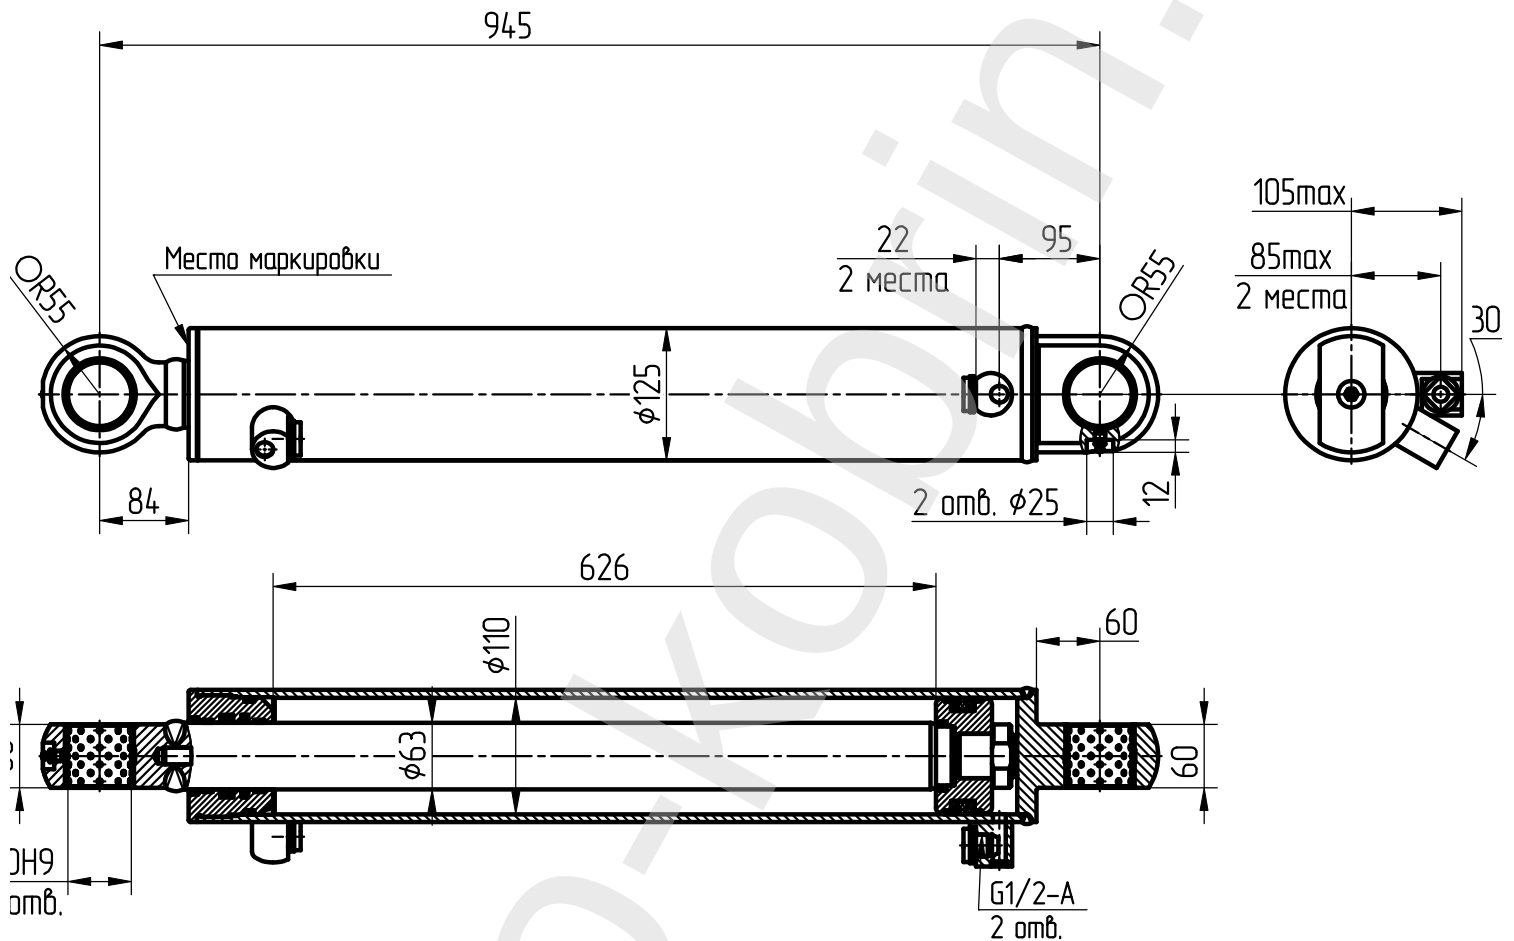

Применяемость: гидроцилиндр манипулятора ГМ50.75 (ОАО МТЗ).