


# Гидроцилиндр КГЦ1125А.125-80-246

Рисунок 1

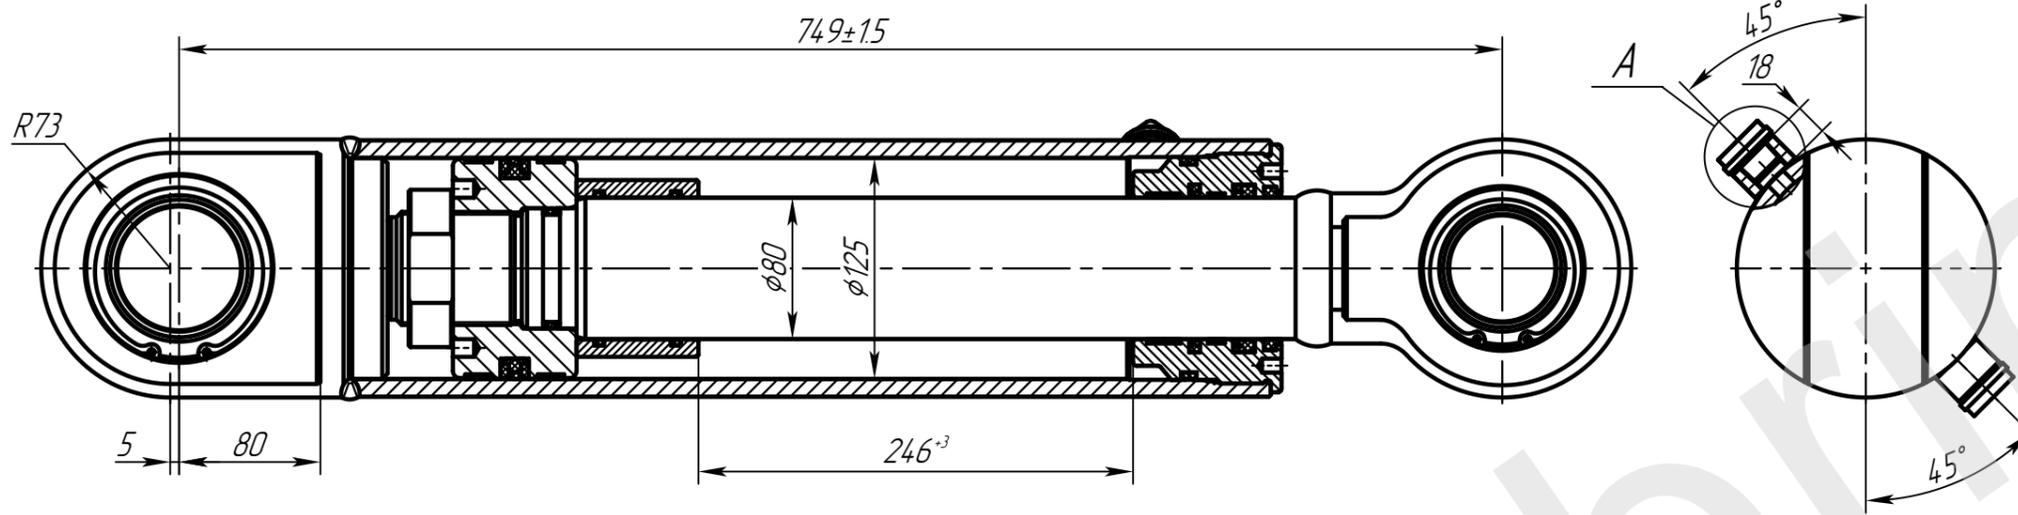

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1125А.125-80-246.; Ту, Ну, Ду.  
Допускается маркировку выполнять на поверхности Б.

Давление, МПа  
номинальное - 30  
максимальное - 35  
страгивания, не более - 0.5  
холостого хода, не более - 0.3

Усилие на штоке, кН:  
толкающее - 349.7  
тянущее - 206.4  
Масса, кг - 63.2

Температурный диапазон окружающей среды при эксплуатации, °С - от -40°С до +55°С.

Покрытие наружных необработанных поверхностей:  
- грунтовка алкидная Белакор 01 ТУ РБ 600112981.013


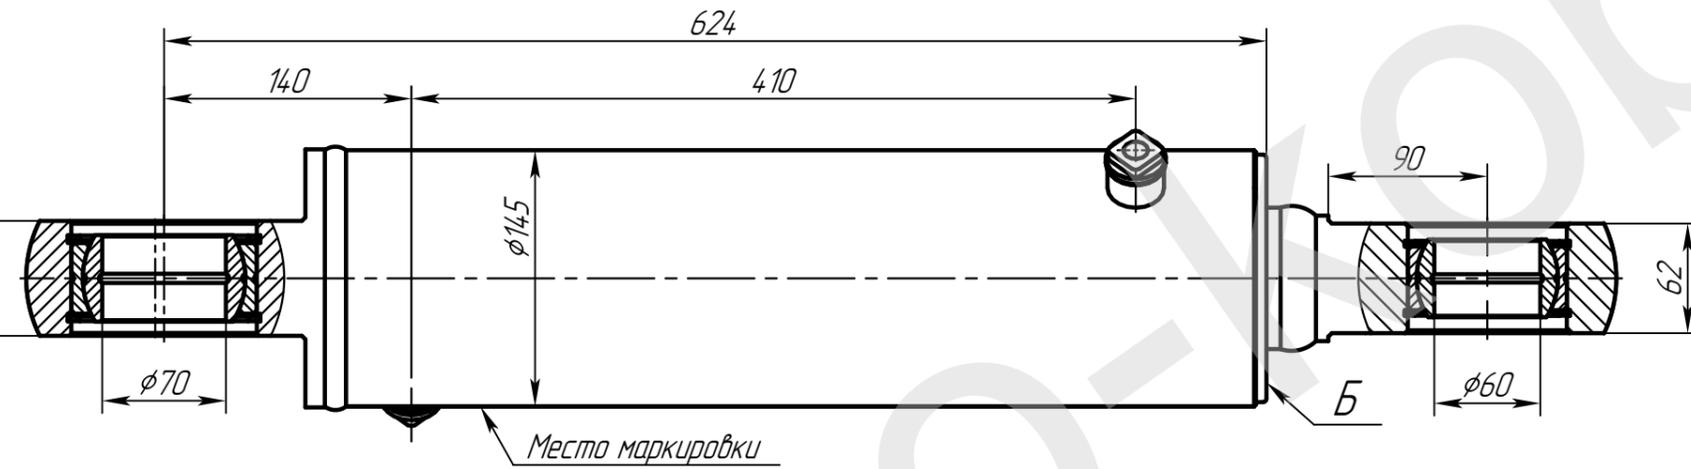


Рисунок 2 (1:2)  
Остальное - см. рисунок 1

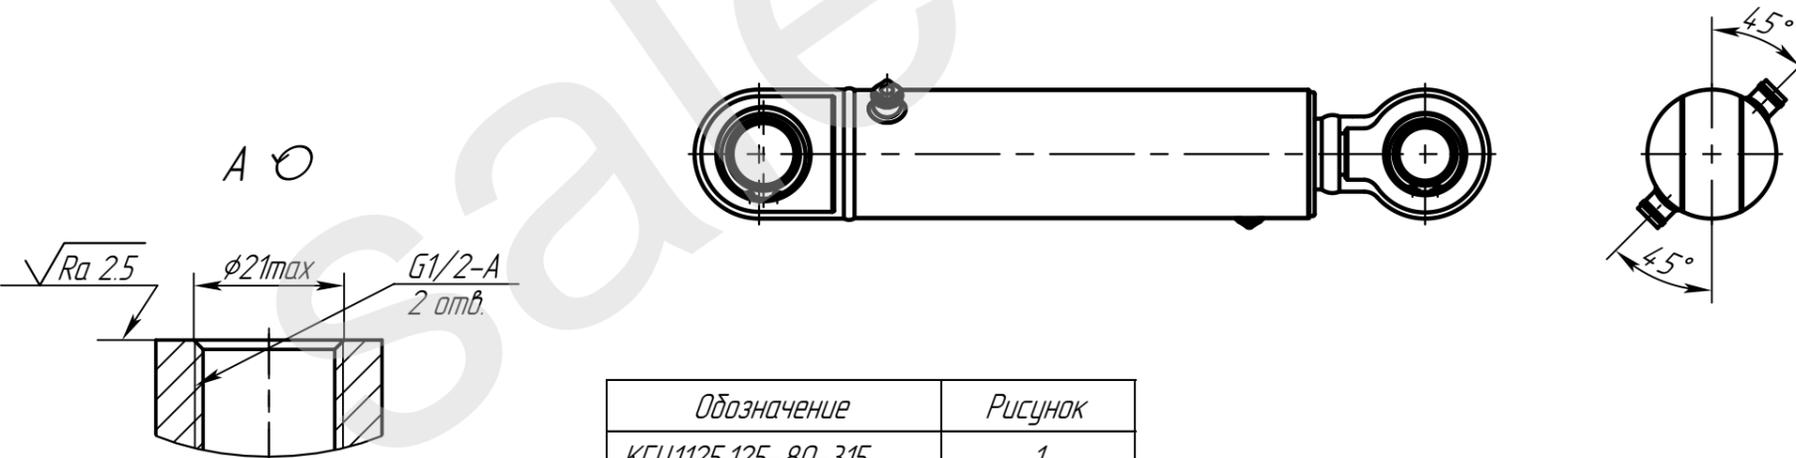

Обозначение	Рисунок
КГЦ1125.125-80-315	1
КГЦ1125-01.125-80-315	2

Применяемость: гидроцилиндр наклона стола харвестера  
АМКООР FH3061/3081.