

Гидроцилиндр КГЦ1128.100-50-250

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -149,2

тянущее -111,9.

Масса, кг -19,4

Уплотнения подвижных соединений фирм
"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1128.100-50-250, Ту, Ну, Ду.

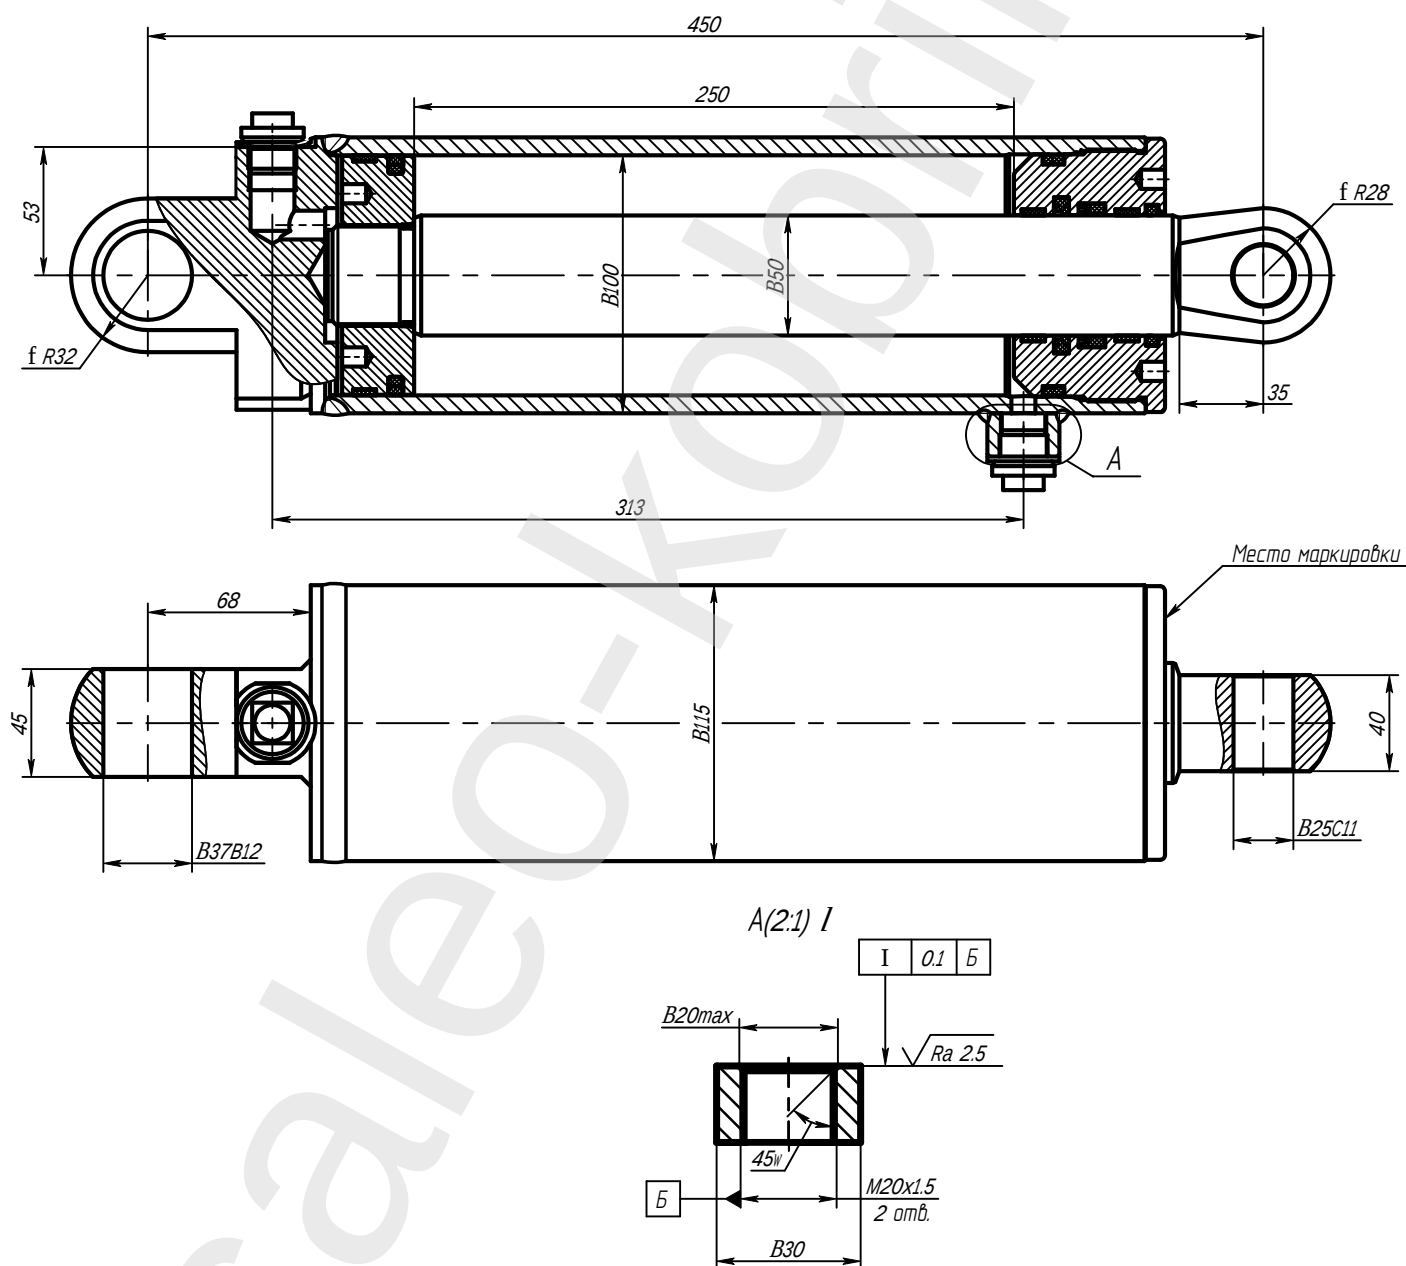

Применяемость: гидроцилиндр подъема задней навески для тракторов БЕ/ЛРУС серий МТЗ -1500, 2000, 2100