


Гидроцилиндр КГЦ1130.130-90-1285

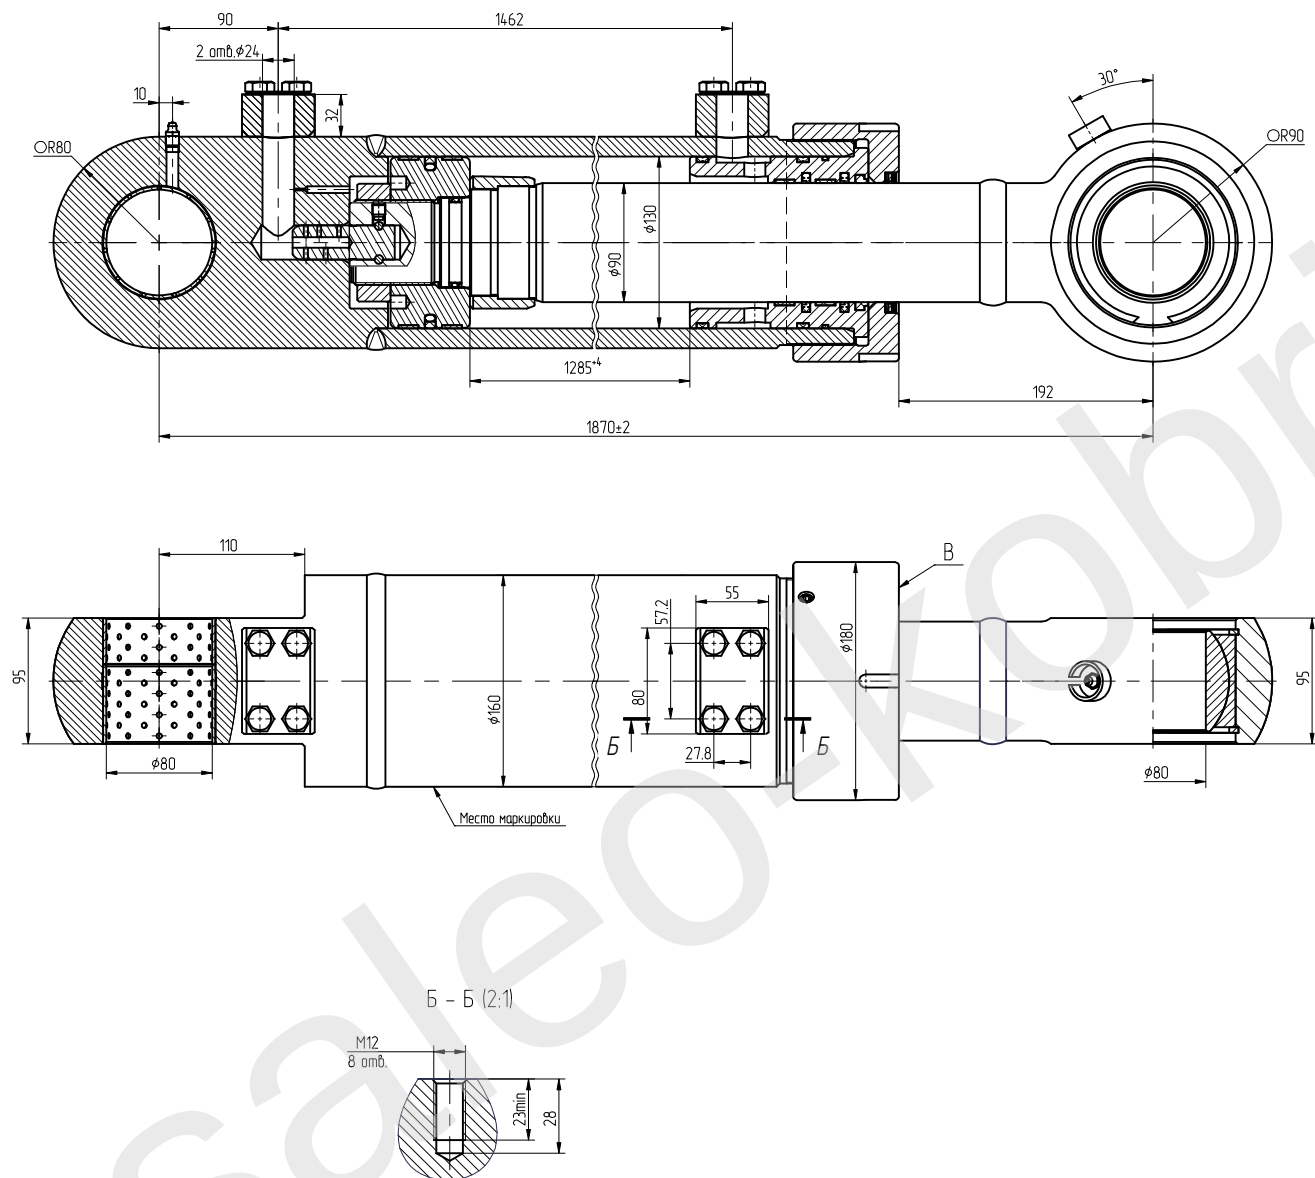

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1130.130-90-1285, Тч. Нч. Ду.

Сделано в Беларуси.

Допускается маркировка на поверхн. В

Давление, МПа:

номинальное -32,

максимальное -36,5.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -403,5,

тянущее -210,1,

Скорость, м/с - 0,8...1,0

Масса, кг - ≈212

Применяемость: гидроцилиндр подъема / опускания
стрелы экскаватора ХС251LC пр-ва ОАО "Амкодор"