


Гидроцилиндр КГЦ1132.140-100-1635

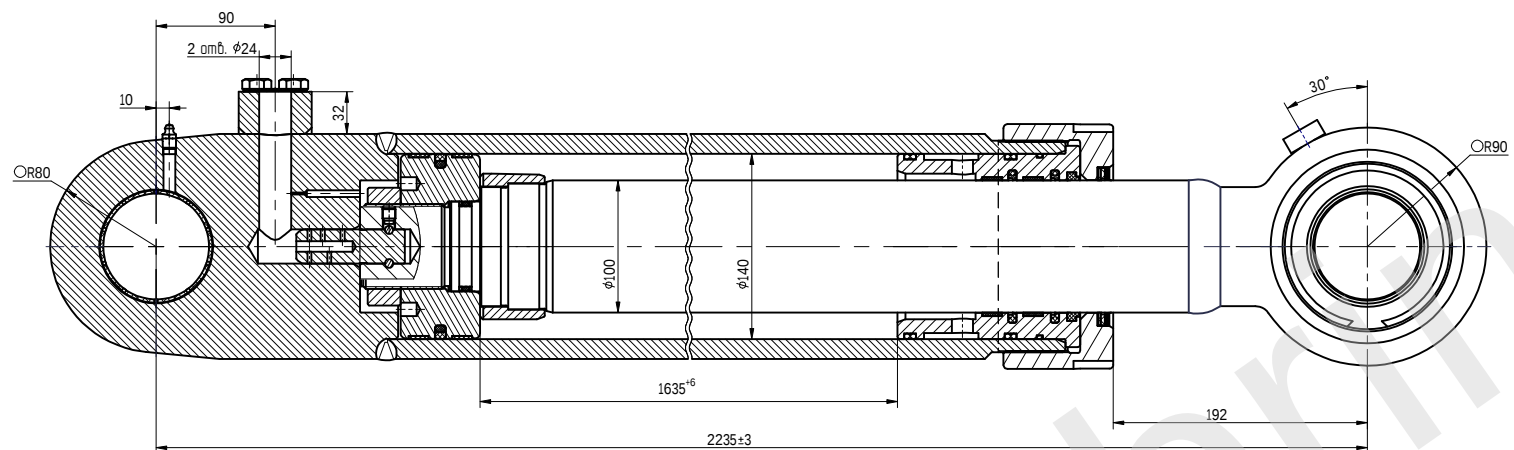

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Trelleborg" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1132.140-100-1635, Ту, Ну, Ду,

Сделано в Беларуси.

Допускается маркировка на поверхн. В

Давление, МПа:

номинальное - 32,

максимальное - 36,5.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 435,1,

тянущее - 219,6,

Скорость, м/с - 0,8...1,0

Масса, кг - ≈212

Применяемость: гидроцилиндр подъема / опускания
стрелы экскаватора ХС251LC пр-ва ОАО "Амкодор"

