
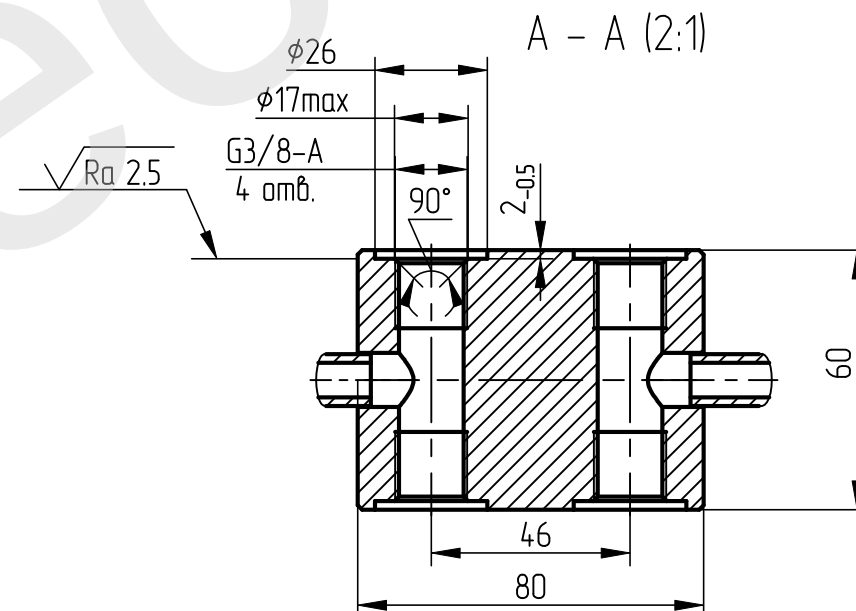
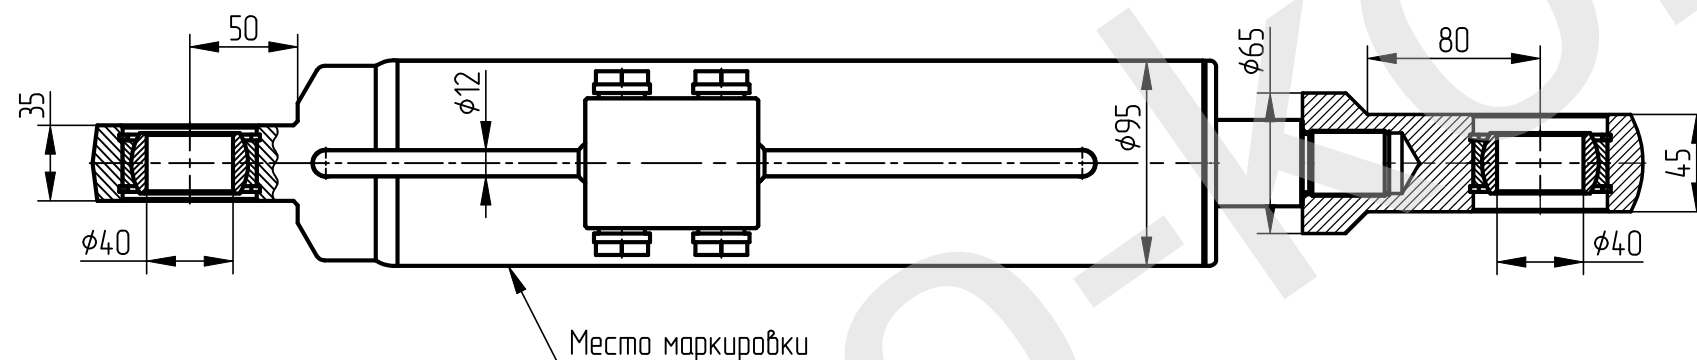


*Гидроциліндр КГЦ1139.80-40-560*

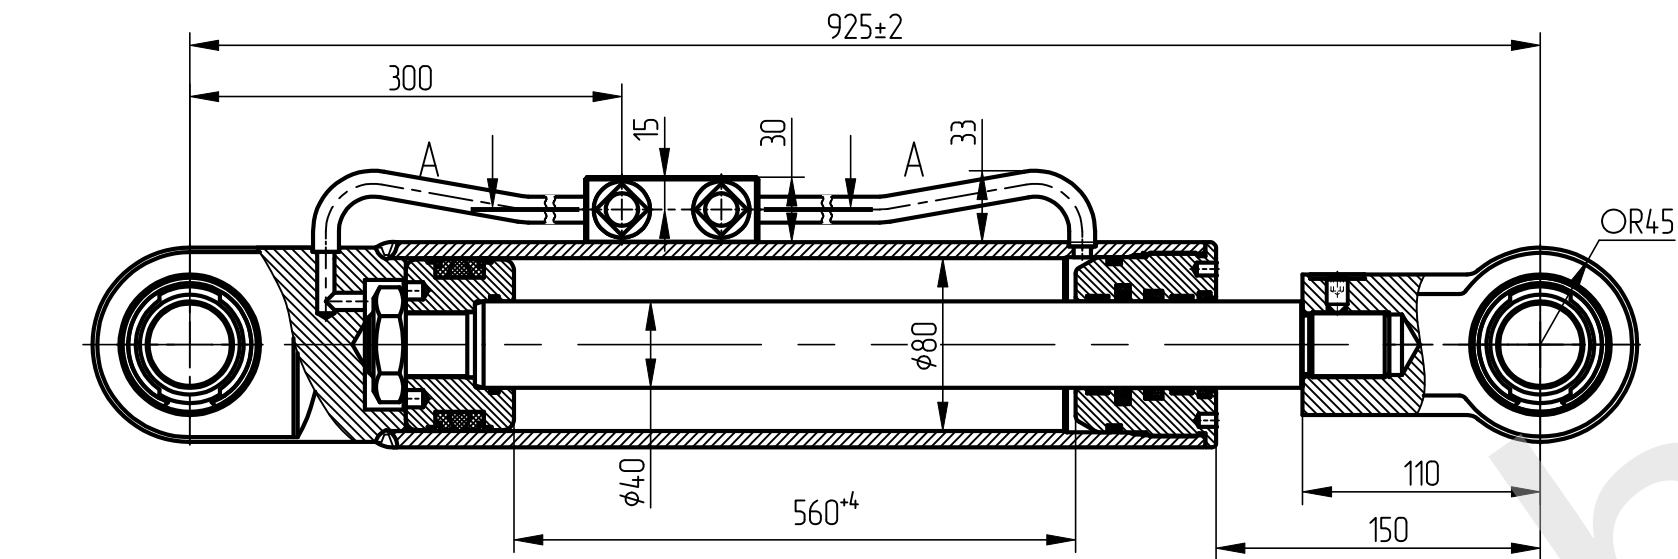

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",  
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1139.80-40-560 Ту, Ну, Ду

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ - 20

МАКСИМАЛЬНОЕ - 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 95.5

тянущее - 71.6

Масса, кг - 28,4

Применяемость: гидроцилиндр для погрузчика с бортовым поворотом "АМКOДОР WS120", АМКOДОР 211.

| Обозначение        | Примечание                                     |
|--------------------|------------------------------------------------|
| КГЦ1139.80-40-560  | покрытие согласно<br>карты окраски 50173.00001 |
| КГЦ1139.80-40-560Т |                                                |