

Гидроцилиндр КГЦ1140.80-40-300

Давление, МПа

номинальное

- 20

максимальное

- 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 95,5

тянущее


- 76,1

Масса, кг

- 17,9

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP",
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1140.80-40-300, Ту, Ну, Ду.

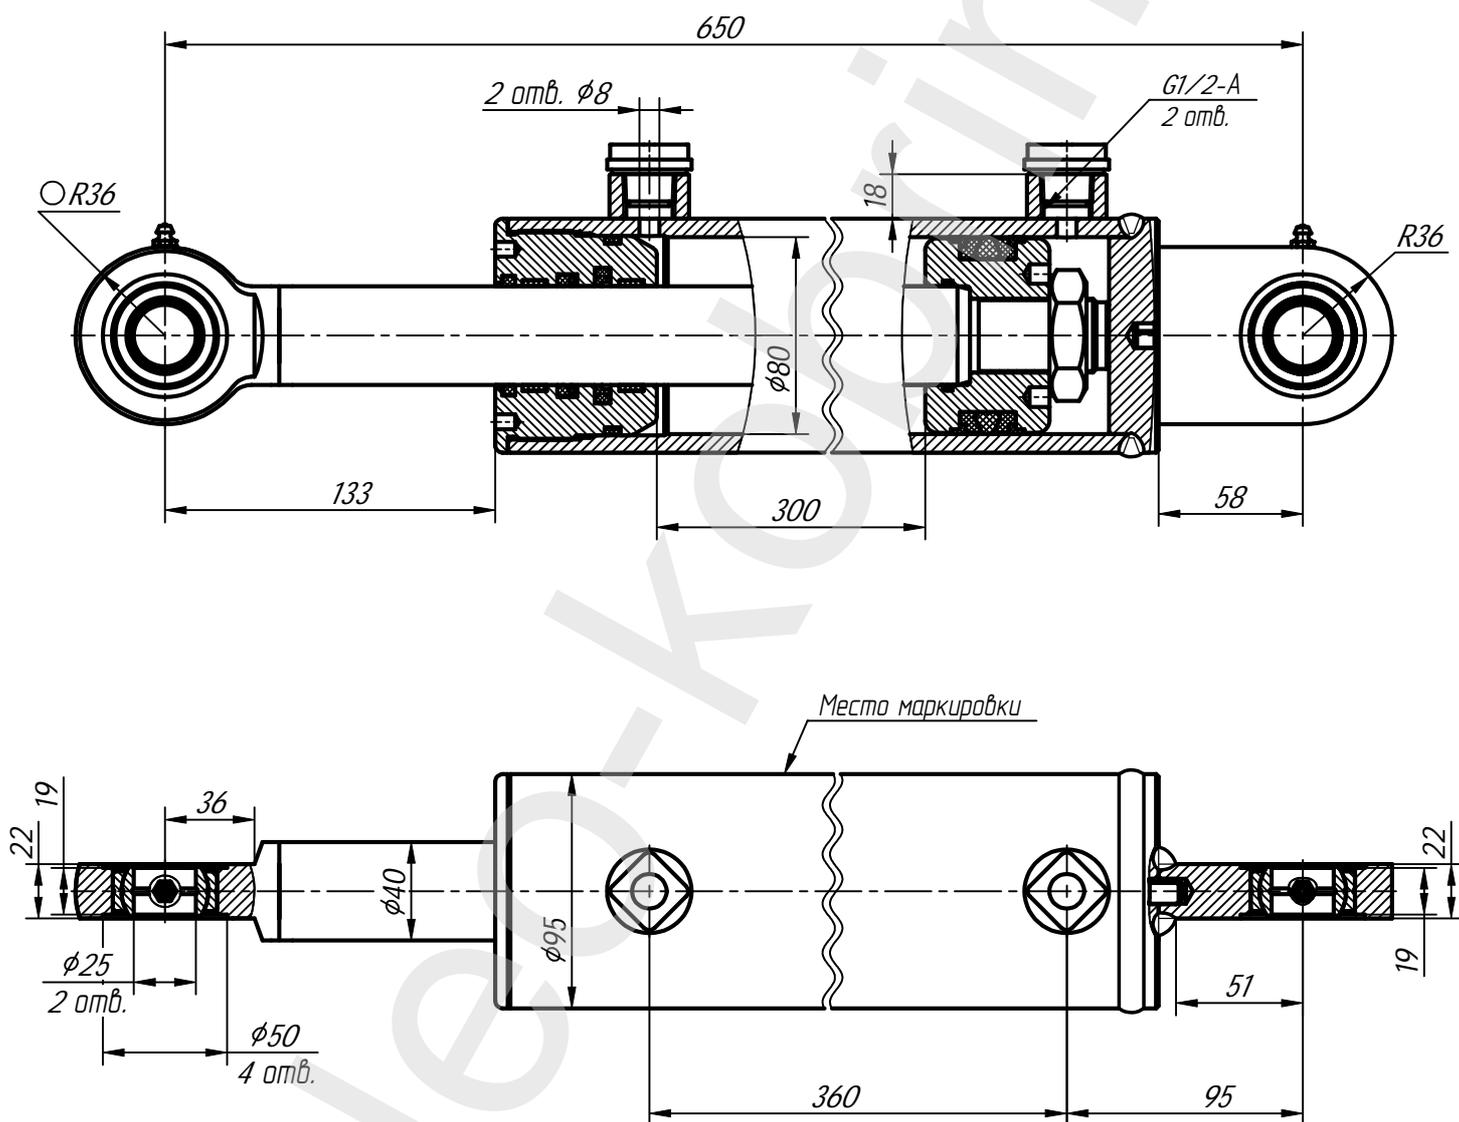

Применяемость: гидроцилиндр опрокидывателя мусоровоза NORBA ОАО "Коммаш".