

Гидроцилиндр КГЦ1141.60-32-195

Давление, МПа

НОМИНАЛЬНОЕ - 20

МАКСИМАЛЬНОЕ - 25

страгивания, не более - 2.0

холостого хода, не более - 1,5

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ1141.60-32-195, Тц, Нц, Дц.


Допускается маркировка на поверхн. Б.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 53.7

тянущее - 38.4

Магга, кг - 6,8

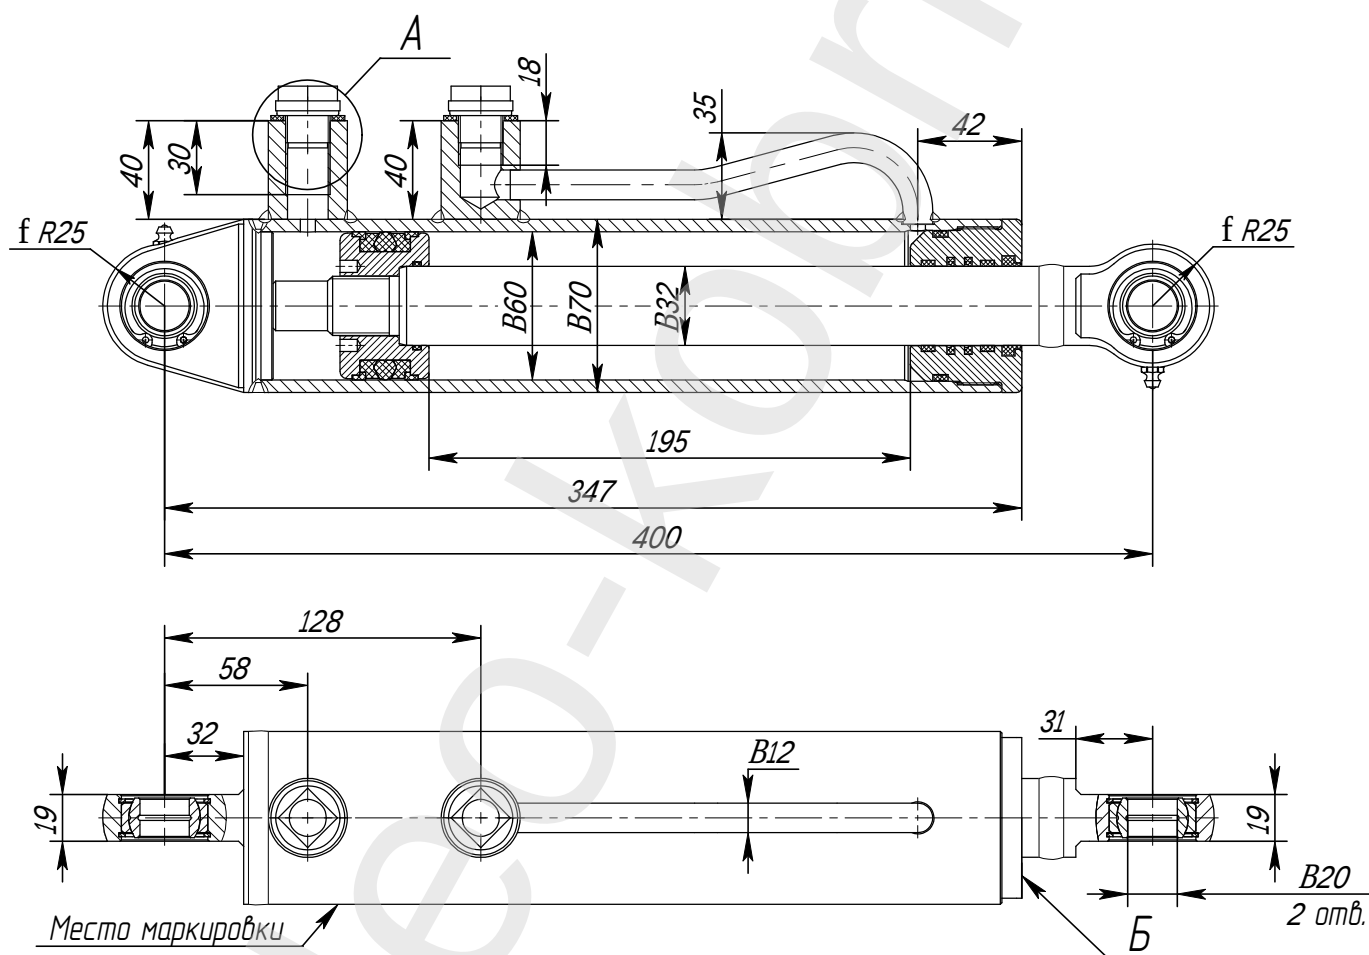

Применяемость: Гидроцилиндр для коммунальной техники (подъем и опускание телескопической стрелы илососной машины КО 560А) для АО "КОММАШ" г. Арзамас, Россия.

