Гидроцилиндр КГЦ1143.88-80-260

Давление, МПа	
номинальное	- 16
максимальное	- 20
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	- 76,4
Масса, кг	- 23,7

Уплотнения по поршню и штоку компаний "GAPI GROUP", "Simrit".

Пример маркировки: КГЦ1143.88-80-260, Ту, Ну, Ду.

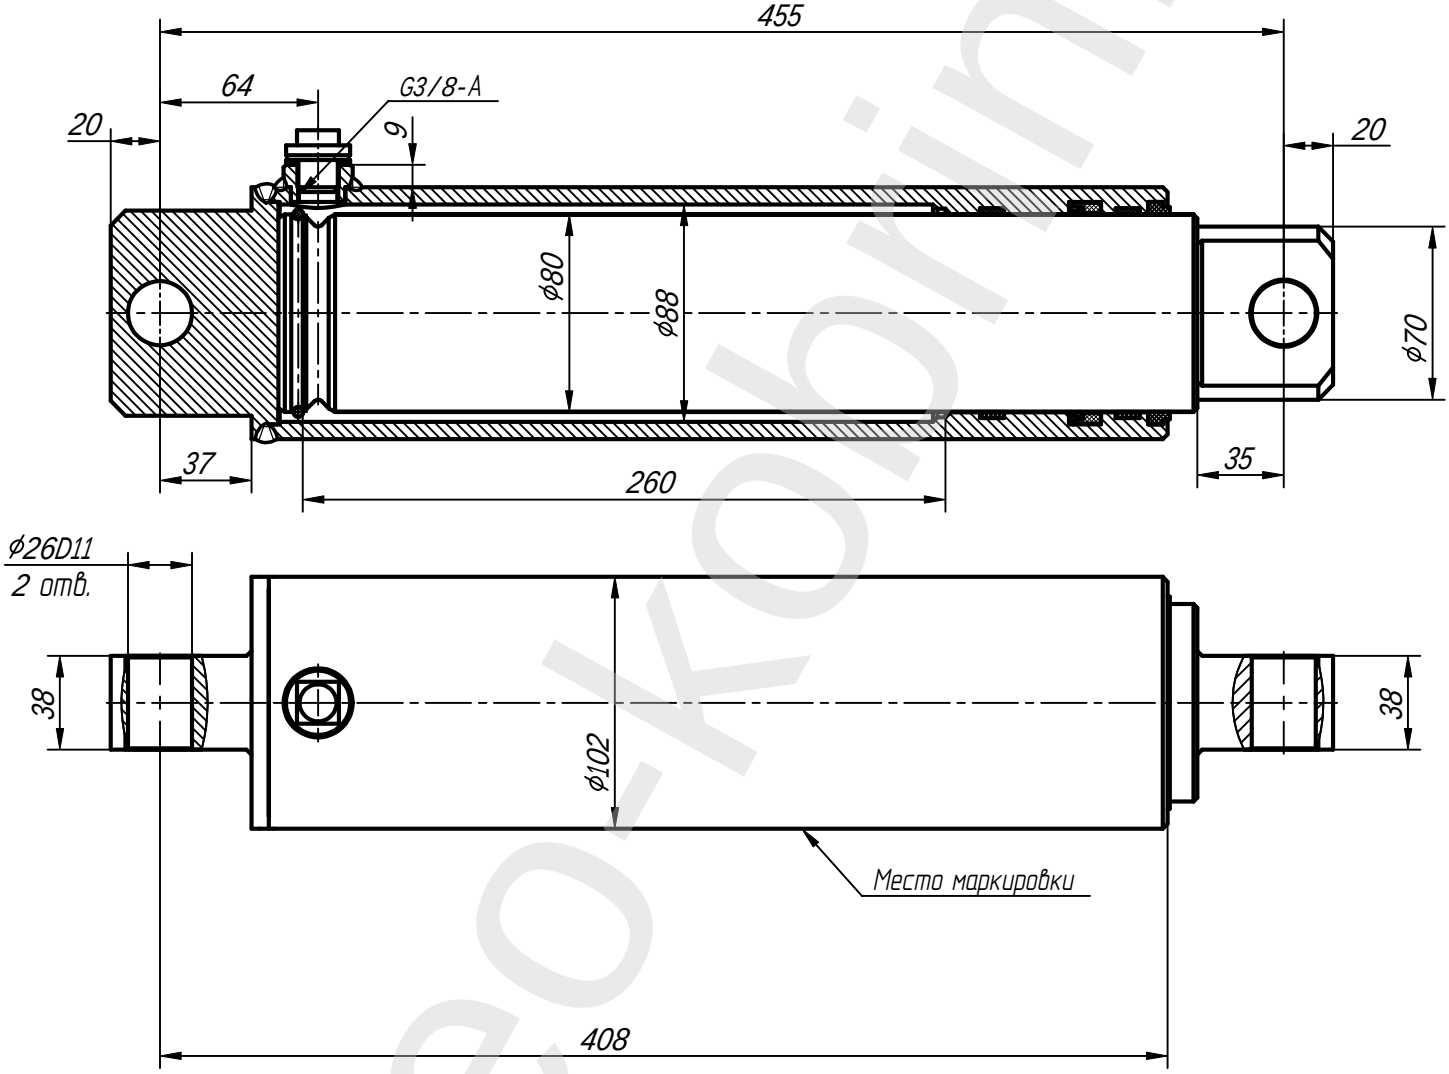

Применяемость: гидроцилиндр поворота плуга ОАО "Коммаш".

saleo-kobrin.by