

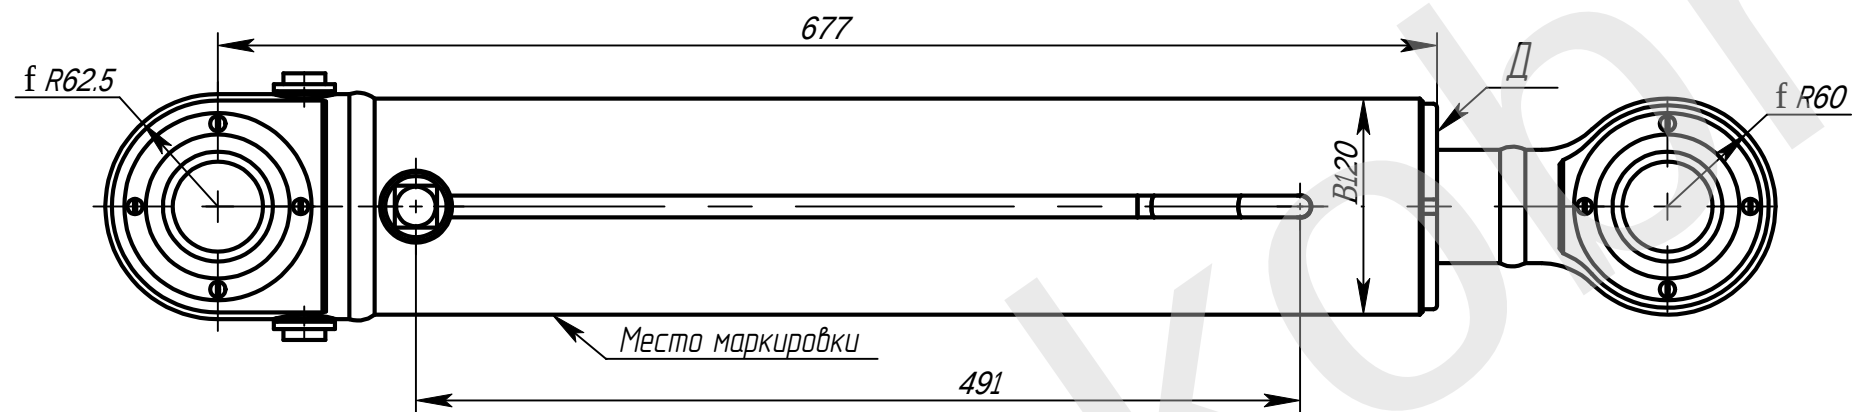
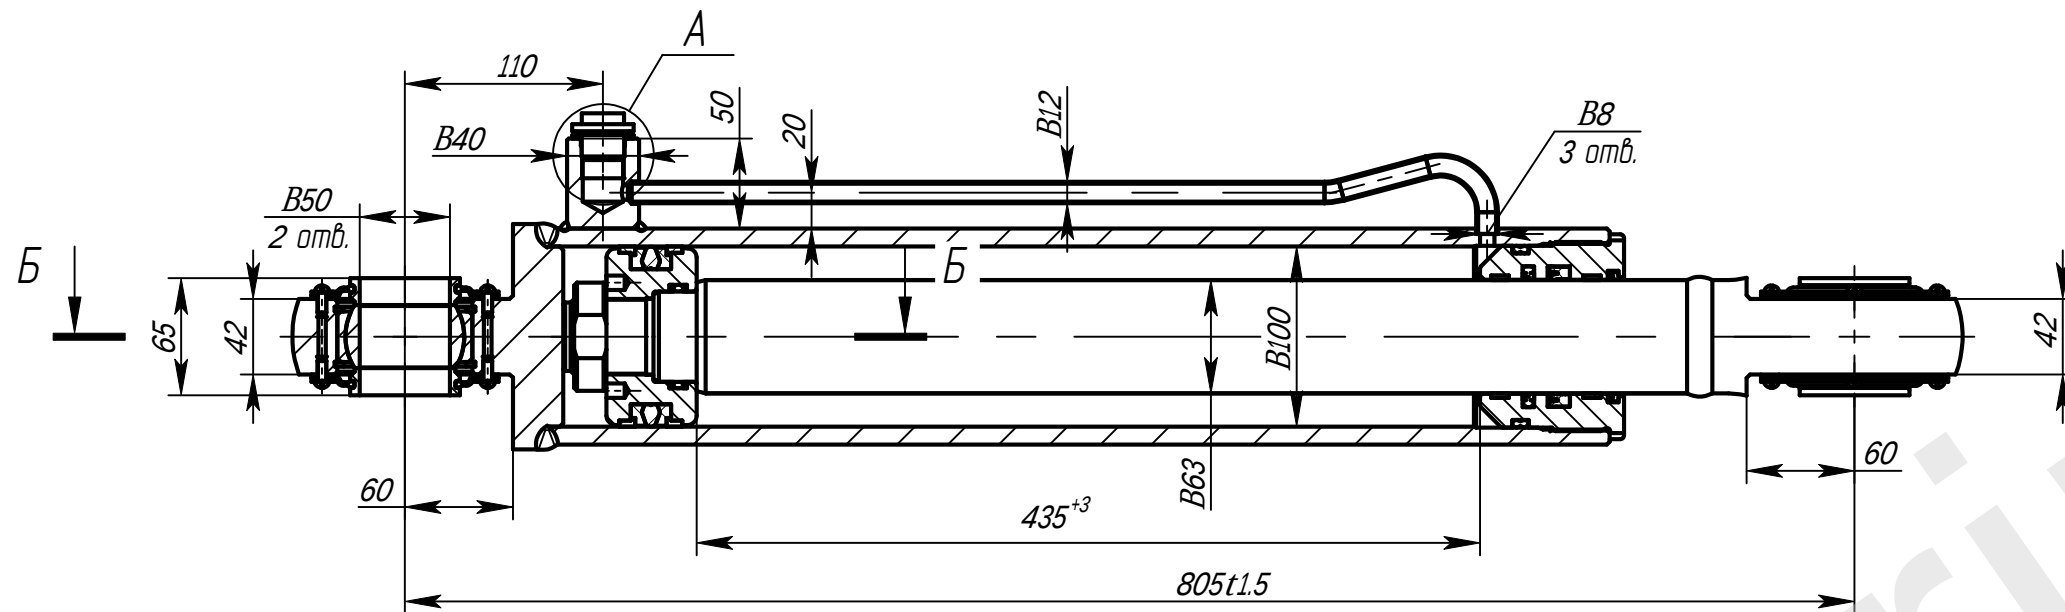


КГЦ1145.100-63-435

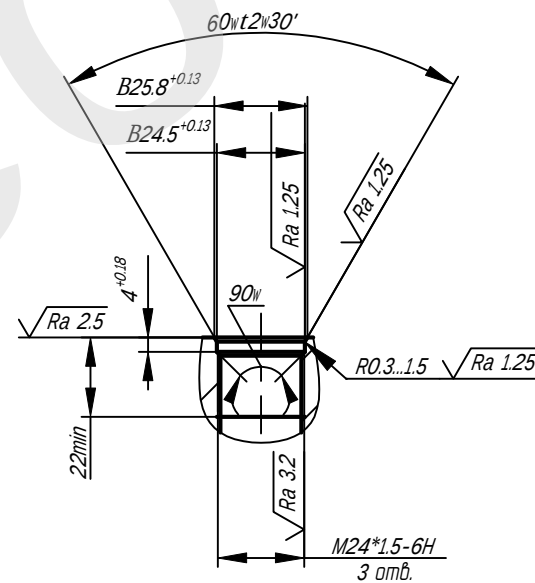

Б - Б

А (1:1)

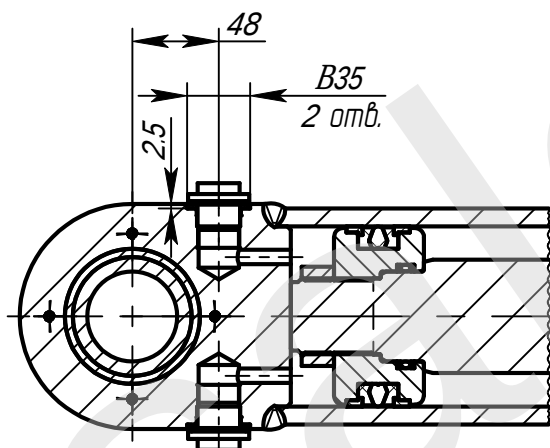

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1145.100-63-435, Ту, Ну, Ду. Допускается маркировку выполнять на поверхности Д. Грунтовать. Окраску производить согласно договору на поставку. Цвет темно-красный.

Давление, МПа:

номинальное -25
максимальное -30

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 186.5
тянущее - 112.4

Температурный диапазон при эксплуатации, °C:

- окружающей среды - от -40 до +55.
- рабочей жидкости - от -10 до +90.

Масса, кг ~ 44,7

Применяемость: гидроцилиндр рулевой для МЛТП-344М пр-ва ОАО "МТЗ".