

Гидроцилиндр КГЦ1146.63-36-370

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59.2,

тянущее -39.8.


Масса, кг -17,0

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Polyseal" и "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ1146.63-36-370, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

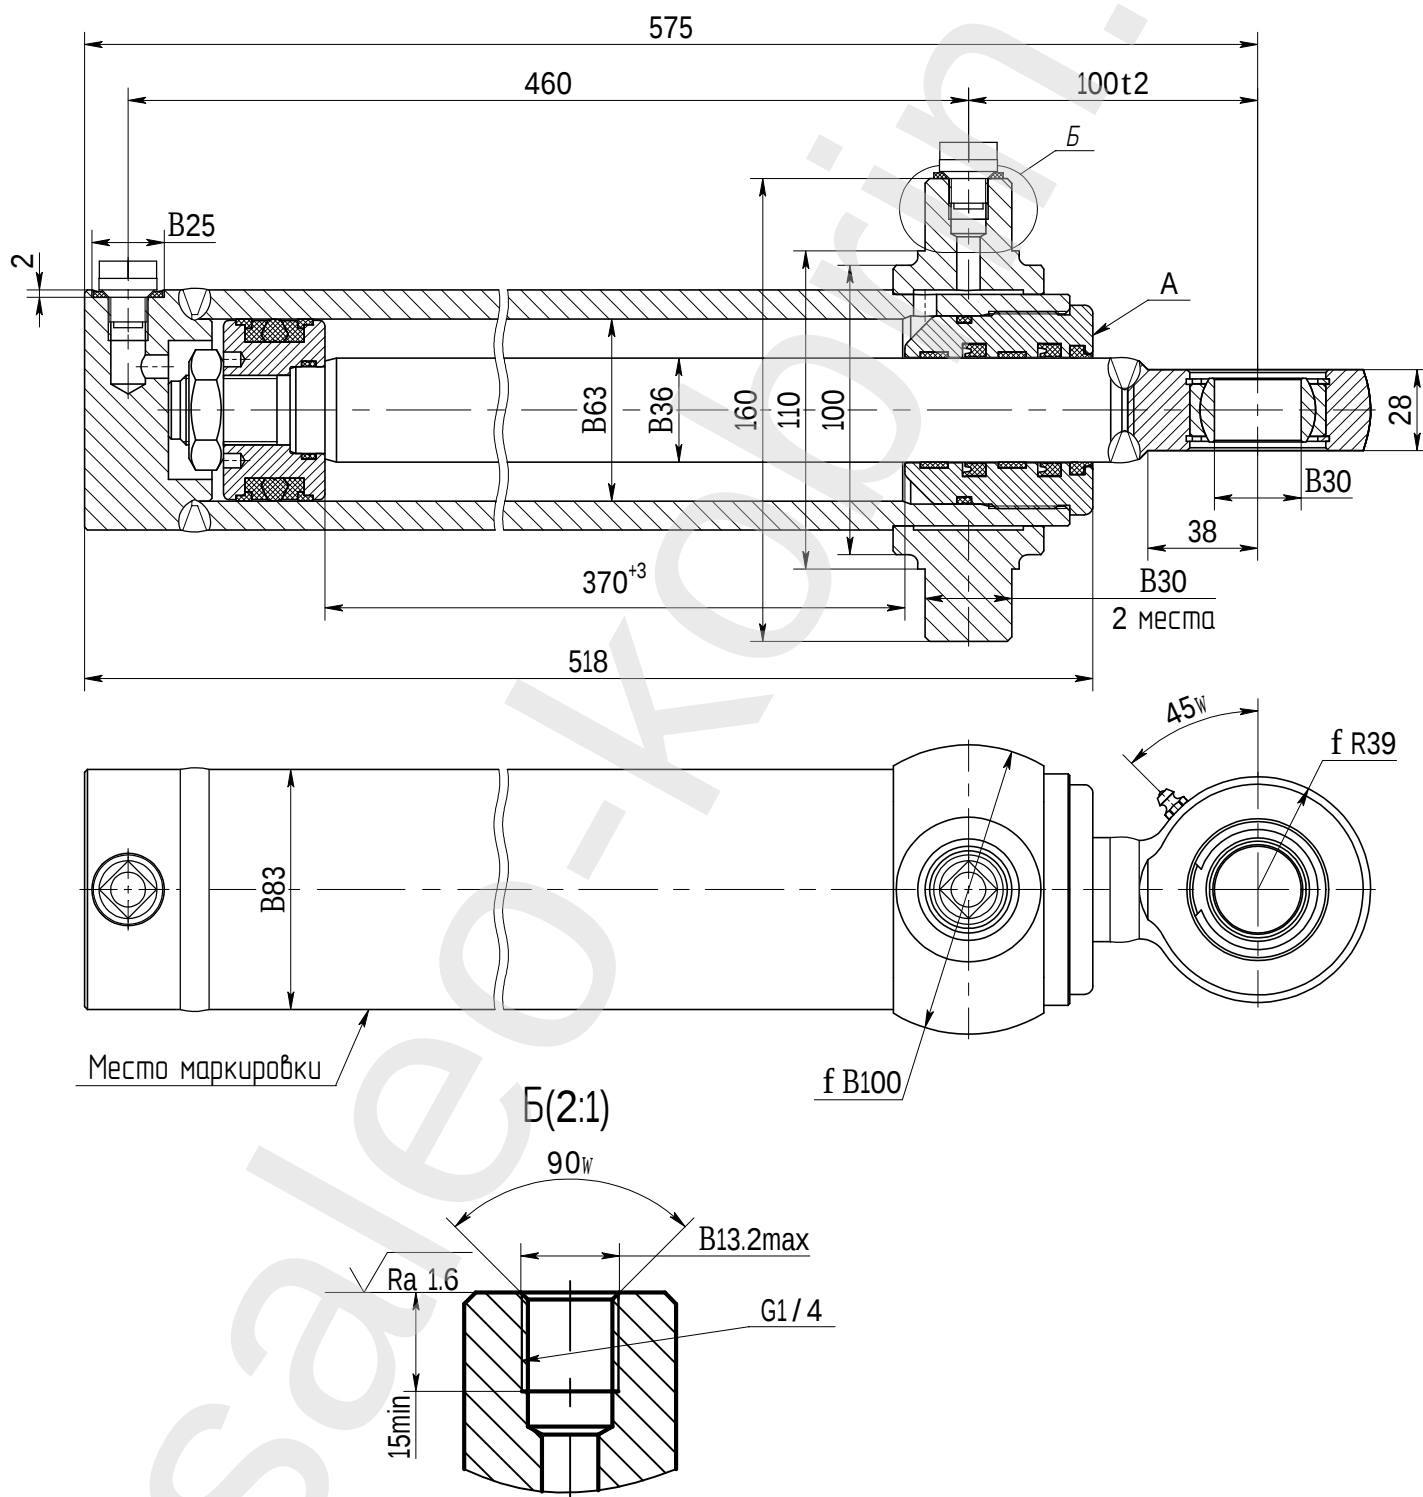

Применяемость: гидроцилиндр ковша машины

коммунальной АМКОДОР W100СМ пр-ва ОАО "АМКОДОР" - УКХ".