

Гидроцилиндр КГЦ1147.63-36-220

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59.2,

тянущее -39.8.


Масса, кг -12,3

Уплотнения подвижных соединений фирм

"Polyseal" и "GAPI GROUP" .

Пример маркировки: КГЦ1147.63-36-220, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. А

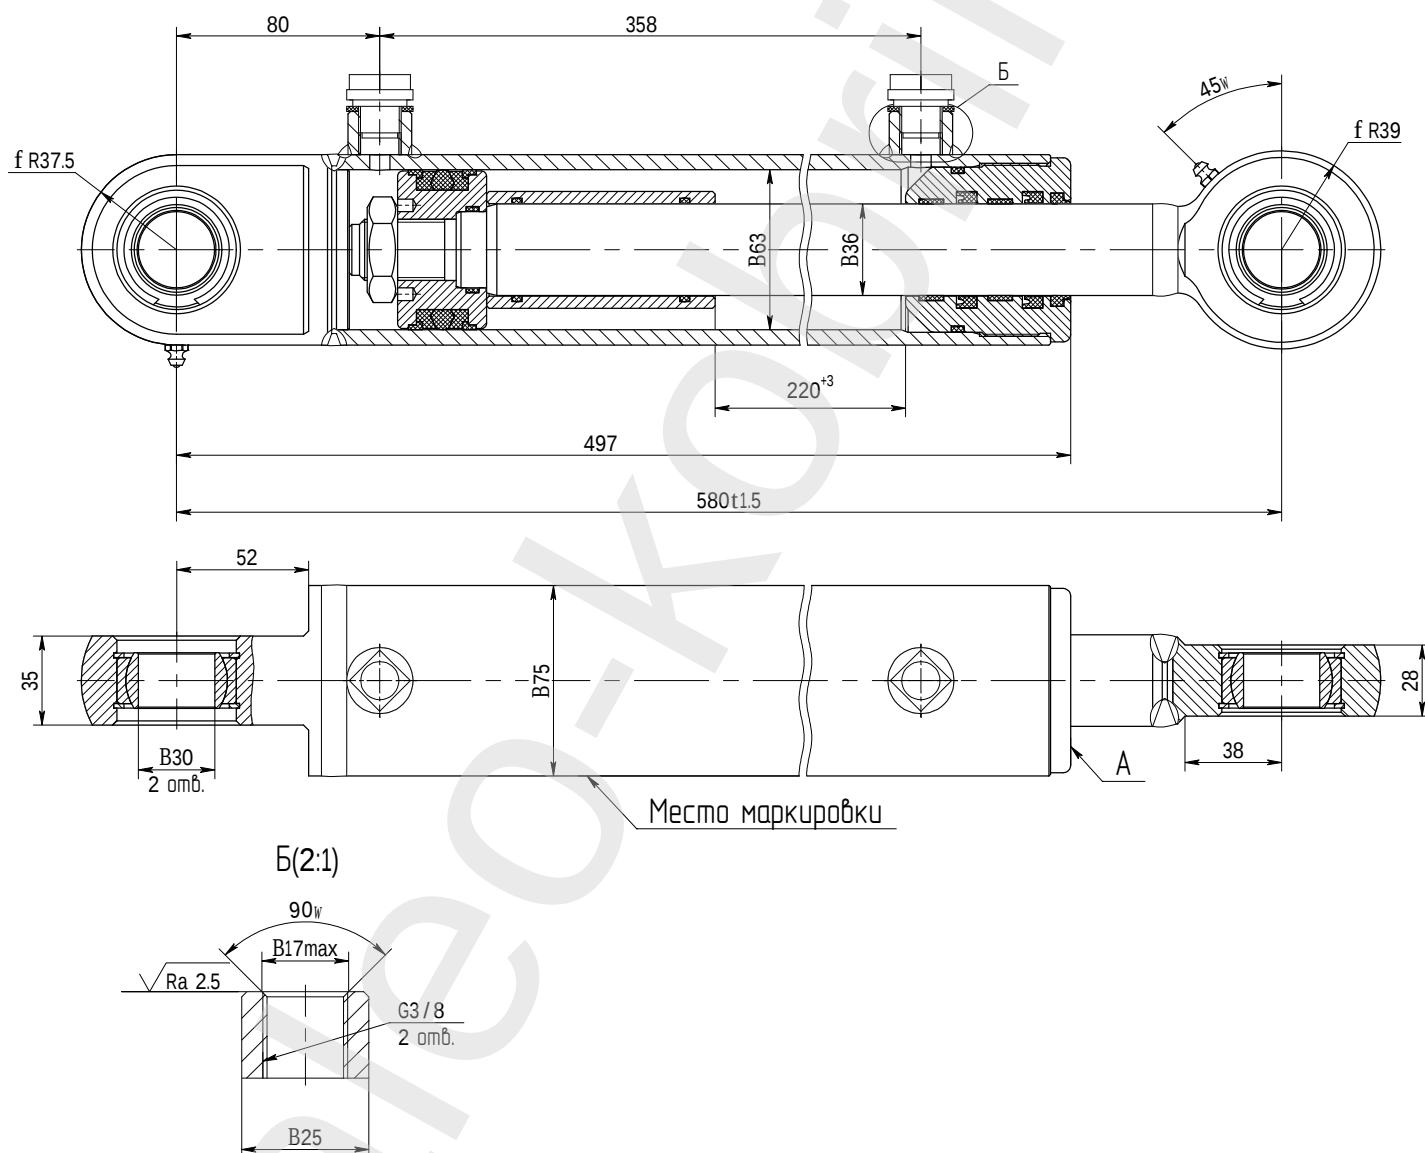

Применяемость: гидроцилиндр стабилизации стрелы

машины коммунальной АМКОДОР W100СМ пр-ва ОАО "АМКОДОР" - УКХ".